SICURLUX®

S.N.C.

GLI SPECIALISTI DELLA SICUREZZA

ANTIFURTI • TV/CC • RADIOCOMANDI

Vendita On Line

CATALOGO 2011

COME ORDINARE

POSTA : Via Taggia, 33 / 35 R - 16157- Ge Prà

FAX : 010.698.45.58

TELEFONO : 010.698.45.24

ON LINE : URL: http: www.sicurlux.it

E - MAIL : staff@sicurlux.it

SPEDIZIONI POSTALI j+3 €.12,10

SPEDIZIONI POSTALI ASSICURATE j+1 €.18,00

CORRIERE CONVENZIONATO EXECUTIVE €.20,00

GLS General Logistics Systems

In caso di pagamento con Bonifico Bancario Anticipato e al raggiungimento di un importo superiore a €. 150,00 + Iva la Merce sarà resa in Porto Franco.

Effettua il Login nel ns sito www.sicurlux.it e scopri lo sconto a te riservato.

Tutti i prezzi del presente catalogo sono Iva 20% esclusa.

ADL — **Gli articoli contrassegnati con questo simbolo sono "A DEPOSITO LIMITATO"**

NEW — **Gli articoli contrassegnati con questo simbolo sono "NOVITA' 2009"**

48 BIT — **Gli articoli contrassegnati con questo simbolo sono "FUNZIONANTI A 48 BIT"**

B/N — **Gli articoli contrassegnati con questo simbolo sono "FUNZIONANTI IN BIANCO E NERO"**

COL — **Gli articoli contrassegnati con questo simbolo sono "FUNZIONANTI A COLORI"**

ATTENZIONE

I prezzi e le caratteristiche dei prodotti possono variare, Vi consigliamo di consultare il ns sito Internet o telefonare in sede per verificare disponibilità e prezzi.

COMBINATORI TELEFONICI GSM

COMBINATORE TELEFONICO GSM 4 CANALI

ART. : VOX GSM
CODICE : 378
PREZZO LISTINO :
€. 280,00 + IVA

- ⇒ 4 Canali di allarme. Uscite : nessuna.
- ⇒ Tipo di ingressi : Disattivato, normalmente chiuso, normalmente aperto, doppio stato.
- ⇒ Dispone di due menu', uno utente ed uno tecnico, con guida VOCALE.
- ⇒ Possibilità di inviare messaggi vocali e sms.
- ⇒ Possibilità di interrompere il ciclo delle chiamate digitando un codice segreto.
- ⇒ Messaggio di intestazione + messaggio vocale di 12 secondi.
- ⇒ Da 1 a 9 tentativi di chiamata, da 1 a 5 numeri ripetizione messaggio.
- ⇒ Diagnosi di corretto funzionamento e segnalazione esistenza in vita da 1 ora a 1 mese.
- ⇒ Possibilità di impostare il volume di riproduzione.
- ⇒ E' dotato di orologio interno visualizzato a display.
- ⇒ Alimentazione 12 Vcc, Corrente nominale 75 mA, massima 450 mA. Dimensioni : (H) 12 X (L) 14 X (P) 3 cm.

COMBINATORE TELEFONICO GSM INVIA CHIAMATE VOCALI E SMS CON TASTIERA INTEGRATA.

ART. : VISION 3 COMPACT
CODICE : 1519
PREZZO LISTINO :
€. 425,00 + IVA

- ⇒ Il sistema è completamente tele gestibile. 3 Ingressi di tipo NC, NO, Bilanciato.
- ⇒ 1 Uscita di guasto (open collector) + 1 AUX (+ 12 V).
- ⇒ Può essere programmato dalla tastiera integrata o da una serie di SMS inviati al combinatore stesso.
- ⇒ 1 Ingresso di stato utilizzabile per monitorare apparecchiature remote, 1 ingresso per il reset locale delle operazioni in corso, 1 uscita di segnalazione errore del sistema.
- ⇒ LED : segnalazione rete/segnale GSM OK, errore sistema, di funzionamento.
- ⇒ Linea telefonica PTSN simulata. Programmazione/comando tramite invio SMS.
- ⇒ Risposta programmazione/comando tramite SMS. Attivazione uscite con un solo squillo di telefono.
- ⇒ Riconoscimento dell'ID del numero. Questa funzione è stata pensata anche per situazioni del tipo condominiale, dove al posto di utilizzare un telecomando per l'apertura del cancello automatico è possibile usare il proprio cellulare. Facendo un solo squillo il cancello si aprirà.
- ⇒ Alimentazione 12 Vdc +/- 15 %. Assorbimento a riposo : 40 mA, in allarme : 140 mA. Dimensione : 200 x 260 x 45 mm.

COMBINATORE TELEFONICO GSM 4 INGRESSI

ART. : GSM CAL
CODICE : 400
PREZZO LISTINO :
€. 455,00 + IVA

- ⇒ 4 Ingressi indipendenti di allarme liberalmente programmabili con messaggio vocale e/o con messaggi sms personalizzabili. Priorità decrescente degli ingressi di allarme con memoria anche per mancanza campo gsm.
- ⇒ Universalità della partenza degli allarmi (caduta positivo o negativo, presenza positivo o negativo)
- ⇒ Ingresso dedicato per blocco del ciclo chiamate d'allarme.
- ⇒ Rubrica di 10 numeri telefonici da 20 cifre liberalmente associabili ad uno o piu' ingressi ed uscite.
- ⇒ 4 Uscite a collettore aperto, 3 comandabili da remoto, programmabili come passo-passo o impulsivo e clip, la quarta uscita dedicata al guasto del sistema.
- ⇒ Interfaccia utente con comoda tastiera per l'input dati e guida vocale per facile programmazione ed uso.
- ⇒ Accesso a programmaz. da remoto con guida vocale o sms, memorizzazione dati in memoria non volatile.
- ⇒ Funzione scanning, con informazione vocale , per la ricerca del gestore con il migliore livello di campo GSM durante la fase di installazione. Funzione viva voce e ascolto ambientale gestibile da remoto.
- ⇒ Possibilità del blocco dei cicli di chiamata da remoto. Numero di cicli di chiamata programmabile.
- ⇒ Funzione esistenza in vita a periodicità programmabile. Memoria eventi. Altoparlante monitor
- ⇒ Numero di ripetizione messaggio d'allarme programmabile.
- ⇒ Lettura del credito residuo da remoto e locale. Programmazione scadenza SIM.
- ⇒ Funzioni di autoreset antiblocco del modulo GSM. Orario con programmazione automatica.
- ⇒ Antenna bibanda in dotazione ad alta efficienza radiante con connettore SMA.
- ⇒ Contenitore Elegante metallico in lamiera 10/10 di dimensioni 115 x 170 x 52 mm (L x A x P).
- ⇒ Assorb. : in stand by = 45 mA, in allarme = 350 mA. Tensione di alimentazione : 13,8 Vdc +/- 10 %.



ART. : IT 2000
CODICE : 485
PREZZO LISTINO :
€. 320,00 + IVA

- ⇒ Viene utilizzato un modulo GSM integrato che simula una linea telefonica filare tradizionale (PSTN).
- ⇒ Può essere utilizzato in caso di linea PSTN non disponibile o dove é richiesto un sistema di back-up telefonico.
- ⇒ **E' in grado di monitorare 24h/24 la linea telefonica PSTN a cui é collegato, e di commutare automaticamente in GSM gli apparecchi telefonici e/o centrali di allarme collegati ad esso in caso di avaria della linea PSTN stessa.**
- ⇒ E' possibile forzare una chiamata in uscita su linea telefonica GSM, mediante la commutazione di un ingresso dedicato. (morsetti GSM FORCE).
- ⇒ Il sistema é in grado di generare un ring (squillo telefonico) durante la ricezione di una chiamata su linea GSM. (linea PSTN in avaria, o forzata).
- ⇒ Provvisto di un sistema di controllo via SMS che permette di inviare a diversi numeri telefonici tutte le informazioni importanti riguardanti l'interfaccia stessa: test in vita (programmabile), batteria tampone scarica, interruzione campo GSM, linea PSTN fallita, riporto automatico di sms a telefoni selezionati (es. credito SIM, scadenza SIM), richiesta stato sistema tramite squillo telefonico (stato GSM, livello segnale, stato PSTN, stato batteria,etc.).
- ⇒ E' inoltre dotato di uscite O.C. per la notifica dei sopraccitati eventi.
- ⇒ Alloggiamento per batteria in tampone da 2Ah. Dimensioni: H200, L260, P45mm.

ART. : IT GSM 230
CODICE : 484
PREZZO LISTINO :
€. 365,00 + IVA

L'interfaccia IT-GSM 230 utilizzando un modulo GSM integrato simula una linea telefonica filare tradizionale (PSTN). ALIMENTAZIONE 230 Vac.

- ⇒ Utile dove la linea PSTN non risulta disponibile o dove é richiesto un sistema di backup telefonico
- ⇒ Mediante un controllo linea continuo, l'IT-GSM é in grado di monitorare 24h/24 la linea telefonica PSTN esistente e di commutare automaticamente gli apparecchi telefonici collegati sul simulatore in caso di manomissione della stessa linea filare
- ⇒ Inoltre tramite un ingresso esterno é possibile forzare la commutazione su linea telefonica simulata
- ⇒ Corrente massima (in chiamata in simulazione) 500mA - Corrente a riposo 50mA
- ⇒ Alloggiamento interno batteria al piombo da 2Ah
- ⇒ Caratteristiche tecniche della linea telefonica simulata: Tensione uscita 50V, Corrente uscita 35-mA, Tensione Ring 100V picco picco, Tono 440Hz pulsato
- ⇒ Segnalazione luminose a led: Presenza rete GSM, Livello segnale rete GSM (assente, scarso, sufficiente, buono, ottimo), Presenza linea PSTN, Chiamata in entrata su linea GSM, Linea PSTN interna occupata.
- ⇒ Uscite open collector di segnalazione errori: Linea PSTN assente, Modulo GSM in errore (assenza rete e/o segnale insufficiente), Assenza di tensione di alimentazione dell'apparecchio IT-GSM
- ⇒ Batteria interna scarica Dimensioni: H320, L220, P83mm

COMBINATORI TELEFONICI LINEA PTSN



ART. : CT 918B
CODICE : 1568
PREZZO LISTINO : €. 185,00 + IVA

COMBINATORE TELEFONICO IN LINEA URBANA BIDIREZIONALE E IN SINTESI VOCALE.

- ⇒ UN MENU' A VOCE GUIDA E AIUTA L'INSTALLATORE NELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE DEI VARI PARAMETRI E L'UTENTE FINALE PER IL NORMALE UTILIZZO SENZA L'AUSILIO DI MANUALI.
- ⇒ Composizione dei numeri telefonici in DTMF. 2 ingressi di allarme. 1 ingresso di reset.
- ⇒ 1 uscita in scambio libero telecomandabile o di segnalazione di mancanza linea telefonica.
- ⇒ 5 numeri di telefono dedicati al messaggio 1 . 4 numeri di telefono dedicati al messaggio 2.
- ⇒ 2 uscite open collector telecomandabili. Impostazione numero tentativi di chiamata e ripetizione dei messaggi.
- ⇒ Possibilità di riprogrammare il combinatore anche da remoto (previa abilitazione dell'utente).
- ⇒ Possibilità di interrompere ciclo chiamate dal telefono che ha ricevuto la chiamata. SCHEDA APPLICABILE DENTRO LE CENTRALI .
- ⇒ DIMENSIONI : L 12 cm X P 8 cm X H 2 cm. Alimentazione 12 V (10 V min. – 15 V max) Assorbimento 40 mA min. – 80 mA max.

CENTRALI ANTIFURTO VIA FILO SERIE START

ART. : START3K
CODICE : 199
PREZZO LISTINO : €. 211,00 + IVA

KIT CENTRALE ANTIFURTO 3 ZONE PROGRAMMABILI COMPOSTO DA 1 CENTRALE + 3 CHIAVI ELETTRONICHE + LETTORE MAGIC TICINO.

- ⇒ Se servono lettori diversi chiederlo, disponibili : Living International, Light, Vimar Plana.
- ⇒ 1 Ingresso veloce adatto per switch alarm, 1 ingresso tamper, 1 uscita allarme con relè doppio scambio, 2 uscite programmabili (stato impianto, mancanza rete, chiave falsa, tempo ingresso)
- ⇒ 1 ingresso chiave ON/OFF, Led presenza rete e memoria allarme.
- ⇒ Tempo di ingresso, uscita e allarme regolabili.
- ⇒ Zone escludibili da lettore remoto BLLI.
- ⇒ 50 codici memorizzabili su chiave elettronica a memoria non volatile. 4 lettori su bus seriale.
- ⇒ Dimensioni contenitore metallico : 290 x 230 x 85 mm
- ⇒ Alloggio batteria non inclusa da 7 A—12 V— Protezione da sovratensioni e corto circuiti.

ART. : START6P
CODICE : 159
PREZZO LISTINO : €. 289,00 + IVA

KIT CENTRALE ANTIFURTO 6 ZONE BILANCIATE E PROGRAMMABILI + LETTORE DI PROSSIMITA' PARZIALIZZABILE CON 3 TAG (LIVING INTERN.)

- ⇒ 1 Ingresso veloce adatto per switch alarm, 1 ingresso tamper, 1 uscita allarme con relè doppio scambio, 2 uscite programmabili (stato impianto, mancanza rete, chiave falsa, tempo ingresso)
- ⇒ 1 ingresso chiave ON/OFF, Led presenza rete e memoria allarme.
- ⇒ 2 gruppi di zone parzializzabili da lettore di prossimità remoto (PROXLI) o da tastiera remota (KEYCODET) con collegamento RS-485.
- ⇒ Tag programmabili come master, master 1, master 2, slave 1, slave 2, ronda.
- ⇒ 6 codici da tastiera (installatore, master, utente A, utente B, utente C, anticoercizione).
- ⇒ Controllo batteria dinamico. Alimentatore 13,8 V 1 Ah. Dimensioni contenitore metallico : 290 x 230 x 85 mm .
- ⇒ Alloggio batteria non inclusa da 7 A—12 V— Protezione da sovratensioni e corto circuiti.
- ⇒ USANDO LA SCHEDA INTSTART6 SI PUO' COLLEGARE IN RS-485 IL COMBINATORE GSM CALL ALLA CENTRALE POTENDO COSI' INTERAGIRE. CODICE PRODOTTO : 415 - PREZZO DI LISTINO :€. 28,00

ART. : PROXLI
CODICE : 206
PREZZO LISTINO : €. 44,50 + IVA

LETTORE CHIAVE DI PROSSIMITA' PROX13K E CENTRALE START6P (LIVING INTERNATIONAL)

- ⇒ DISPONIBILE PER SERIE : , Living Light, Vimar Idea, Vimar Plana, Gewiss Playbus.

ART. : PROXMA
CODICE : 278
PREZZO LISTINO : €. 44,50 + IVA

LETTORE CHIAVE DI PROSSIMITA' PROX13K E CENTRALE START6P (MAGIC TICINO)

- ⇒ DISPONIBILE PER SERIE : Living Light, Vimar Idea, Vimar Plana, Gewiss Playbus.

ART. : PROXK
CODICE : 207
PREZZO LISTINO : €. 14,50 + IVA

CHIAVE DI PROSSIMITA' SUPPLEMENTARE PER PROXI3K E CENTRALE START6P

ART. : BLMA
CODICE : 303
PREZZO LISTINO : €. 24,00 + IVA

INSERITORE PER KIT CHIAVE ELETTRONICA BIP3K E CENTRALE START3K

- ⇒ MAGIC TICINO. DISPONIBILE PER SERIE : , Living Light, Vimar Idea, Vimar Plana, Gewiss Playbus.

ART. : BLLI
CODICE : 307
PREZZO LISTINO : €. 24,00 + IVA

INSERITORE PER KIT CHIAVE ELETTRONICA BIP3K E CENTRALE START3K

- ⇒ LIVING INTERN. DISPONIBILE PER SERIE : Living Light, Vimar Idea, Vimar Plana, Gewiss Playbus.

ART. : BK
CODICE : 409
PREZZO LISTINO : €. 13,00 + IVA

CHIAVE ELETTRONICA SUPPLEMENT. PER PROXI3K E CENTRALE START3K

CENTRALI ANTIFURTO VIA FILO SERIE SIMPLE

ART. : SIMPLE 4
CODICE : 780
PREZZO LISTINO :
€. 175,00 + IVA

SIMPLE 4 = CENTRALE A MICROPROCESSORE CON PICCOLA TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE A BORDO E UNA CHIAVE ELETTRONICA.

- ⇒ 4 Ingressi di tipo normalmente chiuso.
- ⇒ 1 Ingresso di tipo normalmente chiuso per allarme Tamper.
- ⇒ In grado di gestire direttamente gli switch-alarm (per tapparelle).
- ⇒ Inserimento totale e un parziale programmato.
- ⇒ Ogni zona è liberalmente programmabile, istantanea o ritardata.
- ⇒ Inibizione provvisoria di alcune zone per utenti dotati di chiave slave.
- ⇒ Esclusione automatica o manuale delle zone in avaria.
- ⇒ Memoria delle zone andate in allarme, fino all'inserimento successivo.
- ⇒ Controllo batteria tampone interna con segnalazione e memoria.
- ⇒ Controllo presenza 220 V con segnalazione e memoria.
- ⇒ Controllo stato dei fusibili con segnalazione e memoria.
- ⇒ Segnalazione sonora cadenzata del tempo di ingresso da tutte le periferiche
- ⇒ Ingresso ON/OFF per inserire e disinserire la centrale (ad esempio con radiocomandi o ponti radio). Funzione percorso.
- ⇒ Massimo 8 prese esterne (Pr—Simple, Ts– Simple)
- ⇒ Alimentatore interno da 1 Amp, alloggiamento batteria tampone da 7 Ah.
- ⇒ Dimensioni : H 300 x L 350 x P 80 mm.

ART. : SIMPLE 8
CODICE : 801
PREZZO LISTINO :
€. 215,00 + IVA

SIMPLE 8 = CENTRALE A MICROPROCESSORE CON PICCOLA TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE A BORDO E UNA CHIAVE ELETTRONICA.

- ⇒ 8 Ingressi di tipo normalmente chiuso, e 4 in doppio bilanciamento con sensibità regolabile.
- ⇒ 1 Ingresso di tipo normalmente chiuso per allarme Tamper.
- ⇒ In grado di gestire direttamente gli switch-alarm (per tapparelle).
- ⇒ 3 uscite programmabili, 2 ingressi tecnologici
- ⇒ Inserimento totale e due parziali programmabili.
- ⇒ Ogni zona è liberalmente programmabile, istantanea o ritardata.
- ⇒ Inibizione provvisoria di alcune zone per utenti dotati di chiave slave.
- ⇒ Esclusione automatica o manuale delle zone in avaria.
- ⇒ Memoria delle zone andate in allarme, fino all'inserimento successivo.
- ⇒ Controllo batteria tampone interna con segnalazione e memoria.
- ⇒ Controllo presenza 220 V con segnalazione e memoria.
- ⇒ Controllo stato dei fusibili con segnalazione e memoria.
- ⇒ Segnalazione sonora cadenzata del tempo di ingresso da tutte le periferiche
- ⇒ Ingresso ON/OFF per inserire e disinserire la centrale (ad esempio con radiocomandi o ponti radio). Funzione percorso.
- ⇒ Massimo 8 prese esterne (Pr—Simple, Ts– Simple)
- ⇒ Alimentatore interno da 1 Amp, alloggiamento batteria tampone da 7 Ah.
- ⇒ Dimensioni : H 300 x L 350 x P 80 mm.

ART. : INS/EP
CODICE : 992
PREZZO LISTINO :€. 18,00 + IVA

- ⇒ **CHIAVE ELETTRONICA SUPPLEMENTARE**
- ⇒ supplementare con eeprom autoprogrammabile infinite volte per chiave a microprocessore.
- ⇒ Contenitore in plastica . Utilizzabile con tutte le centrali AMC.

ART. : PR SIMPLE/MAGIC
CODICE : 803
PREZZO LISTINO : €. 45,00 + IVA

- ⇒ **PRESA REMOTA ATTIVA SERIE MAGIC** con 4 led di controllo.
- ⇒ Buzzer per segnalazione acustiche che facilitano la gestione da parte dell'utente.
- ⇒ Funzionamento tramite cavo 4 poli (2 di alimentazione e 2 di segnale).
- ⇒ Programmabile per inserimento totale e parziale.

ART. : PR SIMPLE/LIV-INT
CODICE : 390
PREZZO LISTINO : €. 45,00 + IVA

- ⇒ **PRESA REMOTA ATTIVA SERIE LIVING INTERN.** con 4 led di controllo.
- ⇒ Buzzer per segnalazione acustiche che facilitano la gestione da parte dell'utente.
- ⇒ Funzionamento tramite cavo 4 poli (2 di alimentazione e 2 di segnale).
- ⇒ Programmabile per inserimento totale e parziale.

ART. : PR SIMPLE/VIM-IDEA
CODICE : 391
PREZZO LISTINO : €. 45,00 + IVA

- ⇒ **PRESA REMOTA ATTIVA SERIE VIMAR IDEA** con 4 led di controllo.
- ⇒ Buzzer per segnalazione acustiche che facilitano la gestione da parte dell'utente.
- ⇒ Funzionamento tramite cavo 4 poli (2 di alimentazione e 2 di segnale).
- ⇒ Programmabile per inserimento totale e parziale.

ART. : PR SIMPLE/LIV-LIGHT
CODICE : 392
PREZZO LISTINO : €. 45,00 + IVA

- ⇒ **PRESA REMOTA ATTIVA SERIE LIVING LIGHT** con 4 led di controllo.
- ⇒ Buzzer per segnalazione acustiche che facilitano la gestione da parte dell'utente.
- ⇒ Funzionamento tramite cavo 4 poli (2 di alimentazione e 2 di segnale).
- ⇒ Programmabile per inserimento totale e parziale.

ART. : TS SIMPLE
CODICE : 1233
PREZZO LISTINO : €. 85,00 + IVA

- ⇒ **TASTIERA A LED PER SIMPLE 4 E SIMPLE 8**
- ⇒ Gestisce fino a10 codici di 6 cifre ciascuno Collegamento a 4 fili. Buzzer a bordo.
- ⇒ Possibilità di programmare 1 codice per il solo inserimento parziale.
- ⇒ Possibilità di utilizzo in simultanea con la chiave elettronica.
- ⇒ Contenitore in ABS bianco, dimensioni : 135 x 80 x 28 mm

ART. : AVI
CODICE : 021
PREZZO LISTINO :€. 10,00 + IVA

ADATTATORE PER TRASFORMARE L'INSERITORE MAGIC IN VIMAR IDEA

CENTRALI A MICROPROCESSORE SERIE S

CENTRALI TELEGESTIBILI SERIE S: Consente di rispondere alle esigenze di ogni tipo di cliente grazie alle molteplici funzioni con cui è equipaggiata. Le 8 aree in essa implementate garantiscono una parzializzazione dell'impianto a 360° con l'ulteriore flessibilità introdotta dagli 8 programmi realizzabili per ogni area.
Il timer per l'inserimento automatico, uno per ogni area, consente di non dover più pensare a inserire o disinserire l'impianto; inoltre i 4 timer Utenti permettono di limitare ad una determinata fascia oraria l'accesso a determinati utenti.
Il comunicatore telefonico a Guida Vocale semplifica il controllo a distanza del sistema grazie alla voce guida che impartisce istruzioni all'utente circa le operazioni che è possibile svolgere come ad esempio l'inserimento e disinserimento piuttosto che l'attivazione di determinate uscite Open Collector, etc.... Le varie periferiche completano la gamma.

SOFT/S IN OMAGGIO

MODELLO (CARATTERISTICHE)	S412	S840	S8128
ESPANSIONE ZONE	4 + 8 = 12	8 + 32 = 40	8 + 120 = 128
USCITE OC SU SCHEDA PRINCIPALE (100 mA)	6 (3)	15 (6)	30 (6)
ESPANSIONE INGRESSI (8 INGRESSI X SCHEDA)	1	4	15
ESPANSIONE USCITE (3 USCITE X SCHEDA)	1	4	8
ESPANSIONE RADIO	1	4	15
TASTIERE LCD o LED	8	16	16
PRESE REMOTE o TRASPONDER	8	8	8
AREE INDIPENDENTI	4	8	8
PARZIALI PROGRAMMABILI PER AREA	8	8	8
CODICI UTENTE	16	32	64
NUMERO EVENTI IN MEMORIA	200	1000	1000
EVENTI RIPORTABILI IN VOCALE	38 + 50	30 + 119	30 + 222
NUM. DI TELEFONO ASSOCIABILI ALL'EVENTO	16	16	16
ALIMENTATORE	1 Ah	3 Ah	3 Ah
DIMENSIONI (H X L X P)	300 X 250 X 80	388 X 312 X 91	388 X 312 X 91

ART. : S412
CODICE : 060
PREZZO LISTINO : €. 175,00 + IVA

CENTRALE D'ALLARME A MICROPROCESSORE CON 4 INGRESSI ESPANDIBILI FINO A 12.
(LA TASTIERA NON E' COMPRESA NEL PREZZO)

ART. : S840
CODICE : 061
PREZZO LISTINO : €. 240,00 + IVA

CENTRALE D'ALLARME A MICROPROCESSORE CON 8 INGRESSI ESPANDIBILI FINO A 40. ALIMENTATORE SWITCHING DA 3 A
(LA TASTIERA NON E' COMPRESA NEL PREZZO)

ART. : S8128
CODICE : 062
PREZZO LISTINO : €. 320,00 + IVA

CENTRALE D'ALLARME A MICROPROCESSORE CON 8 INGRESSI ESPANDIBILI FINO 128. ALIMENTATORE SWITCHING DA 3 A
(LA TASTIERA NON E' COMPRESA NEL PREZZO)

ART. : K-LCD
CODICE : 063
PREZZO LISTINO : €. 179,00 + IVA

TASTIERA REMOTA A SEDICI CARATTERI, RETROILLUMINATA CON SPORTELLO.
⇒ 3 led di segnalazione. Compatibile con tutte le centrali a tastiera della linea AMC.
⇒ Sportello di protezione . Dimensioni display : 99 x 23 mm.

ART. : SV/S
CODICE : 077
PREZZO LISTINO : €. 105,00 + IVA

⇒ Scheda per generare messaggi vocali da inviare ai numeri di telefono programmati. 10 messaggi associabili da altrettanti eventi + 2 messaggi di intestazione.
⇒ 10 numeri di telefono. Connessione ad innesto sulle centrali AMC serie S.
⇒ Registrazione messaggi tramite microfono integrato. Dimensioni 65 x 45 mm.

ART. : EXPIN
CODICE : 078
PREZZO LISTINO : €. 59,00 + IVA



⇒ Scheda espansione ingressi per centrali AMC serie S.
⇒ Collegamento tramite RS485. 8 ingressi configurabili N.C. o doppio bilanciamento.
⇒ 2 ingressi veloci per inerziali e switch alarm. Dimensioni 90 x 60 mm.

ART. : EXPUS
CODICE : 079
PREZZO LISTINO : €. 49,00 + IVA

⇒ Scheda espansione uscite per centrali AMC serie S.
⇒ 3 uscite open collector programmabili liberamente.
⇒ Collegamento tramite RS485. Dimensioni 35 x 85 mm.

ART. : PRS/MAGIC
CODICE : 072
PREZZO LISTINO : €. 48,00 + IVA

⇒ Presa remota attiva a microprocessore con 4 led di controllo ed indirizzamento locale tramite chiavi INS/EP (Amc), ADATTA PER FRUTTI MAGIC TICINO
⇒ Buzzer per segnalazioni acustiche che facilitano la gestione da parte dell'utente.
⇒ Funzionamento tramite cavo 4 poli (2 di alimentazione e 2 di segnale).

ART. : PRS/LIV-INT
CODICE : 393
PREZZO LISTINO : €. 48,00 + IVA

⇒ Presa remota attiva a microprocessore con 4 led di controllo ed indirizzamento locale tramite chiavi INS/EP (Amc), ADATTA PER FRUTTI LIVING INTERNATIONAL
⇒ Buzzer per segnalazioni acustiche che facilitano la gestione da parte dell'utente.
⇒ Funzionamento tramite cavo 4 poli (2 di alimentazione e 2 di segnale).

ART. : PRS/VIM-IDEA
CODICE : 394
PREZZO LISTINO : €. 48,00 + IVA

⇒ Presa remota attiva a microprocessore con 4 led di controllo ed indirizzamento locale tramite chiavi INS/EP (Amc), ADATTA PER FRUTTI SERIE VIMAR IDEA SCURO
⇒ Buzzer per segnalazioni acustiche che facilitano la gestione da parte dell'utente.
⇒ Funzionamento tramite cavo 4 poli (2 di alimentazione e 2 di segnale).

ART. : PRS/LIV-LIGHT
CODICE : 395
PREZZO LISTINO : €. 48,00 + IVA

⇒ Presa remota attiva a microprocessore con 4 led di controllo ed indirizzamento locale tramite chiavi INS/EP (Amc), ADATTA PER FRUTTI SERIE LIVING LIGHT
⇒ Buzzer per segnalazioni acustiche che facilitano la gestione da parte dell'utente.
⇒ Funzionamento tramite cavo 4 poli (2 di alimentazione e 2 di segnale).

ART. : INS/EP
CODICE : 992
PREZZO LISTINO : €. 18,00 + IVA

⇒ Chiave elettronica supplementare con eeprom autoprogrammabile infinite volte.

SEGUONO ALTRI ARTICOLI PER LA SERIE S

CONTINUA ACCESSORI CENTRALI SERIE S

ART. : PROXIMITY
CODICE : 080
PREZZO LISTINO : €. 65,00 + IVA

DISPOSITIVO DI PROSSIMITA' per attivazione, disattivazione e parzializzazione impianto di allarme. (centrali serie S e centrale C24 GSM)

⇒ **Colore disponibile bianco. Dimensione 135 x 80 x 28 mm IP65.**

ART. : BEATLE
CODICE : 066
PREZZO LISTINO : €. 10,00 + IVA

CHIAVE DI PROSSIMITA' PROGRAMMABILE PER TRASPONDER PROXIMITY (centrali serie S e centrale C24 GSM) Dim. : 32 x 25 x 6 mm.

ART. : COM/S
CODICE : 081
PREZZO LISTINO : €. 34,00 + IVA

INTERFACCIA RS 232 PER COLLEGAMENTO TRA CENTRALE SERIE S, E PC.

⇒ **Compreso Software.**

ART. : MODEM
CODICE : 996
PREZZO LISTINO : €. 188,00 + IVA

MODEM DIGITALE di tele gestione per PC.

⇒ **Permette di collegarsi a tutte le centrali serie C e serie S e di gestire l'impianto da remoto.**

ART. : KRADIO 400
CODICE : 461
PREZZO LISTINO : €. 230,00 + IVA

TASTIERA REMOTA A SEDICI CARATTERI, RETROILLUMINATA CON SPORTELLO,RICEVITORE RADIO A 32 DISPOSITIVI INTEGRATO, COMPATIBILE CON TUTTA LA NUOVA GAMMA DI CENTRALI AMC SERIE R E SERIE S.

⇒ **Dimensioni H 120 x L 140 x P 35 mm.**

NEW

ART. : SRL300
CODICE : 467
PREZZO LISTINO : €. 386,50 + IVA

NEW

SIRENA AUTOALIMENTATA VIA RADIO SUPERVISIONATA(110 dB a 1 mt) IN POLICARBONATO CON INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO

⇒ **Protetta contro le manomissioni (antiapertura e antistrappo e il taglio dell'antenna)**
⇒ **Dotata di lampeggiatore da 3 W a 6 volt con 50 lampeggi al minuto in caso di allarme.**
⇒ **Trasmettitore universale per applicare la sirena via radio anche sugli impianti filari.**
⇒ **Temporizzazione di suono e di lampeggio, variabile da 1' a 4'30" che entra in funzione in caso di avaria della centrale o di taglio dei cavi di collegamento.**
⇒ **Trasmissione via radio in tecnologia Rolling code. Frequenza 433 MHz, modulazione ASK.**
⇒ **Alimentazione batteria al Litio da 7,2 V, 13 Ah inclusa. Consumo in Stand by 60 microA, 1 A in allarme**
⇒ **Dimensioni : h. 280 x l. 236 x p. 99 mm. Colore Bianco Avorio**

ART. : CS200
CODICE : 468
PREZZO LISTINO : €. 70,00 + IVA

NEW

⇒ **TRASMETTITORE PER SIRENA SRL300. (numero illimitato di sirene programmabili)**
⇒ **La sirena si metterà a suonare ogni qualvolta verrà a mancare la tensione 10Vcc sul morsetto +C (positivo a mancare).**
⇒ **Dispositivo antipertura; alimentazione esterna 12Vcc.**
⇒ **Trasmissione via radio: modulazione ASK, frequenza 433,92MHz -**
⇒ **Codice trasmissione radio tecnologia Rolling Code contro le intercettazioni e duplicazioni.**

CENTRALI ANTIFURTO CON COMBINATORE GSM

ART. : C24GSM
CODICE : 471
PREZZO LISTINO : €. 570,00 + IVA

La tastiera è compresa nel prezzo della centrale.

CENTRALE ANTIFURTO COMPATTA CON COMBINATORE GSM INTEGRATO.

⇒ **Questa centrale è pensata per installazioni di tipo residenziali. I punti forti che la caratterizzano sono l'estrema facilità di programmazione da parte dell'installatore e un'interfaccia utente a guida vocale facile ed intuitiva, compatibilità totale con le periferiche della linea AMC.**
⇒ **Emulatore linea PTSN con uscita RING e funzione telecomando tramite squillo telefonico.**
⇒ **Numero zone : 8 su scheda esp. A 24—NC, NA, bilanciato, doppio bilanciamento, switch alarm.**
⇒ **8 uscite OC su scheda. 12 utenti con diverse tipologie di funzionamento.**
⇒ **Programmi : totale, 3 parziali, 1 slave. 50 eventi sistema disponibili.**
⇒ **Periferiche : 4 tastiere, 2 espansioni ingressi, 4 inseritori/trasponder.**
⇒ **GSM integrato. Tipo di comunicazione : vocale, SMS, digitale id contact.**
⇒ **Programmazione : locale con tastiera, remota con SMS.**
⇒ **Uscite sirena : sirena interna, sirena esterna, relè scambio libero.**
⇒ **Tele gestione : guida vocale e SMS. Alimentatore : 13,8 Vdc.**

ART. : K-LCD
CODICE : 063
PREZZO LISTINO : €. 179,00 + IVA

TASTIERA REMOTA A SEDICI CARATTERI, RETROILLUMINATA CON SPORTELLO.

⇒ **3 led di segnalazione.**
⇒ **Compatibile con tutte le centrali a tastiera della linea AMC.**
⇒ **Sportello di protezione . Dimensioni display : 99 x 23 mm.**

ART. : K-LCD VOICE
CODICE : 052
PREZZO LISTINO : €. 210,00 + IVA

TASTIERA REMOTA A SEDICI CARATTERI, RETROILLUMINATA CON SPORTELLO con altoparlante incorporato

⇒ **3 led di segnalazione.**
⇒ **Compatibile con tutte le centrali a tastiera della linea AMC.**
⇒ **Sportello di protezione . Dimensioni display : 99 x 23 mm.**

NEW

ART. : EXPIN
CODICE : 078
PREZZO LISTINO : €. 59,00 + IVA



⇒ **Scheda espansione ingressi per centrali AMC serie S.**
⇒ **Collegamento tramite RS485. 8 ingressi configurabili N.C. o doppio bilanciamento.**
⇒ **2 ingressi veloci per inerziali e switch alarm. Dimensioni 90 x 60 mm.**

QUESTA CENTRALE USA GLI STESSI ACCESSORI DELLA SERIE S CHE TROVATE ALLA PAGINA PRECEDENTE.
INSERITORI PER CHIAVE ELETTRONICA PRS, CHIAVI ELETTRONICHE INS/EP, TRASPONDER PROXIMITY, CHIAVI DI PROSSIMITA' BEATLE, EXPIN SCHEDA PER ESPANDERE LE ZONE A 8 PER VOLTA.

CENTRALI A MICROPROCESSORE SERIE PREMIER

PREMIER816PLUS = CENTRALE 8 ZONE ESPANDIBILE A 16 ZONE + TASTIERA PREMIERLCD SOFTWARE OMAGGIO

La serie Premier International offre ottima flessibilità e prestazioni eccezionali. Grazie al design modulare, anche le esigenze più complesse diventano semplici sia per l'installatore che per l'utente finale. Ciascuna centrale utilizza la stessa piattaforma di programmazione ed è compatibile con i dispositivi della stessa serie per garantire una familiarità immediata con tutti i prodotti.
Tutte le funzioni sono interamente programmabili da tastiera o da software (omaggio), per soddisfare le esigenze di qualsiasi sistema.

ART. : PREMIER 816 PLUS
CODICE : 208
PREZZO LISTINO : €. 375,00 + IVA

- ⇒ Numero di zone in centrale 8, raddoppiabili a 16 con espansione inseribile in centrale, o con espansione 8XE.
- ⇒ Aree disponibili 4, con la quale si possono realizzare fino a 4 impianti separati con possibilità di avere inseritori separati.
- ⇒ Codici utente : Utente + Master + Installatore : 32 + 1 + 1. Memoria eventi : 750.
- ⇒ Max 6 tastiere collegabili su bus di tipo LCD. Ingresso ausiliario : 1 programmabile. Numero di BUS : 1.
- ⇒ Uscita sirena : Programmabile , altoparlante o uscita 1 Ah. Uscita relè : 8 su opportuna espansione RM8.
- ⇒ Massimo uscite programmabili : 10 (8 su pannello + 2 su espansione zone remota).
- ⇒ Timer programmabili : 4 timer di controllo. Tamper a bordo escludibile con Jamper.
- ⇒ Configurazioni di zona : indipendenti per ogni zona e totalmente programmabili (NC, NO, S-Eol, D-Eol, zona doppia, T-Eol
- ⇒ Uscite programmabili in centrale : 8 di tipo O.C. : 2 al alta corrente (max 1 Ah cad.) e 6 da 150 mA.
- ⇒ Ingresso ausiliario : 1 programmabile. Numero di BUS : 1. Comunicatore PTSN di tipo digitale integrato.
- ⇒ Tastiera in dotazione PREMIER LCD, con 2 zone aggiuntive in tastiera, utilizzando il modello PREMIER LCDP si ha anche un lettore di prossimità integrato. Disponibile inserimento tramite chiave elettronica o lettore di prossimità .
- ⇒ Protocolli : PULSE FORMAT, EXPRESS FORMAT, FAST FORMAT, CONTACT ID, SIA LEVEL 2 E 3, TELEFONICO.
- ⇒ Numeri telefonici cms : 4 . Numeri telefonici upload/download : 1 .
- ⇒ Numeri telefonici utente : 8 numeri con modulo inseribile in centrale : SPEEHMODULE. (2 messaggi vocali)
- ⇒ Collegamento Ethernet tcp/ip : SI con TESTABASE. Upload/Download tramite tcp/ip : SI con WINTEX. Controllo via Web : SI con software dedicato. Controllo via telefono : SI attraverso Modem. Software di monitoraggio : WINTEX, MONTEX, TEXBASE.
- ⇒ Tensione di alimentazione : 16 Vac, 1 Ah con trasformatore da 25VA. Tensione d'uscita : 13,5 Vcc.
- ⇒ Corrente assorbita : 150 mA IN ALLARME. Massima batteria allocabile : 12 V—7 Ah. (non inclusa) Tempo di ricarica : 24 ore.
- ⇒ Protezione da sovraccarichi : con fusibili auto ripristinanti. Classe di protezione : 2° Livello.

PREMIER832 = CENTRALE 8 ZONE ESPANDIBILE A 32 ZONE + TASTIERA PREMIER LCD. SOFTWARE OMAGGIO

- ⇒ CARATTERISTICHE PRINCIPALI COME PREMIER816PLUS.
- ⇒ Numero di zone in centrale 8, espandibili a 32 con espansione inseribile in centrale, o con espansione 8XE.
- ⇒ Codici utente : Utente + Master + Installatore : 64 + 1 + 1. Memoria eventi : 1000

ART. : PREMIER 832
CODICE : 210
PREZZO LISTINO : €. 410,00 + IVA

Software Wintex = software intuitivo su piattaforma Windows (XP/VISTA) sviluppato per la gestione delle centrali serie Premier. Consente operazioni complete di upload/download, diagnostica di sistema e massimo controllo e flessibilità.

Software Montex = software per ricezione allarmi da interfacciare al PREMIERCOMIP dispositivo di segnalazione. Il software è compatibile con i protocolli di comunicazione Fast Format, Contact ID e SIA per ricevere e gestire le informazioni delle centrali monitorate

Software Texbase = software per la gestione degli allarmi da interfacciare al PREMIERCOMIP ed il software Montex, adatto agli installatori che desiderano monitorare individualmente gli impianti da loro installati ed avere le segnalazioni di allarme specifiche. Sarà possibile selezionare gli eventi da segnalare, nonché stampare dei report dettagliati, visualizzare uno storico e ricevere e-mail informative sullo stato d'allarme.

PREMIERMC—CODICE 211 CONTENITORE METALLICO PER CENTRALI SERIE PREMIER, CHIEDERE DISPONIBILITA' E PREZZO.

ACCESSORI CENTRALI SERIE PREMIER

ART. : PREMIERLCD
CODICE : 253
PREZZO LISTINO : €. 244,00 + IVA

TASTIERA AGGIUNTIVA RETROILLUMINATA CON DISPLAY STANDARD E SPORTELLO

- ⇒ Display a 32 caratteri. 2 ingressi per zone bilanciate doppie o singole.
- ⇒ 1 uscita programmabile. 1 uscita altoparlante con volume regolabile.
- ⇒ Tasti a tono di conferma.

ART. : PREMIERLCDLP
CODICE : 254
PREZZO LISTINO : €. 277,00 + IVA

TASTIERA AGGIUNTIVA RETROILLUMINATA CON DISPLAY GRANDE E SPORTELLO + LETTORE DI PROSSIMITA'

- ⇒ Display a 32 caratteri. 2 ingressi per zone bilanciate doppie o singole.
- ⇒ 1 uscita programmabile. 1 uscita altoparlante con volume regolabile.
- ⇒ Tasti a tono di conferma.

ADL

ART. : PREMIERPKT
CODICE : 498
PREZZO LISTINO : €. 20,00 + IVA

TAG DI PROSSIMITA' SUPPLEMENTARE PER CENTRALI SERIE PREMIER.
Per utilizzare invece i tag di prossimità PROXK e i suoi inseritori da frutto, si deve utilizzare una schedina PREMIERINTRS codice 499, prezzo di listino €. 59,00 + iva.

ACCESSORI CENTRALI SERIE PREMIER

ART. : PREMIERINTRS
CODICE : 499
PREZZO LISTINO : €. 103,50 + IVA

MODULO INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE PER LE CENTRALI PREMIER INTERNATIONAL CHE CONSENTE IL COLLEGAMENTO SU BUS RS-485 DEL COMUNICATORE PREMIERGSM (GSMCALL) E DEL LETTORE DI PROSSIMITÀ PREMIERPROXLI

ART. : PREMIERINTER485
CODICE : 451
PREZZO LISTINO : €. 34,.50 + IVA

MODULO AGGIUNTIVO PER PREMIERGSM (GSMCALL) IN ABBINAMENTO CON IL MODULO PREMIERINTRS

ART. : PREMIER PROX LI
CODICE : 482
PREZZO LISTINO : €. 44,50 + IVA

LETTORE DI PROSSIMITÀ PER LE CENTRALI PREMIER INTERNATIONAL CHE CONSENTE L'INSERIMENTO E DISINSERIMENTO INDIPENDENTE FINO A 3 AREE. PERMETTE DI VISUALIZZARE ATTRAVERSO LED LO STATO DELLA SINGOLA AREA (ON/OFF/NON PRONTA). COMPATIBILE CON LE CHIAVI DI PROSSIMITÀ PROXK.

ART. : PROXK
CODICE : 207
PREZZO LISTINO : €. 14,50 + IVA

CHIAVE DI PROSSIMITA' SUPPLEMENTARE PER PROXI3K E CENTRALE START6P

ART. : PREMIER8X
CODICE : 255
PREZZO LISTINO : €. 84,00 + IVA

ESPANSIONE DI 8 ZONE FILARE IN CONTENITORE ABS SU BUS
⇒ **2 Uscite programmabili ed 1 uscita altoparlante.**
⇒ **Uscita 12 V ausiliaria per alimentazione ausiliaria.**

ART. : PREMIER8XE
CODICE : 260
PREZZO LISTINO : €. 55,50 + IVA

ESPANSIONE DI 8 ZONE FILARE IN SCHEDA PER CENTRALI PREMIER AD INNESTO
⇒ **2 Uscite programmabili ed 1 uscita altoparlante.**

ART. : PREMIERPCCOM
CODICE : 261
PREZZO LISTINO : €. 46,00 + IVA

INTERFACCIA SERIALE PER IL COLLEGAMENTO TRA PC E CENTRALE PER LE OPERAZIONI DI UPLOAD/DOWNLOAD LOCALE.

ART. : KEYFOBPROGRAM ADL
CODICE : 263
PREZZO LISTINO : €. 112,00 + IVA

PROGRAMMATORE KEY-FOB PER COPIARE I DATI DI CONFIGURAZIONE
⇒ **Questo programmatore consente all'installatore di copiare i dati di configurazione da una centrale e trasferirli ad un'altra o alla stessa. Riduce i tempi di installazione multiple dello stesso tipo.**

ART. : SPEECHMODULE
CODICE : 264
PREZZO LISTINO :
€. 120,00 + IVA

MODULO VOCALE IN SCHEDA PER INSERIRE IL COMBINATORE TELEFONICO
⇒ **Consente la registrazione di 2 messaggi audio da 12 secondi ciascuno.**
⇒ **Ciascun messaggio è associato ad un canale di allarme che a sua volta potrà essere attivato da una delle tante uscite della centrale.**

ART. : PREMIERCOMIP
CODICE : 266
PREZZO LISTINO :
€. 434,00 + IVA

ADL

MODULO IN SCHEDA PER COLLEGARE LE CENTRALI ALLA RETE LAN/WAN.
⇒ **Questo modulo consente il collegamento della centrale in rete LAN/WAN.**
⇒ **Gli allarmi possono così essere inviati attraverso una rete IP ad una stazione centrale di monitoraggio (istituto di vigilanza) utilizzando il software Texecom "Montex IP Receiver Software".**
⇒ **Il software Montex consente inoltre di interrogare ogni singola centrale ad esso collegata.**
⇒ **Una volta effettuato il collegamento in rete sarà possibile utilizzare il software Wintex per programmare ed interrogare il sistema, sia in locale che da remoto (attraverso internet).**

SCHEDE ELETTRONICHE

ART. : CIRT
CODICE : 402
PREZZO LISTINO :
€. 65,00 + IVA



SCHEDA CONTROLLO MANCANZA RETE PROGRAMMABILE
⇒ **Circuito interfaccia con 2 relè, 1 scambio, funzionamento in mancanza rete programmabile, 30, 60 o 120 minuti, segnalazione anomalia batteria.**
⇒ **Alimentazione 13,8 Vdc. Consumo 25 mA.**
⇒ **Corrente contatto 1 Ah. Dimensioni 85 x 50 x 20 mm.**

ART. : REL1
CODICE : 403
PREZZO LISTINO :
€. 10,00 + IVA

SCHEDA RELE' AUSILIARIO 12 VDC 1 SCAMBIO 5 A CON COMANDO POSITIVO A DARE.
⇒ **Alimentazione 13,8 Vdc. Consumo 35 mA.**
⇒ **Corrente contatto : 3 Ah. Dimensioni : 52 x 42 x 17 mm.**

ART. : REL2
CODICE : 404
PREZZO LISTINO :
€. 20,00 + IVA

SCHEDA RELE' AUSILIARIO 12 VDC 2 SCAMBIO 1 A CON COMANDO POSITIVO A DARE.
⇒ **Alimentazione 13,8 Vdc. Consumo 35 mA.**
⇒ **Corrente contatto : 1 Ah. Dimensioni : 52 x 42 x 17 mm.**

ART. : CDW8
CODICE : 196
PREZZO LISTINO :
€. 23,00 + IVA

SCHEDA INTERFACCIA PER IL COLLEGAMENTO IN SERIE DEI CONTATTI CTSW (switch alarm).
⇒ **Alimentazione 13,8 Vdc. Consumo 45 mA. Corrente contatto : 1 Ah.**
⇒ **Dimensioni : 70 x 55 x 17 mm.**

ART. : ME02
CODICE : 197
PREZZO LISTINO :
€. 20,50 + IVA

SCHEDA INTERFACCIA PER IL COLLEGAMENTO DEI CONTATTI INERZIALI, 2 LINEE BILANCIATE.
⇒ **Alimentazione 13,8 Vdc. Consumo 45 mA. Corrente contatto : 1 Ah.**
⇒ **Dimensioni : 63 X 63 x 17 mm.**

ARTICOLI A STOCK (non sempre disponibili)

ART. : PACCO OFFERTA
CODICE : 055
PREZZO NETTO:
€. 25,00 + IVA

NEL PACCO CI SONO 10 INFRAROSSI PASSIVI DI NOSTRA SCELTA, E VISTO IL BASSO COSTO NON DIAMO GARANZIA. APPROFITTATENE !!!

ART. : AL2A
CODICE : 55
PREZZO NETTO:
€. 12,00 + IVA



ALIMENTATORE CARICA BATTERIA IN SCHEDA CON TRASFORMATORE, DA 2 AMP. MOLTO ROBUSTO, CON DISSIPATORE.

ART. : SIR.AUT
CODICE : 054
PREZZO NETTO:
€. 20,00 + IVA

SIRENA AUTOALIMENTATA COLORE ACCIAIO CON IL RIVESTIMENTO IN PLASTICA MA L'INTERNO IN METALLO. OGNI SIRENA E' PROVATA E FUNZIONANTE.

ART. : SIRENA CIVETTA
CODICE : 54
PREZZO NETTO:
€. 10,00 + IVA

SIRENA AUTOALIMENTATA COLORE ACCIAIO CON IL RIVESTIMENTO IN PLASTICA MA L'INTERNO IN METALLO. MANCA L'ELETTRONICA QUINDI DA USARE COME FINTA SIRENA.

ARTICOLI A PREZZO NETTO, CHIEDETE DISPONIBILITA'

RICEVITORI, RADIOCOMANDI E ACCESSORI

ART. : RX 808
CODICE : 1670
PREZZO LISTINO :
€. 196,00 + IVA

RICEVITORE VIA RADIO UNIVERSALE (48 BIT)
80 CANALI SU 8 USCITE RELE'.

- ⇒ Ricevitore compatibile con i sensori via radio della serie a 48 BIT della DUEVI.
- ⇒ La codifica dei sensori avviene per autoapprendimento
- ⇒ Segnalazione di stato di porta aperta/porta chiusa sui contatti radio.
- ⇒ Funzione ANTIACCECAMENTO escludibile.
- ⇒ Può essere inserito con un telecomando (TXS/M) che riesce a parzializzare due zone (da 1 a 49 e da 50 a 99), oppure può essere comandato da una eventuale centrale antifurto già esistente.
- ⇒ Segnala il codice di batteria bassa, allarme, tamper e antiaccecamento.
- ⇒ Altoparlante per segnalare il test dei sensori e il telecomando.

ART. : RX 40
CODICE : 1276
PREZZO LISTINO :
€. 128,00 + IVA

RICEVITORE VIA RADIO UNIVERSALE (48 BIT)

- ⇒ Può memorizzare fino a 40 dispositivi via radio tra radiocomandi e sensori. Codici supercode 48 Bit.
- ⇒ Alimentazione 9—14 Vdc. Possibilità di inserimento tramite telecomando (TXS/M)
- ⇒ Il ricevitore è attivabile dall'esterno con un ingresso via filo, ad esempio da una centrale, oppure da un radiocomando in modo parziale o totale.
- ⇒ Lo stato di attivazione viene fornito a 3 uscite dedicate 8 bistabili o impulsive, tramite le quali si può ad esempio attivare una centrale filare.
- ⇒ Il ricevitore è dotato di un pannello con display e led per la visualizzazione di tutte le informazioni di servizio e la programmazione delle funzioni.

ART. : RX2 AP
CODICE : 822
PREZZO LISTINO :
€. 75,00 + IVA

RICEVITORE 10 CANALI SU 2 USCITE RELE' FREQUENZA 433.92 MHz. (48 BIT)

- ⇒ Alimentazione 9—14 Vdc. Relè = Passo / Passo o Impulsivo (selezionabile su entrambi i canali).
- ⇒ AUTOAPPRENDIMENTO DEI CODICI. Non ha bisogno di schedine aggiuntive.
- ⇒ Per l'antenna basta usare un filo da 1 mm max, lungo 18 cm.
- ⇒ Conforme alle normative CEI ETS 200/ ETS 300.

ART. : TXS/M
CODICE : 1408
PREZZO LISTINO : €. 39,00 + IVA

TELECOMANDO A DUE TASTI CODICE RANDOM PER RICEVITORE RX808, RX 40 E RX2

ART. : MDU-V
CODICE : 5122
PREZZO LISTINO :
€. 70,00 + IVA

RICEVITORE RADIO CON RADIOCOM. ROLLING CODE - 1 TELECOMANDO IN DOTAZIONE

- ⇒ Massimo 6 radiocomandi memorizzabili. Frequenza 433 MHz.
- ⇒ Portata di trasmissione del radiocomando 80 mt. Modo operativo : monostabile / bistabile.
- ⇒ Indicatore a Led per visualizzare lo stato del relè e del modo programmazione.
- ⇒ Relè con scambio da 3 amper.
- ⇒ 4 modalità operative : MODO 1 = il relè viene attivato alla pressione del tasto 1, e rimane attivato fino a quando non viene premuto il tasto 2. MODO 2 = il relè viene attivato alla pressione simultanea dei tasti 1 e 2, e rimane attivato fino a quando essi non vengono rilasciati. MODO 3 = il relè viene attivato alla pressione del tasto 1, e rimane attivato fino a quando esso non viene rilasciato. Modo 4 = analogo al Modo 1, ma il tasto 1 deve essere premuto per piu' di tre secondi per attivare il relè.

ART. : TX 3333
CODICE : 5123 PREZZO LISTINO :€. 23,00 + IVA

TELECOMANDO AGGIUNTIVO PER MDU-V.

CENTRALI VIA RADIO CE 100

48 BIT

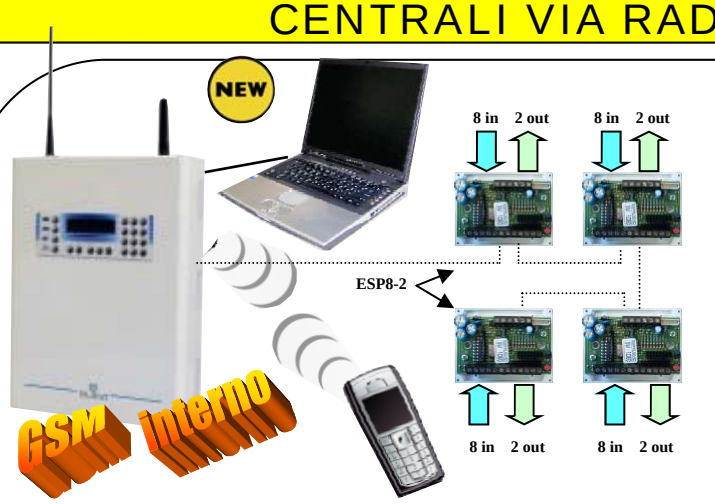

CE100-3GSM è la nuova centrale via radio/filo SUPERVISIONATA con sintesi vocale che integra al suo interno un combinatore telefonico GSM.

Ideale sia per impianti residenziali che per impianti tecnologici più ampi, dispone di ben 100 zone per sensori via radio e di 3 ingressi filari espandibili a 35 tramite bus RS485.

Il pannello di comando (con tastiera e display LCD retroilluminato) permette una semplice e chiara gestione di tutte le sue funzioni.

La programmazione della centrale avviene in modo intuitivo tramite PC Windows collegato alla porta seriale già presente a bordo, con la possibilità di predisporre un'ampia gamma di personalizzazioni dell'impianto (ritardo ingresso/uscita, auto inserimento, abilitazione oraria chiavi, preallarme, allarme a bassa intensità per sensori esterni, porta aperta, antiaccecamento, allarme 24 h su 24, personalizzazione nomi delle periferiche).

ART. : CE 100-3 GSM
CODICE : 360
PREZZO LISTINO :
€. 840,00 + IVA

L'attivazione e la disattivazione dell'impianto puo' avvenire rapidamente tramite l'utilizzo di chiavi elettroniche di prossimità, radiocomandi o tastiere. Dotata di una potente sirena interna magnetodinamica, la centrale dispone di una completa gamma di uscite per sirene o altri dispositivi esterni ed anche 2 uscite a relè ausiliarie configurabili dall'utente. (espandibili a 10 tramite bus RS485).

Il comunicatore GSM vocale integrato, oltre all'invio di SMS e chiamate vocali di allarme, permette la totale gestione da remoto, tramite invio di SMS oppure chiamata diretta con menu' vocale di selezione a toni DTMF. Una sintesi vocale integrata avvisa delle operazioni di inserimento, disinserimento e attivazioni remote.

ALIMENTAZIONE	230 V ac / STAND BY < 30 mA
INGRESSI DI ALLARME	100 zone radio, 3 ingessi filari a bordo espandibili a 35 con la scheda ESP 8-2 (max 4 pezzi)
USCITE	Stato impianto, preallarme, allarme e servizi. 2 relè OPTOMOS programmabili
TIPOLOGIE ATTIVAZIONE	Totale + 3 parziali, auto inserimento orario, esclusione sensori
DISPOSITIVI DI ATTIVAZIONE	1 max 24 tra radiocomandi, chiavi elettroniche e codici tastiere radio ; max 8 dispositivi su bus RS485 tra DVTF e LET-LCD.
MEMORIA EVENTI	200 su display LCD e PC
FUNZIONI PARTICOLARI	Supervisione, antiaccecamento, ritardo ingresso e uscita, allarme bassa intensità per sensori esterni, tecnologico 24H, funzione porta aperta, batteria bassa.
COMUNICATORE GSM	8 numeri programmabili, invio chiamate vocali e messaggi SMS, risposta con menu' vocale a selezione DTMF.
DIMENSIONI E PESO	

ART. : CE 100-8
CODICE : 03
PREZZO LISTINO : €. 480,00 + IVA

- ALIMENTAZIONE : 230 V ac / STAND BY < 30 mA
- INGRESSI DI ALLARME : 100 zone radio, 8 ingessi filari a bordo espandibili a 40 con la scheda ESP 8
- NUMERO DI ESPANS. : n° 4 da 8 zone cadauna (ESP 8)
- USCITE : Uscite per led inseritore, allarme, batteria bassa, assenza rete, servizi.
- 2 relè liberalmente associabili agli eventi principali.
- INSERIMENTO DA NC 1 input bistabile o monostabile (selezionabile)
- MODI DI INSERIMENTO : Totale, + 3 parziali, + autoinserimento, + esclusione
- MEMORIA DI ALL. : Indicate su display e storiche su PC (200 eventi)
- INSERITORI APPRENDIBILI : 24 in tutto tra radiocomandi TXS (supercode), chiavi CHS (supercode), CHT con il lettore LET MONO
- TIPI DI ATTIVAZIONE 4 zone disponibili e configurabili
- VISUALIZZAZIONI Display LCD
- MEZZI DI SEGNALAZIONE Sirena interna
- SEZIONE RF : Trasmettitore e ricevitore a bordo 433,92 MHz. Con ritrasmissione delle varie funzioni (attivazione totale, parziale, allarme, disattivazione ecc…)
- FUNZIONI PARTICOLARI :Ingressi speciali, tecnologici e monitor per una completa gestione della vostra abitazione.
- Autoinserimento orario programmabile e antidistrazione per porte aperte. Supervisione, controllo saturazione radio e visualizzazione intensità segnale radio su display

CE100-8 è una centrale mista radio/filo supervisionata molto completa e versatile, ideale sia per impianti residenziali che per impianti tecnologici più ampi, grazie agli 8 ingressi filari di bordo (espandibili fino a 40 via RS485) e ben 100 ingressi per sensori senza fili.
Un display LCD retroilluminato permette una semplice e chiara gestione di tutte le sue funzioni.
Un efficace software di gestione su PC Windows consente in modo intuitivo la totale programmazione e gestione della centrale, con la possibilità di impostare una gamma pressoché infinita di personalizzazioni e parzializzazioni dell'impianto: funzioni di AND/OR dei sensori, ritardi di ingresso/uscita, autoinserimento orario, abilitazione oraria di ingresso, preallarme, allarme a bassa intensità per sensori esterni, segnalazione di porta aperta, antiaccecamento, allarme tecnologico 24h, personalizzazione dei nomi di tutte le periferiche
L'attivazione e la disattivazione dell'impianto può avvenire rapidamente tramite l'utilizzo di chiavi elettroniche di prossimità, radiocomandi o tastiere.
La centrale è dotata di una potente sirena interna magnetodinamica e dispone di una completa gamma di uscite (sia via radio che via filo) per sirene, combinatori telefonici, segnalazioni lowbattery, assenza rete.
E' inoltre dotata di due uscite a relè ausiliarie indipendenti configurabili dall'utente.
Con l'aggiunta del Modem CE GSM (opzionale), alloggiato direttamente all'interno della centrale, è possibile la totale gestione dell'impianto tramite lo scambio di messaggi SMS tra la centrale ed un comune telefono cellulare GSM.

CENTRALE VIA RADIO CE60-3 GSM

CENTRALE VIA RADIO SUPERVISIONATA, COMBINATORE INTERNO GSM CON SINTESI VOCALE E SMS.
LA CENTRALE DISPONE DI BEN 60 ZONE PER SENSORI VIA RADIO ED E' DOTATA DI 3 INGRESSI FILARI.
UN DISPLAY LCD RETROILLUMINATO PERMETTE UNA SEMPLICE E CHIARA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI TUTTE LE FUNZIONI DELLA CENTRALE.

ART. : CE60-3 GSM
CODICE : 310
PREZZO LISTINO :
€. 680,00 + IVA

La programmazione della centrale è anche possibile in modo intuitivo tramite un efficace software di gestione (per Windows), con la possibilità di predisporre un'ampia gamma di personalizzazioni dell'impianto.
L'attivazione e la disattivazione dell'impianto può avvenire rapidamente tramite l'utilizzo di chiavi elettroniche, tag di prossimità , radiocomandi o tastiere.
Al suo interno è presente il cavetto per collegare il CONVERTER USB per la programmazione da computer, articolo consigliato per la programmazione.
La centrale è dotata di una sirena interna magnetodinamica e dispone di una completa gamma di uscite per sirene ed altri dispositivi esterni. E' inoltre dotata di una uscita relè ausiliaria configurabile dall'utente.
Il comunicatore GSM integrato permette la totale gestione dell'impianto da remoto tramite lo scambio di messaggi SMS tra la centrale ed un comune telefono cellulare GSM. In caso di allarme il comunicatore GSM è in grado di inviare a tutti gli 8 numeri telefonici programmati messaggi vocali e messaggi SMS.

Alimentazione	**230 Vac (<40mA in stand by)**
Sezione RF	**433,92 MHz (100 mt in aria libera)**
Ingressi di allarme	**60 zone radio + 3 ingressi filari N.C.**
Uscite	**Stato impianto, preallarme, allarme, 1 relè programmabile**
Tipologie di attivazione	**Totale + 2 parziali**
Dispositivi di attivazione	**Max 16 tra radiocomandi, chiavi elettroniche, tag prossimità, tastiere.**
Memoria eventi	**100 su display LCD e PC**
Funzioni particolari	**Supervisione, antiaccecamento, ritardo ingresso e uscita, funzione porta aperta, batteria bassa, assenza rete.**
Comunicatore GSM	**8 numeri telefonici programmabili, invio chiamate vocali, invio messaggi SMS**

TABELLA DI COMPATIBILITA' TRA LE CENTRALI VIA RADIO 48 BIT E I LORO ACCESSORI

	DVTF	DVTR-RT	LET-LCD	TXS/M	LET+CHT	INS+CHS	ESPRA	ESP8-2
SX 99 + 4 wl				●	●	●	●	
CE16/2 ac				●				
CE100-8 .v7	●	●	●	●	●	●	●	●
CE60-3 GSM	●	●		●	●	●	●	
CE100-3 GSM	●	●	Versione LET LCD/3 ●	●	●	●	●	●

ACCESSORI PER CENTRALI 48 BIT

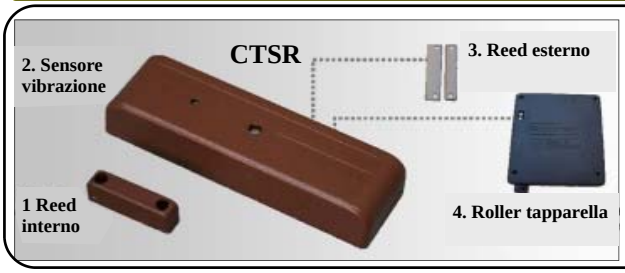

TRASMETTITORE VIA RADIO MARRONE PER CONTATTI INNOVATIVO, L'UNICO CON TRIPLA PROTEZIONE ATTIVA.

- ⇒ **2 ingressi indipendenti filari, 1 per contatti N.C. e 1 per Switch Alarm con conteggio impulsi.**
- ⇒ **Sensore elettronico regolabile SHOCK SENSOR (sensore d'urto).**
- ⇒ **Codice proprietario Supercode, alimentazione pila da 9 Volt Alkalina. Autonomia 2 anni.**
- ⇒ **Segnalazione si porta aperta o chiusa, manomissione, batteria bassa. Portata 100 mt in aria libera.**
- ⇒ **Contenitore in ABS, color bianco o marrone, dimensioni 125 x 35 x 25 mm.**

ART. : CTSR/B
CODICE : 1410
PREZZO LISTINO :€. 79,00 + IVA

TRASMETTITORE VIA RADIO BIANCO PER CONTATTI, TRIPLICE TECNOLOGIA. (CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE)

ART. : CTSR/M
CODICE : 1416
PREZZO LISTINO :€. 79,00 + IVA

TRASMETTITORE VIA RADIO MARRONE PER CONTATTI, TRIPLICE TECNOLOGIA. (CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE)

ART. : MVRS/B
CODICE : 5093
PREZZO LISTINO :€. 45,00 + IVA

TRASMETTITORE VIA RADIO BIANCO PER CONTATTI 48 BIT.

- ⇒ **Misura : 105 x 35 x 17 mm. Consumo : < 1 uA. Autonomia : oltre 1 anno.**
- ⇒ **Alimentazione : pila da 12 V GP23AE o equivalente IN DOTAZIONE.**
- ⇒ **Segnalazioni : 1 led blu indicazione trasmissione allarme e batteria scarica.**
- ⇒ **ATTENZIONE : trasmette solo l'apertura del contatto magnetico fornito, non si possono applicare contatti aggiuntivi.**

ART. : MVRS/M
CODICE : 1417
PREZZO LISTINO :€. 45,00 + IVA

TRASMETTITORE VIA RADIO MARRONE PER CONTATTI INNOVATIVO. STESSE CARATTERISTICHE DEL MVR S/B

ART. : DIRRV2
CODICE : 1413
PREZZO LISTINO : €. 103,00 + IVA

SENSORE INFRAROSSO PASSIVO VIA RADIO AD ALTA SENSIBILITA'

- ⇒ **Frequenza 433,92 Mhz, codice radio proprietario 48 bit.**
- ⇒ **Tecnologia "dual micro", schema a doppio comparatore, regolazione della sensibilità, single o dual shot, tamper antimanomissione o antistrappo.**
- ⇒ **Autonomia 1 anno, alimentazione 1 pila da 9 V alkalina fornita, portata 100 mt in aria libera.**
- ⇒ **Contenitore in plastica bianca, dimens. 125 x 35 x 25 mm. Snodo o staffa a muro opzionale (BRK SPECIAL).**

ART. : DIRR PV
CODICE : 1412
PREZZO LISTINO : €. 103,00 + IVA

SENSORE INFRAROSSO PASSIVO VIA RADIO A BASSA SENSIBILITA', EFFETTO TENDA, DA INTERNO.

- ⇒ **Non è indicato per l'uso esterno o in presenza di forti correnti d'aria.**
- ⇒ **Alimentazione : pila da 9 Volt Alkalina fornita. Durata della pila 1 anno.**
- ⇒ **Codice radio proprietario a 48 bit supercode.**
- ⇒ **Permette di controllare una fascia molto stretta in modo tale da consentire di muoversi nel locale.**

ART. : TXS/M
CODICE : 1408
PREZZO LISTINO :€. 39,00 + IVA

TELECOMANDO BICANALE ADATTO PER TUTTE LE CENTRALI 48 BIT

- ⇒ **Funzione Inserimento, disinserimento e parzializzazione. Pila inclusa.**

ART. : TXS/M P/T
CODICE : 1273
PREZZO LISTINO :€. 39,00 + IVA

TELECOMANDO BICANALE ADATTO PER TUTTE LE CENTRALI 48 BIT

- ⇒ **Solo funzione PANICO e TELEALLARME. Pila Inclusa.**

ART. : TXS4
CODICE : 357
PREZZO LISTINO :€. 49,00 + IVA

NEW

TELECOMANDO A 4 CANALI PER TUTTE LE CENTRALI A 48 BIT

- ⇒ **Inserimento diretto totale/parziale e funzioni panico/teleallarme**
- ⇒ **Alimentazione batteria litio 3V CR2032 (inclusa)**

ART. : CHS
CODICE : 1409
PREZZO LISTINO :€. 19,00 + IVA

CHIAVE ELETTRONICA VERGINE ADATTA PER TUTTE LE CENTRALI DUEVI.

- ⇒ **Funzione Inserimento, disinserimento e parzializzazione.**

ART. : INS M
CODICE : 781
PREZZO LISTINO :€. 23,00 + IVA

INSERITORE PER CHIAVE ELETTRONICA COLLEGABILE SOLO VIA FILO.

- ⇒ **Disponibile solo per MAGIC TICINO (per Vimar Idea usare adattatore)**

ART. : INS LI
CODICE : 358
PREZZO LISTINO :€. 43.,00 +

NEW

INSERITORE PER CHIAVE ELETTRONICA , modello Living International

ART. : AVI
CODICE : 021
PREZZO LISTINO :€. 10,00 + IVA

ADATTATORE PER TRASFORMARE L'INSERITORE MAGIC IN VIMAR IDEA

ART. : CHT2
CODICE : 013
PREZZO LISTINO :€. 13,00 + IVA

CHIAVE ELETTRONICA SENZA CONTATTO : A TRASPONDER per centrali Duevi.

- ⇒ **Funzione Inserimento, disinserimento e parzializzazione.**

ART. : LET
CODICE : 012
PREZZO LISTINO :€. 40,00 + IVA

INSERITORE A TRASPONDER COLLEGABILE SOLO VIA FILO.

- ⇒ **Disponibile per MAGIC TICINO, Living International, Gewiss Playbus, Vimar Idea (specificare nell'ordine)**

CONTINUA ACCESSORI CENTRALI A 48 BIT

ART. : LET LCD
CODICE : 011
PREZZO LISTINO : €. 135,00 + IVA

LETTORE TRANSPONDER CON DISPLAY LCD. (PER CE100-8)

⇒ Si collega alla centrale con 4 fili, bus seriale RS485. Abilitazione/disabilitazione funzione ALERT.

⇒ Permette di effettuare l'inserimento Totale o Parziale 1, 2, 3, ed il disinserimento con comunicazione codificata tramite tasti rapidi e/o avvicinando la chiave a transponder CHT.

⇒ Il lettore comunica in modo bidirezionale con la centrale e visualizza tutte le informazioni di servizio su un display LCD retroilluminato.

⇒ In questo modo l'utente ha il completo controllo degli eventi senza bisogno di posizionarsi davanti al pannello della centrale.

⇒ **ATTENZIONE : PER LA CE 100/3 GSM CI VUOLE L'ARTICOLO LET-LCD/3 CODICE 024** NEW

ART. : DVTRRT/N
CODICE : 1592
PREZZO LISTINO : €. 159,00 + IVA

TASTIERA VIA RADIO 48 BIT BIDIREZIONALE. (PER CE 100-8, CE100-3GSM, CE60-3 GSM)

⇒ Ha la segnalazione di stato impianto che viene aggiornato dalla supervisione.

⇒ Alimentazione a batteria, 2 al litio 3,6 V (comprese). Fino a 8 codici utente.

⇒ Consumo : 7,6 microA in stand by - 130 mA in trasmissione.

⇒ Anticoercizione, Panico, Teleallarme, Tamper, Ingresso contatto esterno, Tasti inserimento diretto, Supervisione, Trasmissione batteria bassa.

ART. : DVTF
CODICE : 779
PREZZO LISTINO : €. 89,00 + IVA

TASTIERA COME DVTR-RT DA COLLEGARE VIA FILO. (PER CE 100-8—CE100-3 GSM—CE 40D-100 dopo versione 7.34)

⇒ Comunica in modo digitale con la centrale, in grado di visualizzare tramite i led lo stato dell'impianto. Si collega via cavo (bus RS485)

⇒ Memorizza fino a 8 diversi utenti, ciascuno con un proprio codice indipendente.

⇒ Alimentazione 10-14 Vdc dalla centrale. Tasti retroilluminati e tamper antiapertura.

ART. : MODEM CE GSM
CODICE : 1406
PREZZO LISTINO : €. 340,00 + IVA



MODEM GSM DA INSERIRE NELLA CENTRALE CE 100/8.

⇒ Interrogazione centrale con messaggi SMS semplici preimpostati , ricevere messaggi di servizio, attivare e disattivare l'impianto.

ART. : CONVERTER USB
CODICE : 258
PREZZO LISTINO : €. 69,00 + IVA

SOFTWARE, CAVI E INTERFACCIA PER LA PROGRAMMAZIONE TRAMITE PC.
PER CE 100-8, CE100-3GSM, CE60-3 GSM–

ART. : ESP8-2
CODICE : 1275
PREZZO LISTINO : €. 79,00 + IVA

ESPANSIONE 8 INGRESSI + 2 USCITE A FILO SU RS485
SOLO CENTRALE CE 100-8, CE100-3GSM, CE40D-100.
INGRESSI TIPO N.C. OPPURE PER TAPPARELLE. CONTENITORE PLASTICO.

⇒ Si collega alla centrale con solo 4 fili e comunica digitalmente su bus seriale RS-485.

⇒ La scheda è dotata di ingresso tamper sensori, tamper antiapertura coperchio ed una uscita di alimentazione 12 V per i sensori collegati.

ART. : ESPRA
CODICE : 07
PREZZO LISTINO : €. 45,00 + IVA



ESPANSIONE RICEVITORE RADIO CON CONTENITORE

⇒ Alimentazione 12 Vcc, con il 3° filo se collegato in centrale sul morsetto K permette di far riconoscere alla centrale i sensori piu' distanti e tutte le apparecchiature che dialogano con la centrale .

ART. : PVR
CODICE : 1587
PREZZO LISTINO : €. 113,00 + IVA

PONTE RADIO PER SENSORI A 48 BIT, IN GRADO DI AUMENTARE LA PORTATA.
SI INSERISCE IN UNA PRESA DI CORRENTE.
NOTA BENE : non ripete le trasmissioni dei radiocomandi.

ART. : PL9V
CODICE : 931
PREZZO LISTINO : €. 4,20 + IVA

PILA ALKALINA 9 VOLT DA USARE COME RICAMBIO PER I SENSORI RADIO

ART. : PL12VM
CODICE : 5245
PREZZO LISTINO : €. 4,00 + IVA

PILA MINISTILO 12 Volt DA USARE COME RICAMBIO PER TELECOMANDI E MVRS

ART. : BAT 3,6 LITIO
CODICE : 05
PREZZO LISTINO : €. 18,00 + IVA

PILA AL LITIO DA USARE COME RICAMBIO PER TASTIERA VIA RADIO

ART. : SONDA
CODICE : 363
PREZZO LISTINO : €. 10,00 + IVA

Sonda di rilevazione della temperatura ambientale compatibile con le centrali CE100-3GSM—CE60-3GSM. Lunghezza cavo 40 cm. circa

ART. : SINT 13
CODICE : 359
PREZZO LISTINO : €. 131,00 + IVA

RICEVITORE RADIO CON MESSAGGI VOCALI REGISTRABILI

⇒ **Questo ricevitore è dotato di un registratore vocale digitale, in grado di riprodurre fino a 13 messaggi vocali, ciascuno di 15 secondi registrabili dall'utente e attivabili da 3 diverse tipologie di periferiche via radio (4 radiocomandi, 6 sensori e 1 centrale)**

⇒ **Ogni messaggio vocale è infatti associato ad un codice radio e viene riprodotto dall'altoparlante interno ogni volta che il relativo codice viene ricevuto.**

⇒ **Cinque messaggi sono riservati ai codici di stato di una centrale DUEVI (1 InserimentoTotale + 3 inserimenti parziali + 1 disinserimento)**

⇒ **Alimentazione 10—14 VDC— 26 microA in standby, 120 mA in riproduzione.**

⇒ **Potenza acustica 1 W. Portata circa 100 mt in aria libera.**

POSSIBILI CAMPI DI APPLICAZIONE :

♦ **Segnalare in modo piu' chiaro le manovre di comando di una centrale DUEVI.**

♦ **Avvisare localmente la rilevazione di un sensore (ad esempio ESTERNO all'abitazione), senza necessar. ALLARMARE l'intero impianto.**

♦ **Abbinarlo ad un qualsiasi sensore di pericolo (gas, allagamento, fumo, ecc…) in modo da essere avvertiti anche quando siamo all'interno dell'abitazione.**

In tutti quei casi in cui è necessario proteggere 24 ore su 24 particolari zone o specifici oggetti all'interno di musei, chiese, gioiellerie senza far suonare nessuna sirena, ma identificando singolarmente l'oggetto o l'area di pericolo.

ART. : STIMPIA-9
CODICE : 059
PREZZO LISTINO : €. 119,00 + IVA

RILEVATORE DI STATO IMPIANTO

⇒ **E' un dispositivo che riceve via radio e visualizza lo stato di inserimento delle centrali CE 100 e CE 60/3 GSM. Consente quindi tramite la visualizzazione di 4 led di verificare l'effettivo stato dell'impianto anche quando si è lontani dalla centrale.**

⇒ **Indicazioni led : inserito totale—inserimento parziale—disinserimento. Alimentato da batteria 9 V.**

CONTINUA ACCESSORI CENTRALI A 48 BIT

SIRRA = Sirena via radio autoalimentata quindi collegabile a qualsiasi centrale anche via filo.
Fornita con alimentatore da mettere all'interno dell'area da proteggere e batteria allocabile da 12 V, 1,9 Ah (non inclusa).

SIRRB = Sirena via radio autoalimentata quindi collegabile a qualsiasi centrale anche via filo. Fornita con batteria al litio. Il TSR è il trasmettitore che serve per le centrali che non hanno il trasmettitore incorporato.

DIMENSIONI : 220 X 280 X 95mm, CONTENITORE IN POLICARBONATO.

ART. : SIRRA NT
CODICE : 1029
PREZZO LISTINO :€. 227,00 + IVA

SIRENA VIA RADIO AUTOALIMENTATA SENZA TRASMETTITORE TSR.
DA COLLEGARE ALLE CENTRALI CHE HANNO IL TSR INTEGRATO COME :
(PER CE 100-8 - CE 100-3 GSM—CE60-3 GSM—CE 16/2 AC)
FORNITA DI ALIMENTATORE A RETE CON USCITA 15 V ac, 40 mA.

ART. : SIRRA
CODICE : 775
PREZZO LISTINO :
€. 273,00 + IVA

SIRENA VIA RADIO AUTOALIMENTATA CON TRASMETTITORE TSR.
DA COLLEGARE ALLE CENTRALI CHE NON HANNO IL TRASMETTITORE INTEGRATO COME :
(PER SX 99 + 4 WL E CENTRALI FILARI)
FORNITA DI ALIMENTATORE A RETE CON USCITA 15 V ac, 40 mA.

ART. : SIRRB NT
CODICE : 3139
PREZZO LISTINO :
€. 300,00 + IVA

SIRENA VIA RADIO AUTOALIMENTATA COME SIRRA CON BATTERIE AL LITIO
Autonomia delle batterie al LITIO 12 Ah 7,2 V di circa 2 ANNI, NON SI ALIMENTA DA RETE. Portata 50 mt. circa in aria libera. Assorbimento 25 mA in apprendimento, 800 microA in stand by. (PER CE 100-8 - CE 100-3 GSM—CE60-3 GSM—CE 16/2 AC)

ART. : SIRRB
CODICE : 1588
PREZZO LISTINO :
€. 346,00 + IVA

SIRENA VIA RADIO AUTOALIMENTATA COME SIRRA CON BATTERIE AL LITIO CON TRASMETTITORE TSR.
Autonomia delle batterie al LITIO 12 Ah 7,2 V di circa 2 ANNI, NON SI ALIMENTA DA RETE. Portata 50 mt. circa in aria libera. Assorbimento 25 mA in apprendimento, 800 microA in stand by. (PER SX 99 + 4 WL E CENTRALI FILARI)

ART. : TSR
CODICE : 1584
PREZZO LISTINO : €. 46,00 + IVA

TRASMETTITORE TSR DI RICAMBIO PER SIRRA E SIRRB.
Due ingressi filari (attivazione e allarme)
Alimentazione 12 Vdc.

ART. : TSR/2
CODICE : 355
PREZZO LISTINO : €. 95,00 + IVA

Trasmettitore/Ricevitore radio per interfacciare una centrale filare alle sirene radio modello SIRRA-NT e SIRRB-NT. Due ingressi filari di comando verso la sirena (attivazione e allarme). Due uscite filari di segnalazioni della sirena (tamper e batteria bassa).
Alimentazione 12 Vdc.

ART. : BAT 7,2 LITIO
CODICE : 946
PREZZO LISTINO : €. 89,00 + IVA

PACCO BATTERIE DI RICAMBIO PER LA SIRENA SIRRB.

ART. : E-WALL-DT-R
CODICE : 361
PREZZO LISTINO :
€. 199,00 + IVA

SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA DA ESTERNO

⇒ E' un sensore da esterno doppia tecnologia a tenda unico nel suo genere.
⇒ Integra infatti due trasduttori ad infrarosso passivo e un trasponder a microonda studiati appositamente per ottenere un fascio di rilevazione molto ristretto per la protezione di porte e finestre. L'allarme viene generato solo quando entrambe le tecnologie rilevano in modo concorde.
⇒ Versione via radio supervisionato, alimentato con batteria al litio da 7,2 Vdc INCLUSA (20 microA in standby).
⇒ Sezione RF 433,92 MHz a 48 Bit. Sensore a microonda 24 GHz.
⇒ Portata sensore 3 metri regolabile. Tamper basato su accelerometro e adeguamento alle temperature esterne.
⇒ Segnalazione uscite : allarme, tamper, batteria bassa, supervisione.



ART. : E-WALL-DT-F
CODICE : 367
PREZZO LISTINO :
€. 160,00 + IVA

SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA DA ESTERNO VIA CAVO

⇒ E-WALL-DT-F è un sensore da esterno esattamente come E-WALL-DT-R ma da collegare via cavo.
⇒ Funzione di antimascheramento.
⇒ Alimentazione : 12 Vdc. Portata sensore 3 metri regolabile.
⇒ Segnalazione uscite : Optomos NC allarme, contatto NC, tamper.

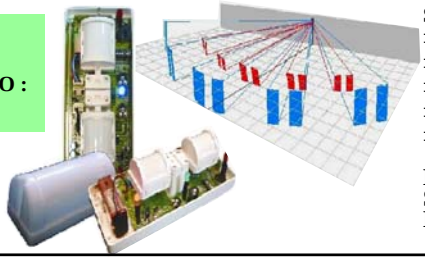

ART. : DIRRVE
CODICE : 2563
PREZZO LISTINO :
€. 199,00 + IVA

SENSORE DOPPIO PIR DA ESTERNO VIA RADIO.
⇒ Funzionamento in modalità OR oppure AND
⇒ Maggior sicurezza e meno pericolo di falsi allarmi
⇒ Trimmer di regolazione per ogni sensore
⇒ Funzionamento con pila alcalina da 9 Volt
⇒ IN DOTAZIONE lente a tenda

DIRFE = CODICE 5108—PREZZO LISTINO €. 170,00 + IVA STESSO SENSORE MA VIA CAVO CARATTERISTICHE NELLA PAGINA DEI SENSORI DA ESTERNO-

SISTEMA VIA RADIO AMC SERIE R

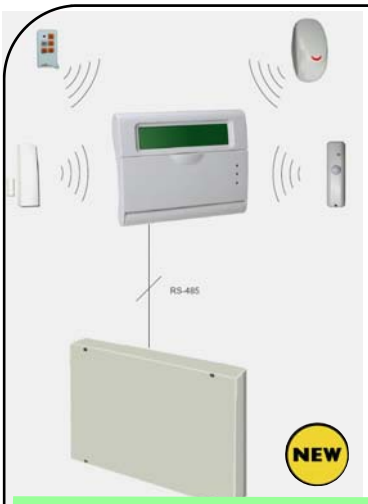

ART. : R400
CODICE : 447
PREZZO LISTINO : €. 298,00 + IVA

- ⇒ **La Serie R è una famiglia di centrali radio a 48 dispositivi, memorizzabili e assegnabili liberamente su 4 aree separate.**
- ⇒ **Il sistema è in grado di ricevere segnali radio in tutta la banda disponibile sia nella versione a 433 MHz che in quella a 868 MHz.**
- ⇒ **Ogni dispositivo trasmette contemporaneamente su diverse frequenze in modo da evitare collisioni radio.**
- ⇒ **Il metodo di trasmissione radio è completamente digitale FSK, ed è di tipo rolling-code a 128 bit.**
- ⇒ **La Serie R è una centrale dalla filosofia innovativa, è composta da 2 elementi: la base ed il ricevitore, quest'ultimo è contenuto in una tastiera LCD di piccole dimensioni pertanto è installabile praticamente dappertutto. Inoltre in questo modo è possibile avere l'antenna sempre in posti ottimali per la ricezione radio senza impatto estetico sul luogo di installazione.**
- ⇒ **Nella base sono contenuti tutti i dispositivi ingombranti, quali l'alimentatore, la batteria tampone, il modem per le comunicazioni digitali, le uscite sirena ecc.**
- ⇒ **Tutta la programmazione e i dati relativi al buon funzionamento del sistema sono contenuti nel diplay del ricevitore il quale è collegato alla base tramite una linea seriale a 4 fili (lunghezza max 800mt).**
- ⇒ **La centrale dispone di 2 aree totalmente separate con 8 parziali liberalmente programmabili per ognuna delle 2 aree.**
- ⇒ **Le aree possono essere liberamente associate ai 32 utenti disponibili.**
- ⇒ **Gli utenti possono essere programmati liberamente e con gerarchie di funzionamento differenti.**
- ⇒ **Oltre ai dispositivi radio la centrale dispone di ingressi filari sui quali è possibile collegare e programmare qualsiasi tipo di sensore in commercio.**
- ⇒ **Dimensioni: Base: 20 x 26 x 4,5 cm (H x L x P).**
- ⇒ **Tastiera: 12 x 14 x 3,5 cm (H x L x P).**

SPECIFICHE TECNICHE
2 AREE CON 8 PARZIALI LIBERALMENTE PROGRAMMABILI PER OGNI AREA
40 DISPOSITIVI RADIO PROGRAMMABILI E LIBERALMENTE ASSOCIABILI AD UNA O PIU' PERIFERICHE DI RICEZIONE
8 INGRESSI FILARI SU ESPANSIONE
32 UTENTI CON GERARCHIE DI FUNZIONAMENTO DIFFERITI
FINO A 4 DISPOSITIVI DI RICEZIONE (TASTIERE CON RICEVITORE, O SOLO RICEVITORE)
FINO A 4 TASTIERE FILARI
8 TELECOMANDI
8 PRESE PR/S E—O TRASPONDER PROXIMITY
3 USCITE OPEN COLLECTOR LIBERALMENTE PROGRAMMABILI ESPANDIBILI A 11
COMUNICATORE DIGITALE PTSN INTEGRATO
COMUNICATORE VOCALE CON SINTESI AD INNESTO
SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE LOCALE E REMOTA
SISTEMA A GUIDA VOCALE TELEFONICO PER GESTIONE REMOTA
COMPATIBILITA' TOTALE CON GLI ACCESSORI SERIE S
SISTEMA DI CONTROLLO SUPERVISIONE
SEGNALE ROLLING CODE 128 BIT, DIGITALE FSK
FREQUENZE DISPONIBILI 433,92 MHZ E 867,84 MHZ
3 CANALI DI TRASMISSIONE CONTEMPORANEA

Come sirena via radio potete usare la SRL300 a pagina 27, il trasmettitore non serve perché è integrato nella centrale.

Nel prezzo della centrale è compresa la centrale e la tastiera ricevitore KRADIO

ART. : K-RADIO 400
CODICE : 461
PREZZO LISTINO : €. 230,00 + IVA

TASTIERA REMOTA A SEDICI CARATTERI, RETROILLUMINATA CON SPORTELLO,RICEVITORE RADIO A 32 DISPOSITIVI INTEGRATO, COMPATIBILE CON TUTTA LA NUOVA GAMMA DI CENTRALI AMC SERIE R E SERIE S.

⇒ **Dimensioni H 120 x L 140 x P 35 mm.**

NEW

ART. : K-LCD
CODICE : 063
PREZZO LISTINO : €. 179,00 + IVA

TASTIERA REMOTA A SEDICI CARATTERI, RETROILLUMINATA CON SPORTELLO.

⇒ **3 led di segnalazione. Compatibile con tutte le centrali a tastiera della linea AMC.**

⇒ **Sportello di protezione . Dimensioni display : 99 x 23 mm.**

ART. : TR400
CODICE : 450
PREZZO LISTINO : €. 59,00 + IVA

NEW

TR400 : telecomando radio a cinque canali, liberalmente programmabili e separati.

⇒ **Utilizza una trasmissione digitale con modulazione FSK su tre differenti canali radio per evitare collisioni del segnale o saturazione della banda assicurando alta stabilità e precisione, mentre la codifica Rolling Code a 128 bit garantisce un'elevata sicurezza.**

⇒ **L'alimentazione con batteria agli ioni di Litio standard di tipo CR2025 consente una lunghissima durata. Dimensioni : H 71 x L 39 x P 6 mm.**

ART. : BCR 2025
CODICE : 469
PREZZO LISTINO : €. 4,00 + IVA

⇒ **BATTERIA AL LITIO PER TELECOMANDO TR400**

ADL

ART. : PROXIMITY
CODICE : 080
PREZZO LISTINO : €. 65,00 + IVA

PROXIMITY TRASPONDER = dispositivo di prossimità per attivazione, disattivazione e parzializzazione impianto di allarme.

⇒ **Dimensioni : 135 x 80 x 28 mm. Grado di protezione IP65**

NEW

CONTINUA SISTEMA VIA RADIO AMC SERIE R

ART. : BEATLE
CODICE : 066
PREZZO LISTINO :€. 10,00 + IVA

CHIAVE DI PROSSIMITA' PROGRAMMABILE PER TRASPONDER (ART. PROXIMITY)

⇒ **Dimensioni H32 x L45 x P46 mm**

ART. : IF400
CODICE : 449
PREZZO LISTINO :
€. 88,00 + IVA

Snodo SN1 è accessorio

NEW

IF400 é un sensore infrarosso via radio con portata 15mt .

⇒ **Trasmissione via radio digitale (FSK) ad alta stabilità e precisione.**
⇒ **Alimentazione con batteria litio standard (tipo CR2) a lunghissima durata .**
⇒ **Trasmissione a 128 bit a codice variabile (rolling-code) per elevata sicurezza.**
⇒ **Trasmissione su 3 canali radio per evitare collisioni ed eventuali saturazioni del segnale.**
⇒ **Supervisionato (life-test automatico). Piroelettrico a doppio elemento**
⇒ **Dispositivo antiapertura (TAMPER). Dimensioni : H107 x L68 x P51 mm.**
⇒ **4 funzioni (attivabili mediante DIP-SWITCH) utili per diminuire ulteriormente il consumo del dispositivo e aumentare l'autonomia (RISPARMIO ENERGETICO).**

ART. : CU400
CODICE : 448
PREZZO LISTINO :
€. 95,00 + IVA

Disponibili colore bianco e marrone

NEW

CU400 é un dispositivo radio a 3 ingressi completamente separati e parzializzabili.

⇒ **Trasmissione via radio digitale (FSK) ad alta stabilità e precisione.**
⇒ **Alimentazione con batteria litio standard (tipo CR2) a lunghissima durata .**
⇒ **Trasmissione a 128 bit a codice variabile (rolling-code) per elevata sicurezza.**
⇒ **Trasmissione su 3 canali radio per evitare collisioni ed eventuali saturazioni del segnale.**
⇒ **Supervisionato (life-test automatico). 3 ingressi completamente separati.**
⇒ **Ampolla magnetica interna. Ingresso a morsetti per contatto esterno generico.**
⇒ **Ingresso a morsetti dedicato all'analisi di contatti veloci (tapparella, rottura vetri) con sensibilità regolabile.**
⇒ **Dispositivo antiapertura e antirimozione (TAMPER). Dimensioni : H145 x L37 x P23 mm**
⇒ **4 funzioni (attivabili mediante DIP-SWITCH) utili per diminuire ulteriormente il consumo del dispositivo e aumentare l'autonomia (RISPARMIO ENERGETICO).**

ART. : IF400/T
CODICE : 462
PREZZO LISTINO :
€. 95,00+ IVA

NEW

IF400 /T è un ifrarosso passivo via radio autoalimentato ad effetto tenda con portata regolabile da 1 a 5 metri ideato per proteggere porte e finestre o ogni luogo in cui sia richiesta la rilevazione di un movimento lungo un'unica direzione.

⇒ **Trasmissione via radio digitale (FSK) ad alta stabilità e precisione.**
⇒ **Trasmissione a 128 bit a codice variabile (rolling-code) per elevata sicurezza.**
⇒ **Dispositivo antiapertura e antirimozione (TAMPER). Dimensioni : H37 x L145 x P30 mm.**
⇒ **4 funzioni (attivabili mediante DIP-SWITCH) utili per diminuire ulteriormente il consumo del dispositivo e aumentare l'autonomia (RISPARMIO ENERGETICO).**

ART. : BCR2
CODICE : 470
PREZZO LISTINO : €. 11,00 + IVA

BATTERIA AL LITIO PER SENSORI E CONTATTI SERIE 400

ART. : SV/S
CODICE : 077
PREZZO LISTINO : €. 105,00 + IVA

⇒ **Scheda per generare messaggi vocali da inviare ai numeri di telefono programmati. 10 messaggi associabili da altrettanti eventi + 2 messaggi di intestazione.**
⇒ **10 numeri di telefono. Connessione ad innesto sulle centrali AMC serie S.**
⇒ **Registrazione messaggi tramite microfono integrato. Dimensioni 65 x 45 mm.**

ART. : EXPIN
CODICE : 078
PREZZO LISTINO : €. 59,00 + IVA



⇒ **Scheda espansione ingressi per centrali AMC serie S.**
⇒ **Collegamento tramite RS485. 8 ingressi configurabili N.C. o doppio bilanciamento.**
⇒ **2 ingressi veloci per inerziali e switch alarm. Dimensioni 90 x 60 mm.**

ART. : EXPUS
CODICE : 079
PREZZO LISTINO : €. 49,00 + IVA

⇒ **Scheda espansione uscite per centrali AMC serie S.**
⇒ **3 uscite open collector programmabili liberamente.**
⇒ **Collegamento tramite RS485. Dimensioni 35 x 85 mm.**

ART. : PRS/MAGIC
CODICE : 072
PREZZO LISTINO : €. 48,00 + IVA

⇒ **Presa remota attiva a microprocessore con 4 led di controllo ed indirizzamento locale tramite chiavi INS/EP (Amc), ADATTA PER FRUTTI MAGIC TICINO**
⇒ **Buzzer per segnalazioni acustiche che facilitano la gestione da parte dell'utente.**
⇒ **Funzionamento tramite cavo 4 poli (2 di alimentazione e 2 di segnale).**

ART. : PRS/LIV-INT
CODICE : 393
PREZZO LISTINO : €. 48,00 + IVA

⇒ **Presa remota attiva a microprocessore con 4 led di controllo ed indirizzamento locale tramite chiavi INS/EP (Amc), ADATTA PER FRUTTI LIVING INTERNATIONAL**
⇒ **Buzzer per segnalazioni acustiche che facilitano la gestione da parte dell'utente.**
⇒ **Funzionamento tramite cavo 4 poli (2 di alimentazione e 2 di segnale).**

ART. : PRS/VIM-IDEA
CODICE : 394
PREZZO LISTINO : €. 48,00 + IVA

⇒ **Presa remota attiva a microprocessore con 4 led di controllo ed indirizzamento locale tramite chiavi INS/EP (Amc), ADATTA PER FRUTTI SERIE VIMAR IDEA SCURO**
⇒ **Buzzer per segnalazioni acustiche che facilitano la gestione da parte dell'utente.**
⇒ **Funzionamento tramite cavo 4 poli (2 di alimentazione e 2 di segnale).**

ART. : PRS/LIV-LIGHT
CODICE : 395
PREZZO LISTINO : €. 48,00 + IVA

⇒ **Presa remota attiva a microprocessore con 4 led di controllo ed indirizzamento locale tramite chiavi INS/EP (Amc), ADATTA PER FRUTTI SERIE LIVING LIGHT**
⇒ **Buzzer per segnalazioni acustiche che facilitano la gestione da parte dell'utente.**
⇒ **Funzionamento tramite cavo 4 poli (2 di alimentazione e 2 di segnale).**

ART. : INS/EP
CODICE : 992
PREZZO LISTINO : €. 18,00 + IVA

⇒ **Chiave elettronica supplementare con eeprom autoprogrammabile infinite volte.**

ART. : COM/S
CODICE : 081
PREZZO LISTINO : €. 34,00 + IVA

INTERFACCIA RS 232 PER COLLEGAMENTO TRA CENTRALE SERIE S, E PC.

⇒ **Compreso Software.**

ART. : MODEM
CODICE : 996
PREZZO LISTINO : €. 188,00 + IVA

MODEM DIGITALE di tele gestione per PC.

⇒ **Permette di collegarsi a tutte le centrali serie C e serie S e di gestire l'impianto da remoto.**

SISTEMA ANTIFURTO VIA RADIO SICURLUX

⇒ **CENTRALE ANTIFURTO 99 ZONE VIA RADIO + 4 VIA FILO. 3 TIPI DI INSERIMENTO : TOTALE, PARZIALE, ESTERNO**

Centrale a microprocessore, mista, 99 zone via radio e 4 zone via filo.
Può essere impiegata per impianti medio – grandi, e grazie al suo rapporto PREZZO/PRESTAZIONI, è utilizzabile anche per impianti più piccoli, con prestazioni eccezionali.
Oltre ad un controllo singolo di tutti i parametri dei sensori radio, grazie all'uso del SUPERCODE, garantisce una grande sicurezza nella comunicazione radio.
Per poter risolvere anche i problemi di protezione esterna , argomento che sta a cuore alla maggior parte delle famiglie di oggi, la centrale può gestire anche dei sensori esterni in modo diverso da quelli interni.
Altre caratteristiche da non sottovalutare sono : la parzializzazione da radiocomando, chiave elettronica via filo, o tag di prossimità.
Sirena interna, uscite a relè per sirene e combinatori, funzione ALERT, funzione PANICO, funzione TELEALLARME, funzione MEMORIA DI ALLARME, funzione ANTIACCECAMENTO, funzione BATTERIA BASSA, funzione PORTA APERTA/ PORTA CHIUSA, funzione PERCORSO, funzione PREALLARME su PARZIALE, funzione ALLARME ESTERNO come suoneria o sirena.
Possibilità di inserire un infrarosso passivo dedicato a bordo centrale.
Tutto questo, unito alla estrema facilità d'uso, sia dall'installatore che dall'utilizzatore, ne fanno una centrale unica nel suo genere.

FUNZIONE ALERT
FUNZIONE ANTIACCECAMENTO
FUNZIONE MEMORIA ALLARMI
FUNZIONE PANICO
FUNZIONE TELEALLARME
FUNZIONE BATTERIA BASSA
FUNZIONE BATT. SENSORI BASSA
FUNZIONE AUTOESCLUSIONE DOPO 5 CICLI DI ALLARME
FUNZIONE ALLARME ESTERNO
FUNZIONE PERCORSO
FUNZIONE PORTA APERTA

ART. : SX99 + 4 WL
CODICE : 1407
PREZZO LISTINO :
€. 470,00 + IVA

48 BIT

CARATTERISTICHE TECNICHE :

ZONE RADIO	99 Zone via radio supervisionate con indicazione su display.
ZONE FILO	4 Ingressi filo NC
LINEA TAMPER	1 Linea tamper NC
AREE	3 Aree con funzionamento ALERT (2 esterne + 1 interna)
CODICE RADIO PROPRIETARIO	48 BIT (allarme, batteria bassa, antimanomissione)
FREQUENZA	433,92 MHz (868 MHz in futuro) con antiaccecamento
PORTATA	100 Mt. In aria libera
INSERIMENTO	Radiocomando codice prioritario , chiave elettronica via filo, tastiera via filo, attivatore a tag di prossimità
MEMORIA ALLARMI	Ogni singolo sensore identificato
FUNZIONI ACUSTICHE INTERNE	Sirena interna, funzione Alert, toni di avviso, preallarme
COLLEGAMENTI SIRENE	Relè in scambio per sirena interna ed esterna autoalimentata
COLLEGAMENTI COMBINATORI	Relè in scambio 28 Vdc – 1 A
ALIM. APPARATI ESTERNI	Sensori esterni e combinatori telefonici
DURATA ALLARME	3 minuti
AUTOESCLUSIONE ZONA	Dopo 5 cicli di allarme
RITARDI	Uscita : da 5 a 60 sec. – Ingresso : 10 – 20 – 30 sec.
ALIMENTAZIONE CENTRALE	Rete 220 Vac
PROTEZIONE FUSIBILE	Sensori e combinatori
PROTEZ. AUTORIPRISTINANTE	Sirena esterna
PROTEZIONE RFI EMI	Superiore alle norme vigenti CE
TEMPERATURA DI FUNZIONAM.	- 15° C ; + 45° C
DIMENSIONI, CONTENITORE	L 24 x H 31 x P 9 cm – contenitore in metallo
ALLOGGIAMENTO BATTERIA	Max da 7 Ah , 12 V

ART. : DIRRCM
CODICE : 1411
PREZZO LISTINO :€. 29,00 + IVA

SENSORE INFRAROSSO PASSIVO DA INSERIRE DENTRO LA CENTRALE SX 99 + 4 WL.

⇒ **La SX99+4WL è predisposta per alloggiare questo piccolo sensore fornito come Kit.**

⇒ **Collegamento elettrico facilitato dalla presenza di un connettore precablato.**

ART. : CE 16/2 AC
CODICE : 2501
PREZZO LISTINO :€. 200,00 + IVA

CENTRALE VIA RADIO 16 POSIZIONI VIA RADIO + 2 VIA FILO. IN DOTAZIONE E' PROVVISTA DI UN TELECOMANDO TXS E ALIMENTATORE A SPINA.

UTILIZZA GLI STESSI SENSORI DELLA SX 99 + 4 WL

Data la sua accurata progettazione, si è riusciti a realizzare un prodotto misto RADIO/FILO che consente di realizzare un ottimo sistema di sicurezza, anche a persone totalmente inesperte nel campo elettronico, senza la necessità di intervento di tecnici specializzati; quindi con un grosso risparmio in termini economici. Infatti basterà posizionare la centrale e i vari sensori, effettuare una semplice programmazione e il sistema sarà in grado immediatamente di proteggere le aree desiderate.

Nuovo contenitore

KIT ANTIFURTO VIA RADIO *Il kit in confezione unica comprende :*

01 centrale CE 16/2 con alimentatore a rete e 01 Dirr CM,
01 telecomando TXS/M
01 CTSR bianco con pila,
01 radar DIRR V con pila,
01 batteria tampone da 12 V, 1,9 Ah.

48 BIT

Le 16 zone via radio sono la somma di telecomandi, trasmettitori per contatti e radar. La memoria di allarme si legge con i led.

ART. : KIT CE 16/2
CODICE : 5092
PREZZO LISTINO :
€. 399,00 + IVA

Descrizioni tecniche della centrale

ALIMENTAZIONE	220 Vac + batteria ricaricabile al piombo da 12 V - 1,2 Ah (in dotazione solo nel kit)
CONSUMI	Stand/by < 3,2 mA (a riposo) ; in fase di allarme < 350 mA.
AUTONOMIA IN ASS. RETE	Circa 48 ore con batteria da 12 V - 1,2 Ah.
INGRESSI ALLARME	1 ingresso N.C. (normalmente chiuso per contatti a fili) + 16 canali radio
TAMPER	A bordo scheda (funzione antisabotaggio)
INSERIMEN./DISINSERIM.	SOLO con radiocomando a 48 BIT (TXS) (N° 1 in dotazione)
MEMORIA DI ALLARME	I led sul frontale indicando quali tipi di sensori sono andati in allarme.
SEGNALAZIONI	4 led sul pannello frontale con varie segnalazioni in base al tipo di accensione.
ATTIVAZIONE	Possibilità di attivazione in totale o parziale (parziale solo trasmettitori per contatti)
SIRENA INTERNA	95 dB con tromba magnetodinamica.
USCITE	1 relè di allarme
FREQUENZA TX - RX	433,92 Mhz, 48 bit. Portata radio circa 100 mt. in aria libera.
INFRAROSSO A BORDO	01 DIRR CM GIA' IN DOTAZIONE
POSIZIONI	Attenzione le 16 posizioni via radio sono occupate sia dai telecomandi che dai sensori.

CHIAVI ELETTRONICHE, TASTIERE, TRASPONDER

ART. : BIP3K
CODICE : 309
PREZZO LISTINO : €. 99,00 + IVA



KIT CHIAVE ELETTRONICA AD AUTOAPPRENDIMENTO CON LETTORE MAGIC TICINO + 3 CHIAVI ELETTRONICHE

- ⇒ 1 Uscita relè ON/OFF programmabile (impulsivo—passo/passo).
- ⇒ Fino a 4 lettori eventi con una distanza massima totale dalla scheda principale pari a 100 mt.
- ⇒ Numero di chiavi illimitato.
- ⇒ Alimentazione 13,8 Vdc.

ART. : BLLI
CODICE : 307
PREZZO LISTINO : €. 24,00 + IVA

INSERITORE PER KIT CHIAVE ELETTRONICA BIP3K E CENTRALE START3K

- ⇒ LIVING INTERN. DISPONIBILE PER SERIE : , Living Light, Vimar Idea, Vimar Plana, Gewiss Playbus.

ART. : BLMA
CODICE : 303
PREZZO LISTINO : €. 24,00 + IVA

INSERITORE PER KIT CHIAVE ELETTRONICA BIP3K E CENTRALE START3K

- ⇒ MAGIC TICINO. DISPONIBILE PER SERIE : , Living Light, Vimar Idea, Vimar Plana, Gewiss Playbus.

ART. : BK
CODICE : 409
PREZZO LISTINO : €. 13,00 + IVA

CHIAVE ELETTRONICA SUPPLEMENTARE PER BIP3K

ART. : PROX13K
CODICE : 323
PREZZO LISTINO : €. 155,00 + IVA

KIT CHIAVE DI PROSSIMITA' COMPOSTO DA 1 LETTORE SERIE LIVING INTERNATIONAL E 3 TAGS PROXK

- ⇒ 1 Uscita relè ON/OFF programmabile (impulsivo—passo/passo).
- ⇒ 1 ingresso allarme centrale, 1 ingresso programmabile rete o stato centrale.
- ⇒ 2 gruppi di zone parzializzabili dal lettore. Fino a 4 lettori eventi collegabili in RS-485.
- ⇒ Numero di chiavi e lettori illimitato. Alimentazione 12 Vdc.

ART. : PROXLI
CODICE : 206
PREZZO LISTINO : €. 44,50 + IVA

LETTORE CHIAVE DI PROSSIMITA' PROX13K (LIVING INTERNATIONAL)

- ⇒ DISPONIBILE PER SERIE : , Living Light, Vimar Idea, Vimar Plana, Gewiss Playbus.

ART. : PROXMA
CODICE : 278
PREZZO LISTINO : €. 44,50 + IVA

LETTORE CHIAVE DI PROSSIMITA' PROX13K (MAGIC TICINO)

- ⇒ DISPONIBILE PER SERIE : Living Light, Vimar Idea, Vimar Plana, Gewiss Playbus.

ART. : PROXK
CODICE : 207
PREZZO LISTINO : €. 14,50 + IVA

CHIAVE DI PROSSIMITA' SUPPLEMENTARE PER PROXI3K

ART. : KEYCODE
CODICE : 338
PREZZO LISTINO : €. 183,00 + IVA

KIT TASTIERA ELETTRONICA DI COMANDO DA INCASSO STAND ALONE

- ⇒ 1 ingresso allarme centrale. 1 ingresso programmabile rete o stato centrale.
- ⇒ 1 uscita ON/OFF programmabile come impulsivo o passo/passo. 2 gruppi di zone parzializzabili.
- ⇒ 4 periferiche collegabili in RS-485 tra tastiere KEYCODET e/o lettori. Alimentazione 12 Vdc.

SCHEDE DI RICAMBIO NUOVE PER LE CENTRALI ANTIFURTO

SCHEDA CENTRALE SIMPLE 4 ……..	SCHS4 (CODICE 3253) LISTINO €. 159,50 + IVA
SCHEDA CENTRALE SIMPLE 8…….	SCHS8 (CODICE 897) LISTINO €. 176,00 + IVA
SCHEDA CENTRALE C 16 ……	SCHC16 (CODICE 3293) LISTINO €. 203,50 + IVA
SCHEDA CENTRALE C 40 SW ……..	SCHC40SW (CODICE 3133) LISTINO €. 242,00 + IVA
SCHEDA CENTRALE C 288……..……	SCHC288SW (CODICE 959) LISTINO €. 297,00 + IVA
SCHEDA CENTRALE CLASS4 ……..	SCHCLASS4 (CODICE 761) LISTINO €. 125,00 + IVA
SCHEDA CENTRALE SX 99 + 4 WL ……	SCHSX99+ 4WL (CODICE 947) LISTINO €. 278,00 + IVA
SCHEDA CENTRALE CE 16/2 ……...	SCHCE16/2 (CODICE 437) LISTINO €. 180,00 + IVA
SCHEDA CENTRALE CE 100-8……..	SCHCE100-8 (CODICE 190) LISTINO €. 290,00 + IVA
SCHEDA CENTRALE CE 60-3 GSM……..	SCHCE60-3GSM (CODICE 1014) LISTINO €. 690,00 + IVA
SCHEDA CENTRALE START3K……...	SCHSTART3K (CODICE 214) LISTINO €. 190,00 + IVA
SCHEDA CENTRALE START6P……	SCHSTART6P (CODICE 218) LISTINO €. 255,00 + IVA
SCHEDA CENTRALE PREMIER816PLUS…...	SCHPREM816P (CODICE 224) LISTINO €. 240,00 + IVA
SCHEDA CENTRALE PREMIER832…….	SCHPREM832 (CODICE 225) LISTINO €. 250,00 + IVA
SCHEDA CENTRALE S412…….	SCHS412 (CODICE 494) LISTINO €. 210,00 + IVA
SCHEDA CENTRALE S840…….	SCHS840 (CODICE 495) LISTINO €. 250,00 + IVA

INFRAROSSI PASSIVI

ART. : SRP PLUS
CODICE : 1295
PREZZO LISTINO: €. 28,00 + IVA

MINI INFRAROSSO PASSIVO DELLA FAMIGLIA CROW SERIE PLUS .

- ⇒ Lente sferica bivalente Compensazione automatica della temperatura.
- ⇒ Portata regolabile con trimmer Contaimpulsi digitale 50 – 200 msec.
- ⇒ Massima protezione EMI & RFI Dimensioni : 48 X 60 X 33 mm.

ART. : MB2012
CODICE : 4020
PREZZO LISTINO :
€. 19,00 + IVA

- ⇒ MB2012 usa la tecnologia a specchio con controllo a microprocessore per garantire il massimo della rilevazione.
- ⇒ Stafe di fissaggio per il montaggio a parete, ad angolo o inclinato per ogni possibile esigenza di orientamento del sensore.
- ⇒ Specchio ad alta riflessione. Analisi digitale del segnale per una rivelazione uniforme in tutto il campo di copertura.
- ⇒ Multilevel processing per una più accurata rilevazione dell'infrarosso umano.
- ⇒ Regolazione della sensibilità per adattamento sensore ad ambienti ostili.
- ⇒ Tensione di alimentazione da 9,5 a 14 Vdc. Assorbimento 15 mA. Grado di protezione IP50. Dimensioni : L 60 x H 110 x P 40 mm.

ART. : QUIP QUAD
CODICE : 496
PREZZO LISTINO :
€. 22,00 + IVA

SENSORE QUIP PET IMMUNITY QUADRUPLO ELEMENTO.

- ⇒ Sensore che abbina la capacità di rivelazione di un piroelettrico quadruplo elemento con uno speciale circuito ASIC per eliminare i falsi allarmi causati da animali domestici fino a 25 Kg.
- ⇒ Pir a quadruplo elemento. Copertura grandangolo 18 mt. con apertura 90°
- ⇒ Contaimpulsi. Analisi accurata delle dimensioni corporee e differenziazione dallo sfondo e dagli animali domestici.
- ⇒ Regolazione della sensibilità. Compensazione automatica della temperatura. Alim. 12 Vdc. Max 14 mA.
- ⇒ Elegante contenitore in ABS Dimensioni 57 x 86 x 35 mm. Peso 40 grammi.

ART. : TLC 360
CODICE : 097
PREZZO LISTINO :
€. 85,00 + IVA

INFRAROSSO PASSIVO PER INSTALLAZIONI A SOFFITTO
Oltre alle caratteristiche della linea sensori SRP, ha le seguenti caratteristiche :

- ⇒ Pir a quadruplo elemento. Copertura 360° con 160 fasci.
- ⇒ Altezza massima di installazione 5 mt.
- ⇒ Conteggio impulsi automatico da 1,2 - 2 - 3 in funzione della velocità dell'analisi spettrale. Dimensioni 110 x 45 x 58 mm. Peso 135 grammi.

ART. : PRESTIGEIR
CODICE : 410
PREZZO LISTINO :
€. 25,00 + IVA

INFRAROSSO PASSIVO PORTATA 15 METRI CON CONTAIMPULSI DIGITALE

- ⇒ Pir ad elevata immunità con modulo elettronico intercambiabile.
- ⇒ La funzione conta impulsi "multimode" massimizza le prestazioni del sensore.
- ⇒ Tecnologia ICC (Circuito Conferma Intrusione) per immunità ai falsi allarmi provocati da fulmini, RF e telefoni cellulari.
- ⇒ Copertura di rilevazione 90 ° . Contaimpulsi regolabile a tripla selezione.
- ⇒ Compensazione della temperatura digitale. Altezza di installazione max 3 mt.
- ⇒ Conforme alla normativa EN50131-1 (G2). Staffa a corredo.
- ⇒ Alimentazione da 9 a 16 Vdc. Dimensioni : 112 x 60 x 40 mm. Peso : 150 gr.

ART. : IF15/M
CODICE : 1595
PREZZO LISTINO :
€. 63,00 + IVA

SENSORE A RAGGI INFRAROSSI PASSIVI ADATTI A CREARE UNA PROTEZIONE TIPO TENDA.

- ⇒ Uscita tipo N.C. a relè, protezione antistrappo (contatto tamper N.C.)
- ⇒ Alimentazione 12 V. Led di segnalazione escludibile.
- ⇒ Ingresso blocco sensore ad impianto spento (morsetto positivo B/S).

ART. : MIR 2 M
CODICE : 103
PREZZO LISTINO :
€. 55,00 + IVA

INFRAROSSO PASSIVO DA MODULI TICINO SERIE MAGIC TICINO

- ⇒ Infrarosso passivo miniaturizzato è adatto per essere inserito nei moduli portafrutto della serie MAGIC TICINO
- ⇒ Portata 8 metri. Led di segnalazione allarme . Funziona a 12 Vdc.

ART. : MIR 2 L/INT
CODICE : 1397
PREZZO LISTINO :
€. 65,00 + IVA

INFRAROSSO PASSIVO DA MODULI TICINO SERIE LIVING INTERNATIONAL

- ⇒ Infrarosso passivo miniaturizzato è adatto per essere inserito nei moduli portafrutto della serie LIVING INTERNAT.
- ⇒ Portata 8 metri. Led di segnalazione allarme . Funziona a 12 Vdc.

ART. : MIR 2 LIGHT
CODICE : 5239
PREZZO LISTINO :
€. 65,00 + IVA

INFRAROSSO PASSIVO DA MODULI TICINO SERIE LIGHT TICINO

- ⇒ Infrarosso passivo miniaturizzato è adatto per essere inserito nei moduli portafrutto della serie LIGHT TICINO
- ⇒ Portata 8 metri. Led di segnalazione allarme . Funziona a 12 Vdc.

ART. : MIR 2 VM
CODICE : 5202
PREZZO LISTINO :
€. 65,00 + IVA

INFRAROSSO PASSIVO DA MODULI TICINO SERIE VIMAR IDEA SCURO

- ⇒ Infrarosso passivo miniaturizzato è adatto per essere inserito nei moduli portafrutto della serie VIMAR IDEA SCURO
- ⇒ Portata 8 metri. Led di segnalazione allarme . Funziona a 12 Vdc.

ART. : MIR 2 VMPL
CODICE : 1277
PREZZO LISTINO :
€. 65,00 + IVA

INFRAROSSO PASSIVO DA MODULI TICINO SERIE VIMAR PLANA

- ⇒ Infrarosso passivo miniaturizzato è adatto per essere inserito nei moduli portafrutto della serie VIMAR PLANA
- ⇒ Portata 8 metri. Led di segnalazione allarme . Funziona a 12 Vdc.

DOPPIA TECNOLOGIA

ART. : MOUSE 07
CODICE : 446
PREZZO LISTINO :
€. 50,00 + IVA

⇒ **SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DIGITALE con frequenza 10Ghz e chiusura ad incastro senza viti.**
⇒ **Portata regolabile (3-15m); copertura lente 100°; piroelettrico doppio elemento;**
⇒ **Filtro disturbi elettromagnetici; tamper antiapertura e dispositivo antistrisciamento.**
⇒ **Funzionamento AND/OR e OR automatico.**
⇒ **Colori disponibili: bianco Dimensioni: H110,L60,P46mm**

ART. : DT 15
CODICE : 353
PREZZO LISTINO :
€. 78,00 + IVA

NEW

DT15 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, in grado di creare una barriera di protezione a tenda utile per porte e finestre o ovunque sia necessario rilevare un movimento che avviene lungo un'unica direzione.

⇒ **La sezione infrarosso é costituita da un PIR a due elementi, la sezione a microonda é realizzata con cavità planare da 2.4 GHz. Grazie all' innovativo sistema di acquisizione e elaborazione numerica del segnale (AMC DMS - Digital Modulation System) é in grado di garantire una un'ottima copertura, garantendo un'assoluta sicurezza contro i falsi allarmi.**

⇒ **La possibilità di scegliere 3 diversi valori (2.425 GHz - 2.450 GHz - 2.475 GHz) fanno del DT15 un sensore assolutamente affidabile per qualsiasi installazione, incluso la possibilità di posizionare più sensori in uno stesso varco senza problemi di interferenze, causate dall'uso di una singola frequenza.**

⇒ **E' dotato di un regolatore di portata con il quale é possibile settare la sensibilità in altezza da 1 a 6 mt.**

ART. : QUIP2000AMXB
CODICE : 203
PREZZO LISTINO :
€. 69,00 + IVA

INFRAROSSO PASSIVO E MICROONDA ANTIMASK IMMUN. ANIMALI FINO A 25 Kg.

⇒ **Microonda a 10.525 GHz con regolazione della sensibilità, sensore pir a quadruplo elemento con regolazione della sensibilità.**
⇒ **Antimascheramento sul canale MW con uscita separata Portata18 mt., copertura 90°.**
⇒ **Protezione antiapertura. Conta impulsi . Dimensioni 60 x 113 x 36 mm. Peso 120 grammi.**

ART. : QUIP1000XB
CODICE : 048
PREZZO LISTINO :
€. 53,00 + IVA

NEW

INFRAROSSO PASSIVO E MICROONDA , QUADRUPLO ELEM., IMMUNITA' ANIMALI FINO A 25 Kg

⇒ **Funzionamento AND e OR. 10.525 GHz. Portata 18 x 18 mt. Gradi di rilevazione : 105°.**
⇒ **Compensazione automatica della temperatura bidirezionale. Assorbimento a riposo 16,5 mA.**
⇒ **Dimensioni : 115 x 61 x 37,5 mm. Peso : 158 gr.**

ART. : HRSDTA
CODICE : 202
PREZZO LISTINO :
€. 85,00 + IVA

INFRAROSSO PASSIVO E MICROONDA A 10.525 GHz (BANDA X) ANTIMASK.

⇒ **Tecnologia TMR (True Motion Recognition) per l'analisi accurata del movimento dell'intruso sulla base di velocità, potenza del segnale utile rispetto a quella del rumore con verifica costante della temperatura ambientale. Antimascheramento per costante protezione anche ad impianto disinserito**
⇒ **Uscite antimask, guasto e tamper indipendenti. Pratico snodo orientabile in dotazione.**
⇒ **Ottica a specchio per creare zone di protezione chiare e precise con un elevato guadagno ottico che porta ad una forte immunità al rumore elettronico e una drastica riduzione dei falsi allarmi. PORTATA 12 M, APERTURA 90°.**
⇒ **Immunità agli animali fino a 20 Kg. Contaimpulsi selezionabile. Protezione antistrisciamento e antapertura. Funzione AND/OR.**
⇒ **Alimentazione 12 Vdc. Max 20 mA. Dimensioni : 56 x 102 x 42 mm (L x H x P)**

ART. : MIRAGEDT
CODICE : 441
PREZZO LISTINO :
€. 54,00 + IVA

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA , INFRAROSSO + MICROONDA PORTATA 12 METRI.

⇒ **Snodo brevettato antimanomissione con passaggio cavi.**
⇒ **Conteggio impulsi digitale. Indicatore LED comandabile a distanza.**
⇒ **Altezza di installazione sino a 3 mt. Tecnologia a microprocessore.**
⇒ **Portata della microonda regolabile, 3 indicatori led. Conforme alle normative EN 50131 e TS 50131-2-4 GRADO 2.**
⇒ **Alimentazione 12 Vdc. Temperatura di funzionamento : -20° a + 60°. Dimensioni : 115 x 60 x 32 mm (A x L x P).**

ART. : PRESTIGEDT
CODICE : 412
PREZZO LISTINO :
€. 65,00 + IVA

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA CON PIR DOPPIO ELEMENTO

⇒ **I sensori garantiscono un'ottima stabilità e sono ideali nelle applicazioni industriali.**
⇒ **E' dotato di microprocessore di controllo e di compensazione digitale della temperatura.**
⇒ **Altezza di installazione sino a 3 mt. Tecnologia a microprocessore.**
⇒ **Portata utile fino a 15 metri. Snodo a corredo.**
⇒ **Portata della microonda regolabile, 3 indicatori led.**
⇒ **Conforme alle normative EN 50131 e TS 50131-2-4 GRADO 2.**
⇒ **Alimentazione 9—16 Vdc. Temperatura di funzionamento : -35° a + 55°.**
⇒ **Dimensioni : 112 x 60 x 40 mm (A x L x P).**

ART. : PROMASK
CODICE : 082
PREZZO LISTINO :
€. 78,00 + IVA

NEW

⇒ **PROMASK è il primo nato della nuova generazione di sensori DT digitali di ALTA GAMMA prodotti dalla AMC, infatti le caratteristiche funzionali e le tante novità introdotte fanno di questo sensore uno dei migliori prodotti in commercio.**
⇒ **ALCUNE NOVITA' : Antimascheramento attivo sulle 2 tecnologie; Funzione NOISE REDUCTION per installazioni problematiche in termini di disturbi; Attivazione e disattivazione delle EMISSIONI delle MICROONDE in funzione della stato impianto; ACCELEROMETRO interno con riconoscimento della posizione, verticale ed orizzontale, con notifiche di tamper antirimozione, shock meccanici, e orientamento senza dover fare nessun collegamento al muro.**
⇒ **Alimentazione 9 a 15 V. Consumo 23 mA. Tensione nominale 13,8 V.**
⇒ **Portata massima 15 mt. Angolo di apertura 90°. Piroelettrico a doppio elemento.**
⇒ **Lente di Fresnel. Frequenza microonda : XBAND DRO.**
⇒ **Potenza emessa dalla microonda 10 mW Impulsata. Durata allarme 3 sec.**
⇒ **Tipo allarme : AND—OR—AUTO OR. Protezione antistrappo con accelerometro.**
⇒ **Contatto di allarme 100 mA—40 V—2,5/16 Ohm. Temperatura di esercizio : da -5° a 40° C.**
⇒ **Protezione RFI 30 V/ m (80/1000 MHz).**
⇒ **Walk Test Led (MW and PIR). Cover in ABS colore Bianco.**
⇒ **Dimensioni : 130 x 66 x 38,5 mm.**

TRIPLA E DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO

ART. : DIRFE
CODICE : 5108
PREZZO LISTINO :
€. 170,00 + IVA

SENSORE INFRAROSSO PASSIVO DOPPIO RAGGIO PER ESTERNO CON VISIERA

- ⇒ La rilevazione è affidata a due trasduttori ad infrarosso passivo montati su testine snodate completamente indipendenti ed orientabili singolarmente sia orizzontalmente che verticalmente, ciascuna con propria regolazione della sensibilità.
- ⇒ Le testine possono essere combinate insieme con logica AND oppure OR.
- ⇒ Adatto dove ci sono animali che circolano nella zona protetta. Alimentazione 12 Vcc,

ART. : D&D
CODICE : 101
PREZZO LISTINO :
€. 88,00 + IVA

DOPPIO SENSORE INFRAROSSO PASSIVO ALTA TECNOLOGIA AMBIENTI ESTERNI.

- ⇒ Unione di doppi elementi QUAD con sistemi ottici. * Controllato a microprocessore.
- ⇒ Doppia amplificazione separata dei canali. Convertitore analogico digitale.
- ⇒ Analisi digitale di segnale. Protezione alla luce bianca (solare) ed alogena.
- ⇒ Sensibilità automatica a variazioni atmosferiche. Possibilità regolazione su scala verticale.
- ⇒ Memoria di allarme. Doppio contenitore IP 65 per ambienti esterni.
- ⇒ Lente alta luminosità anti polvere/smog. Lente a tenda e snodo opzionale. **Portata 18 metri.**
- ⇒ Doppia compensazione automatica di temperatua. * Stabilità automatica della sensibilità.

ART. : EDS-2000
CODICE : 12
PREZZO LISTINO :
€. 227,00 + IVA

RIVELATORE PER ESTERNO PIR E MICROONDA 24 GHz, IP 65

- ⇒ Frequenza microonda 24.125 GHz. Copertura grandangolo 15 m con apertura 90°
- ⇒ Altezza di installazione da 1,8 m a 2,4 m. Immunità agli animali fino a 36 Kg.
- ⇒ Regolazione sensibilità PIR e MW. Compensazione della temperatura.
- ⇒ Elaborazione del segnale tramite microproces. Tamper antiapertura e antirimozione.
- ⇒ Alimentazione da 9,6 a 16 Vdc. Assorbimento in attesa 21 mA, in funzione 24 mA.
- ⇒ Dimensioni 175 x 70 x 45 mm. Peso 210 grammi.

ART. : HRSMT300
CODICE : 10
PREZZO LISTINO :
€. 276,00 + IVA

RIVELATORE TRIPLA TECNOLOGIA INFRAROSSO PASSIVO + MICROONDA + antiaccecamento ottico.

- ⇒ Frequenza microonda 10.525 GHz. Portata : 12metri. Indicatori luminosi disabilitabili
- ⇒ Dip switch a 5 posizioni per impostare i parametri di funzionamento.
- ⇒ Selettore a 4 posizioni per impostare la sensibilità della microonda.
- ⇒ Copertura IR e immunità animale variabili a seconda delle necessità di installazione
- ⇒ Funzioni antimascheramento, AND/OR e Tamper. Immunità animale 20 kg.
- ⇒ Uscita di allarme, uscita antimask, uscita antisabotaggio. Grado di protezione IP 54.
- ⇒ Aliment. 12 Vdc. Assorb. a riposo 30 mA, 60 mA max.
- ⇒ Dimensioni 217 x 95 x 77 mm senza aletta parasole.

ACCESSORI PER INFRAROSSI

ART. : BRK SPECIAL
CODICE : 044
PREZZO LISTINO : €. 4,00 + IVA

STAFFA A SNODO PER SENSORI,
ADATTABILE A QUALSIASI TIPO DI SENSORE BIANCO.

ART. : QUIP BRK
CODICE : 050
PREZZO LISTINO : €. 7,00 + IVA

SUPPORTO A SNODO PER SENSORI TIPO QUIP 1000

ART. : LENTI D&D
CODICE : 120
PREZZO LISTINO : €. 7,00 + IVA

LENTE A TENDA O LUNGO RAGGIO PER SENSORE D&D.

ART. : SN 2
CODICE : 5203
PREZZO LISTINO : €. 3,00 + IVA

SUPPORTO A SNODO PER SENSORE MOUSE 07 AMC

FILTRI PROTEZIONE FULMINI

ART. : PT
CODICE : 316
PREZZO LISTINO : €. 50,00 + IVA

PROTEZIONE PER RETE TELEFONICA

ART. : PA
CODICE : 317
PREZZO LISTINO : €. 100,00 + IVA

PROTEZIONE PER ALIMENTAZIONE 230 Vca, MAX 400 VA

BARRIERE A MICROONDE

ART. : CBS200
CODICE : 1452
PREZZO LISTINO : €. 735,00 + IVA

NUOVA **BARRIERE DA ESTERNO A MICROONDE ATTIVE.**

- ⇒ Portata da 50 a 200 metri. Larghezza di rilevazione 8 metri circa. Altezza di rilevazione 2,8 metri circa.
- ⇒ Velocità di rilevazione 0,3/10 mt/sec. Dislivello massimo 30 cm. Massima altezza erba 30 cm.
- ⇒ Massima altezza neve 30 cm. Compensazione automatica della temperatura. Grado di protezione IP 65.
- ⇒ Temperatura di esercizio – 40° C > + 60° C. Altezza d'installazione 80 cm.
- ⇒ Rele di allarme NC 28 Vdc max 0,1 A. Tempo di allarme 3 secondi.
- ⇒ Alimentazione 12 / 30 Vdc. Assorbimento 70 mA a 12 V. Dimensioni 113 x 158 x 46 mm. Peso 1,1 Kg.
- ⇒ Per poterla utilizzare a distanze inferiori (da 10 m a 50 m) è necessario l'utilizzo della strumento di taratura DIGITOOLCU210D il cui prezzo di listino è di €. 1190,00 (su richiesta)

RIVELATORI ROTTURA VETRI E SISMICI

ART. : GBD2
CODICE : 223
PREZZO LISTINO :
€. 57,00 + IVA

DOPPIA TECNOLOGIA SISMICO + ROTTURA VETRO RAGGIO DI RIVELAZ- 10 M.

- ⇒ **Questo rivelatore è la risposta ad un doppio problema : vibrazione muri e rottura vetro.**
- ⇒ **Capta come suoni due segnali sequenziali di frequenza diversa.**
- ⇒ **Non ha bisogno di essere fissato alla finestra in quanto fornisce una protezione volumetrica e permette di proteggere diverse finestre con un solo apparecchio.**
- ⇒ **Urto e/o rottura selezionabile con apposita regolazione di sensibilità.**
- ⇒ **Led con funzione memoria, scelta della sensibilità in funzione delle condizioni ambientali.**
- ⇒ **Alimentazione : da 9 a 16 Vdc. Assorbimento : a riposo 22 mA, in funzione 25 mA.**
- ⇒ **Dimensioni : 93 x 55 x 24 mm. Peso :60 gr.**

ART. : IMPAQGLASSBREAK
CODICE : 413
PREZZO LISTINO :
€. 65,00 + IVA

RIVELATORE ACUSTICO DIGITALE DI ROTTURA VETRI

- ⇒ **Analisi della frequenza quad in tempo reale e rivelazione digitale della flessione del vetro garantiscono una sicura rivelazione per lastre laminate, temperate e retinate.**
- ⇒ **Copertura di rilevazione : 170 °. Portata di rilevazione 9 metri. Grado di protezione : da interno.**
- ⇒ **Sensibilità regolabile. Pulsante di test sensore. Possibilità di esclusione del led.**
- ⇒ **Led di rilevazione allarme e di memoria allarme. Durata allarme 2 secondi.**
- ⇒ **Alimentazione : da 9 a 16 Vdc. Dimensioni 87 x 62 x 26 mm. Peso 40 gr.**

ART. : IMPAQPLUSMC
CODICE : 414
PREZZO LISTINO :
€. 60,00 + IVA

SHOCK SENSOR DIGITALE E CONTATTO MAGNETICO

- ⇒ **Sensore di sollecitazioni meccaniche digitale con contatto magnetico. (sismico)**
- ⇒ **Doppio contatto reed per la massima flessibilità d'installazione.**
- ⇒ **Consente una protezione contro l'apertura e la rottura di porte utilizzando un solo dispositivo.**
- ⇒ **Sensibilità regolabile. Possibilità di esclusione del led.**
- ⇒ **Led tricolore per visualizzazione allarmi e stato. Durata allarme 2 sec**
- ⇒ **Alimentazione : da 9 a 16 Vdc. Dimensioni 82 x 25 x 21 mm. Peso 40 gr.**

BARRIERE SINCRONIZZATE Infrarossi attivi da esterno

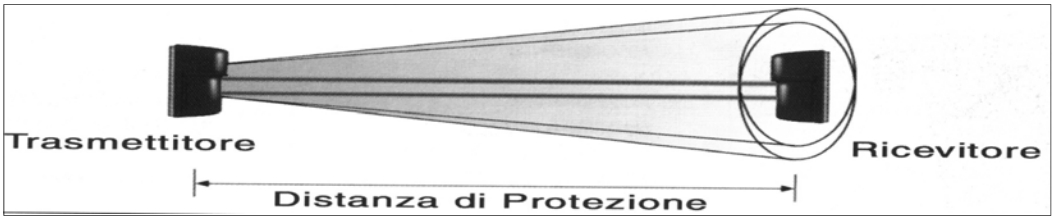

CARATTERISTICHE UGUALI PER TUTTI I MODELLI :

Serie di barriere da esterno /interno ad infrarossi attivi, composte da un trasmettitore (TX) e da un ricevitore (RX) con raggi combinati in logica AND. L'allarme viene generato su interruzione temporanea di tutti i raggi della barriera. Rapido allineamento ottico mediante mirino anche senza l'uso di un cacciavite. Test Point per verifica in tensione del livello di segnale ricevuto. Allineamento facilitato dalla segnalazione visiva a led del livello di segnale su RX e sul TX. Le barriere possono essere indirizzate tramite dip-switches per consentire l'installazione di max 32 coppie nello stesso BUS, e possono essere impostate 8 frequenze diverse per evitare interferenze. BUZZER di allarme e di stato del rilevatore, quando è in programmazione dell'indirizzo escludibile. Tempo di interruzione dei fasci regolabili tra 50 e 240 ms. Tamper antiapertura. Temperatura di funzionamento –25°C / + 55° C. Grado di protezione IP54. Installazione a muro su superfici piane o su palo mediante staffe in dotazione.

ART. : HRSBT030
CODICE : 1515
PREZZO LISTINO :€. 101,00 + IVA

BARRIERA INFRAROSSI ATTIVI DA ESTERNO A 2 RAGGI

- ⇒ **Portata massima da 5 a 30 metri in esterno, da 5 a 60 metri in interno.**
- ⇒ **Assorbimento : 100 mA. Dimensioni : 73 x 205 x 80 mm. Peso : 925 g.**

ART. : HRSBT060
CODICE : 1516
PREZZO LISTINO :€. 124,00 + IVA

BARRIERA INFRAROSSI ATTIVI DA ESTERNO A 2 RAGGI

- ⇒ **Portata massima da 30 a 60 metri in esterno, da 30 a 120 metri in interno.**
- ⇒ **Assorbimento : 120 mA. Dimensioni : 73 x 205 x 80 mm. Peso : 925 g.**

ART. : HRSBT100
CODICE : 1517
PREZZO LISTINO :€. 175,00 + IVA

BARRIERA INFRAROSSI ATTIVI DA ESTERNO A 2 RAGGI

- ⇒ **Portata massima da 60 a 100 metri in esterno, da 60 a 200 metri in interno.**
- ⇒ **Assorbimento : 150 mA. Dimensioni : 73 x 205 x 80 mm. Peso : 925 g.**

ART. : HRSBF250
CODICE : 1518
PREZZO LISTINO :€. 454,00 + IVA

BARRIERA INFRAROSSI ATTIVI DA ESTERNO A 2 RAGGI

- ⇒ **Portata massima da 100 a 250 metri in esterno, da 100 a 750 metri in interno.**
- ⇒ **Assorbimento : 180 mA. Dimensioni : 95 x 270 x 100 mm. Peso : 1805 g.**

per ulteriori informazioni consultate il sito www.sicurlux.it

BARRIERE INFRAROSSI MULTIFASCI da esterno



CARATTERISTICHE UGUALI PER TUTTE :

PORTATA : 50 metri. ASSORBIMENTO : 100 Max. ALIMENTAZIONE : 9—18 vdc.
USCITA SEGNALE DI ALLARME : N.C/N.O/N.A TEMPERATURA DI ESERCIZIO : da—35 a + 70°
TAMPER : SI. GRADO DI PROTEZIONE : IP 65. ORIENTAMENTO FINO A 180°
ROBUSTO PROFILATO DI ALLUMINIO A TENUTA STAGNA DI COLORE NERO.

ADL

ART. : HRSDN056
CODICE : 1508
PREZZO LISTINO :€. 389,00 + IVA

BARRIERE MULTIFASCIO AD INFRAROSSI ATTIVI SINCRONIZZATE MULTIPLEXATE AD ALTA DENSITA'.
⇒ **Numero fasci : 3 doppi. Dimensioni : 45 x 560 x 57 mm. Peso : 750 gr.**

ART. : HRSDN112
CODICE : 1509
PREZZO LISTINO :€. 486,00 + IVA

BARRIERE MULTIFASCIO AD INFRAROSSI ATTIVI SINCRONIZZATE MULTIPLEXATE AD ALTA DENSITA'.
⇒ **Numero fasci : 6 doppi. Dimensioni : 45 x 1120 x 57 mm. Peso : 1450 gr.**

ART. : HRSDN152
CODICE : 1511
PREZZO LISTINO :€. 629,00 + IVA

BARRIERE MULTIFASCIO AD INFRAROSSI ATTIVI SINCRONIZZATE MULTIPLEXATE AD ALTA DENSITA'.
⇒ **Numero fasci : 8 doppi. Dimensioni : 45 x 1520 x 57 mm. Peso : 1850 gr.**

ART. : HRSDN200
CODICE : 1512
PREZZO LISTINO :€. 803,00 + IVA

BARRIERE MULTIFASCIO AD INFRAROSSI ATTIVI SINCRONIZZATE MULTIPLEXATE AD ALTA DENSITA'.
⇒ **Numero fasci : 10 doppi. Dimensioni : 45 x 2000 x 57 mm. Peso : 2550 gr.**

BARRIERE MULTIFASCI da interno

SOLO SU RICHIESTA DISPONIBILI DI COLORE TESTA DI MORO

NEW

Barriere a raggi infrarossi attivi. Trasmissione di codici di 26 bit (16 casuali) per eludere tentativi di accecamento con trasmettitori falsi. Modulazione della trasmissione ottica a 36kHz e filtro in policarbonato opaco per evitare disturbi della luce naturale e artificiale. Sincronizzazione ottica senza fili aggiuntivi. Controllo dei raggi diagonali per evitare falsi allarmi dovuti a insetti o piccoli oggetti posizionati davanti ai trasmettitori o ai ricevitori. Possibilità di escludere il raggio più in basso per consentire il passaggio di piccoli animali domestici. Possibilità di aumentare la sensibilità selezionando la modalità segnalazione allarme con una singola violazione. Segnali di allarme in uscita tramite Relé allo stato solido. Led di segnalazione per la qualità della ricezione. Tutte le impostazioni selezionabili tramite dip-switch; alimentazione: 12V.

ART. : IB 500
CODICE : 472
PREZZO LISTINO :€. 155,00 + IVA

BARRIERA IR PERIMETRALE IN PROFILO DI ALLUMINIO A 2 RAGGI SINCRONIZZATI MULTIPLEXATI COMPLETA DI TX E RX
⇒ **Case bianco, dimensioni 505 x 19 x 30 mm, peso 0,6 Kg.**

ART. : IB 1000
CODICE : 473
PREZZO LISTINO :€. 185,00 + IVA

BARRIERA IR PERIMETRALE IN PROFILO DI ALLUMINIO A 4 RAGGI SINCRONIZZATI MULTIPLEXATI COMPLETA DI TX E RX
⇒ **Case bianco, dimensioni 1005 x 19 x 30 mm, peso 0,7 Kg.**

ART. : IB 1500
CODICE : 474
PREZZO LISTINO :€. 250,00 + IVA

BARRIERA IR PERIMETRALE IN PROFILO DI ALLUMINIO A 6 RAGGI SINCRONIZZATI MULTIPLEXATI COMPLETI DI TX E RX
⇒ **Case bianco, dimensioni 1505 x 19 x 30 mm, peso 1,4 Kg.**

ART. : IB 2000
CODICE : 475
PREZZO LISTINO :€. 300,00 + IVA

BARRIERA IR PERIMETRALE IN PROFILO DI ALLUMINIO A 8 RAGGI SINCRONIZZATI MULTIPLEXATI COMPLETA DI TX E RX
⇒ **Case bianco , dimensioni 2005 x 19 x 30 mm , peso 1,8 Kg.**

CARICA BATTERIE AL PIOMBO

ART. : PS1230
CODICE : 5124
PREZZO LISTINO :
€. 72,00 + IVA

ALIMENTATORE CARICA BATTERIE AL PIOMBO SWITCHING
⇒ **Da 3 Amp SWITCHING progettato per mantenere in tampone le batterie al piombo.**
⇒ **Alimentazione 230 Vac, tensione di uscita 13,8 Vdc**
⇒ **Dimensioni : 166 x 38 x 98 , peso 0,5 Kg.**

ART. : PS2425A
CODICE : 5208
PREZZO LISTINO :
€. 88,00 + IVA

ADL

ALIMENTATORE CARICA BATTERIE AL PIOMBO SWITCHING
⇒ **Da 2,5 Amp SWITCHING progettato per mantenere in tampone le batterie al piombo.**
⇒ **Alimentazione 230 Vac, tensione di uscita 27,6 Vdc**
⇒ **Dimensioni : 166 x 38 x 98 , peso 0,5 Kg.**

ARTICOLO DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE ANTICIPATA

BATTERIE AL PIOMBO

	ART. : B12-1,2 CODICE : 226 PREZZO LISTINO : €. 12,00 + IVA	BATTERIA AL PIOMBO DA 12 V 1,2 Ah
	ART. : B12-1,9 CODICE : 227 PREZZO LISTINO : €. 15,00 + IVA	BATTERIA AL PIOMBO DA 12 V 1,9 Ah
	ART. : B12-7 CODICE : 228 PREZZO LISTINO : €. 24,00 + IVA	BATTERIA AL PIOMBO DA 12 V 7 Ah
ADL	ART. : B12-12 CODICE : 229 PREZZO LISTINO : €. 55,00 + IVA	BATTERIA AL PIOMBO DA 12 V 12 Ah
ADL	ART. : B12-18 CODICE : 230 PREZZO LISTINO : €. 78,00 + IVA	BATTERIA AL PIOMBO DA 12 V 18 Ah

CAVI SPECIALI SCHERMATI E CAVI DI RETE

IL PREZZO SI INTENDE PER MATASSE DA 100 METRI

	ART. : W2S CODICE : 233 PREZZO LISTINO : €. 38,00 + IVA	CAVO SCHERMATO PER ALLARMI DA 2 X 0,22.
	ART. : W4S CODICE : 234 PREZZO LISTINO : €. 49,00 + IVA	CAVO SCHERMATO PER ALLARMI DA 4 X 0,22
	ART. : W6S CODICE : 235 PREZZO LISTINO : €. 63,00 + IVA	CAVO SCHERMATO PER ALLARMI DA 6 X 0,22
	ART. : W8S CODICE : 236 PREZZO LISTINO : €. 85,00 + IVA	CAVO SCHERMATO PER ALLARMI DA 8 X 0,22
	ART. : W10S CODICE : 237 PREZZO LISTINO :€. 110,00 + IVA	CAVO SCHERMATO PER ALLARMI DA 10 X 0,22
	ART. : W22S CODICE : 238 PREZZO LISTINO : €. 73,00 + IVA	CAVO SCHERMATO PER ALLARMI DA 2 X 0,50 + 2 X 0,22
	ART. : W24S CODICE : 239 PREZZO LISTINO : €. 85,00 + IVA	CAVO SCHERMATO PER ALLARMI DA 2 X 0,50 + 4 X 0,22
	ART. : W26S CODICE : 240 PREZZO LISTINO :€. 112,00 + IVA	CAVO SCHERMATO PER ALLARMI DA 2 X 0,50 + 6 X 0,22
	ART. : W28S CODICE : 241 PREZZO LISTINO :€. 130,00 + IVA	CAVO SCHERMATO PER ALLARMI DA 2 X 0,50 + 8 X 0,22
ADL	ART. : W210S CODICE : 1013 PREZZO LISTINO :€. 135,00 + IVA	CAVO SCHERMATO PER ALLARMI DA 2 X 0,50 + 10 X 0,22
ADL	ART. : FTP CODICE : 1278 PREZZO LISTINO :€. 396,50 + IVA	CAVO PER RETE DATI SCHERMATO <u>FTP</u> CAT. 5e 4x2x24AWG (Bobina da 305 mt)
ADL	ART. : UTP CODICE : 2580 PREZZO LISTINO :€. 247,50 + IVA	CAVO PER RETE DATI <u>UTP</u> CAT.5 e 4x2x24AGW (Bobina da 305 mt)

SENSORI VARI

ART. : CTSW CODICE : 220 PREZZO LISTINO : €. 8,00 + IVA		CONTATTO A FILO PER PROTEZIONE AVVOLGIBILI ⇒ Per il collegamento alla centrale antifurto , interporre scheda interfaccia CDW8.
ART. : HRSIN4 CODICE : 217 PREZZO LISTINO : €. 13,00 + IVA		⇒ CONTATTO INERZIALE Corpo in plastica a tenuta stagna, contatti interni dorati, collegabile con centrali tramite scheda interfaccia ME 02.
ART. : HRS470 CODICE : 219 PREZZO LISTINO : €. 12,00 + IVA		CONTATTO MECCANICO AD ASTA PER SERRANDE IN CONTENITORE PLASTICO. ⇒ Contatto nc e na. Lunghezza 75 mm, larghezza 65 mm, altezza 40 mm.
ART. : CV441 CODICE : 213 PREZZO LISTINO : €. 5,00 + IVA		CONTATTO A VIBRAZIONE REGOLAZIONE INTERNA DELLA SENSIBILITA'. ⇒ Contatti dorati, corpo in plastica. L. 60 mm, P. 23 mm, H. 23 mm.

CONTATTI MAGNETICI

ART. : HRS2061
CODICE : 025
PREZZO LISTINO :
€. 3,50 + IVA

MICRO CONTATTO MAGNETICO PLASTICO DA ESTERNO NC. FISSAGGIO BIADESIVO

- ⇒ **MISURE : 25,4 X 6,5 X 4,6 mm. Massima distanza operativa 16 mm. Collegamento a 2 fili.**
- ⇒ **Tensione max applicabile 100 Vdc/Vac.(cons. usare bassa tensione)**
- ⇒ **Massima corrente applicabile 0,5 A.**

ART. : HRS2011
CODICE : 026
PREZZO LISTINO :
€. 3,00 + IVA

CONTATTO MAGNETICO PLASTICO DA ESTERNO NC. BIADESIVO, BIANCO

- ⇒ **MISURE : 33,5 X 13,5 X 6,25 mm. Massima distanza operativa 25 mm.**
- ⇒ **Collegamento a 4 fili (2 per contatto n.c. + 2 per antisabotaggio)**
- ⇒ **Contenitore in ABS rinforzato.**
- ⇒ **Tensione max applicabile 100 Vdc/Vac.(cons. usare bassa tensione)**
- ⇒ **Massima corrente applicabile 0,5 A.**

ART. : HRS2011M
CODICE : 302
PREZZO LISTINO :
€. 3,00 + IVA



CONTATTO MAGNETICO PLASTICO DA ESTERNO NC. BIADESIVO, MARRONE

- ⇒ **MISURE : 33,5 X 13,5 X 6,25 mm. Massima distanza operativa 25 mm.**
- ⇒ **Collegamento a 4 fili (2 per contatto n.c. + 2 per antisabotaggio)**
- ⇒ **Contenitore in ABS rinforzato.**
- ⇒ **Tensione max applicabile 100 Vdc/Vac.(cons. usare bassa tensione)**
- ⇒ **Massima corrente applicabile 0,5 A.**

ART. : HRS2011 C
CODICE : 201
PREZZO LISTINO :
€. 8,00 + IVA

CONTATTO MAGNETICO PLASTICO DA ESTERNO IN SCAMBIO BIADESIVO, BIANCO

- ⇒ **MISURE : 33,5 X 13,5 X 6,25 mm. Massima distanza operativa 25 mm.**
- ⇒ **Collegamento a 3 fili (nc. -n.a.- c). Contenitore in ABS rinforzato.**
- ⇒ **Tensione max applicabile 30 Vdc/Vac.(cons. usare bassa tensione)**
- ⇒ **Massima corrente applicabile 0,2 A.**

ART. : HRS420
CODICE : 216
PREZZO LISTINO :
€. 5,50 + IVA

CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO CILINDRICO IN OTTONE N.C. A 4 FILI.

- ⇒ **Distanza di installazione massima 12 mm +/- 10 %.**
- ⇒ **Dimensioni : diametro 7,5 x 26 mm.**

ART. : HRS1017
CODICE : 028
PREZZO LISTINO :
€. 3,00 + IVA

CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO PLASTICO N.C. A 2 FILI

- ⇒ **MISURE : Diametro 9 X 24 mm. Massima distanza operativa 20 mm.**
- ⇒ **Contenitore in ABS rinforzato.**
- ⇒ **Tensione max applicabile 100 Vdc/Vac.(cons. usare bassa tensione)**
- ⇒ **Massima corrente applicabile 0,5 A.**

ART. : HRS1017 C
CODICE : 029
PREZZO LISTINO :
€. 8,00 + IVA

CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO PLASTICO IN SCAMBIO A 3 FILI

- ⇒ **MISURE : Diametro 9 X 24 mm. Massima distanza operativa 20 mm.**
- ⇒ **Contenitore in ABS rinforzato.**
- ⇒ **Tensione max applicabile 30 Vdc/Vac.(cons. usare bassa tensione)**
- ⇒ **Massima corrente applicabile 0,2 A.**

ART. : HRS1011
CODICE : 204
PREZZO LISTINO :
€. 3,00 + IVA

MICROCONTATTO MAGNETICO DA INCASSO PLASTICO N.C. A 4 FILI

- ⇒ **MISURE : Diametro 9 X 14,5 mm. Massima distanza operativa 20 mm.**
- ⇒ **Contenitore in ABS rinforzato.**
- ⇒ **Tensione max applicabile 100 Vdc/Vac.(cons. usare bassa tensione)**
- ⇒ **Massima corrente applicabile 0,5 A.**

ART. : HRS1021
CODICE : 030
PREZZO LISTINO :
€. 5,00 + IVA

CONTATTO MAGNETICO ALTA TOLLERANZA DA INCASSO PLASTICO N.C. A 2 FILI CONTENITORE ABS

- ⇒ **MISURE : Diam. 1: 24, Diam. 2 : 13 X 29,7 mm.**
- ⇒ **Max distanza operativa 35 mm.**
- ⇒ **Tens. max applicabile 100 Vdc/Vac.(cons. usare bassa tensione)**
- ⇒ **Massima corrente applicabile 0,5 A.**

ART. : HRS2071
CODICE : 031
PREZZO LISTINO :
€. 9,00 + IVA

CONTATTO MAGNETICO CORAZZATO ALTA TOLLERANZA IN METALLO NC. A 4 FILI

- ⇒ **MISURE : 50 X 17 X 9,8 mm. Massima distanza operativa 45 mm.**
- ⇒ **Collegamento a 4 fili (2 per contatto n.c. + 2 per antisabotaggio)**
- ⇒ **Contenitore in METALLO**
- ⇒ **Tens. max applicabile 100 Vdc/Vac.(cons. usare bassa tensione)**
- ⇒ **Massima corrente applicabile 0,5 A.**

ART. : HRS2072
CODICE : 032
PREZZO LISTINO :
€. 16,00 + IVA

CONTATTO MAGNETICO CORAZZATO ALTA TOLLERANZA IN METALLO PER SCORREVOLI O CANCELLI

- ⇒ **MISURE : 16,2 X 12,7 X 25,4 mm.**
- ⇒ **In alluminio con protezione cavi: Massima distanza operativa 60 mm.**
- ⇒ **Collegamento a 4 fili (2 per contatto n.c. + 2 per antisabotaggio)**
- ⇒ **Tens. max applicabile 100 Vdc/Vac.(cons. usare bassa tensione)**
- ⇒ **Massima corrente applicabile 0,5 A.**

ART. : HRS3013
CODICE : 033
PREZZO LISTINO :
€. 22,00 + IVA

CONTATTO MAGNETICO CORAZZATO ALTA TOLLERANZA IN METALLO PER BASCULANTI E SERRANDE

- ⇒ **MISURE : 104,5 X 29 X 54,5 mm. Massima distanza operativa 90 mm.**
- ⇒ **Ottima resistenza pioggia ed umidità.**
- ⇒ **Contenitore in alluminio leggero + protez. cavi.**
- ⇒ **Collegamento a 4 fili (2 per contatto n.c. + 2 per antisabotaggio)**
- ⇒ **Tens. max applicabile 100 Vdc/Vac.(cons. usare bassa tensione)**
- ⇒ **Massima corrente applicabile 0,5 A**

SIRENE NORMALI E AUTOALIMENTATE

ART. : SR 135
CODICE : 1597
PREZZO LISTINO :
€. 85,00 + IVA

SIRENA AUTOALIMENTATA AD ALTA POTENZA (110 dB a 1 mt) IN POLICARBONATO

- ⇒ Protetta contro le manomissioni (antiapertura e antistrappo) e gli agenti atmosferici (IP 34).
- ⇒ Dotata di lampeggiatore da 10 W con 50 lampeggi al minuto in caso di allarme.
- ⇒ Progettata per impianti di allarme dove sia necessario un assoluto grado di sicurezza.
- ⇒ Temporizzazione di suono e di lampeggio, variabile da 1' a 4'30" che entra in funzione in caso di avaria della centrale o di taglio dei cavi di collegamento.
- ⇒ Funzione di blocco alla prima alimentazione onde evitare che la sirena suoni durante l'installazione.
- ⇒ Alimentazione 12 Vcc, batteria tampone di 2 Ah, contenitore acciaio zincato coperchio policarbonato.
- ⇒ Dimensioni : h. 280 x l. 236 x p. 99 mm.

ART. : SR 135 VUOTA
CODICE : 769
PREZZO LISTINO : €. 44,00 + IVA

CONTENITORE VUOTO IN POLICARBONATO DA USARE COME SIRENA CIVETTA.

ART. : SR 137
CODICE : 1598
PREZZO LISTINO : €. 125,00 + IVA

SIRENA AUTOALIMENTATA COME SR 135 MA CON PROTEZIONE ANTI-SCHIUMA.

- ⇒ Appositamente studiata per contrastare i tentativi di ammutolire il suono della sirena. OMOL. IMQ 2° LIVELLO.

ART. : FAR
CODICE : 405
PREZZO LISTINO :
€. 77,00 + IVA

SIRENA AUTOALIMENTATA CON LAMPEGGIATORE IN POLICARBONATO

- ⇒ Tamper antiapertura e antistrappo. Contenitore in ABS, grado di protezione IP 34.
- ⇒ Doppio coperchio in acciaio zincato. Fusibili alimentazione e lampada.
- ⇒ Alloggio batteria 12 V—2 amp. (non inclusa). Attivazione per caduta di tensione
- ⇒ Potenza acustica 120 dB a 1 mt. Dimensioni 21 x 25 x 10 mm.

ART. : ODISSEY5
CODICE : 407
PREZZO LISTINO :
€. 111,00 + IVA

SIRENA AUTOALIMENTATA IN ABS CON LAMPEGGIATORE.

- ⇒ Potenza acustica 115 dB a 1 metro. Elettronica sigillata
- ⇒ Sistema unico brevettato di blocco allarme per manutenzione e tecnologia a microproces.
- ⇒ Contenitore in ABS con tamper antistrappo.
- ⇒ PACCO BATTERIA A CORREDO DA 7,2 V 320 Ma..
- ⇒ Sirena a doppio piezo. Sistema salva flash. Doppio led lampeggiante.
- ⇒ Alimentazione 13,7 Vdc. Dimensioni : 25 X 28,5 X 7 cm (L X H X P)
- ⇒ Assorbimento : stand by = 15 mA, in allarme = 425 ma sirena e 100 mA flash.

ART. : ODISSEY5CLC
CODICE : 408
PREZZO LISTINO :
€. 66,00 + IVA

SIRENA AUTOALIMENTATA IN ABS CON LAMPEGGIATORE.

- ⇒ STESSE CARATTERISTICHE DELLA ODYSSEY5 MA DI DIMENSIONI MINORI.
- ⇒ Sirena a bassissimo profilo ed ultracompatta idonea per installazioni interne o esterne.
- ⇒ Dimensioni : 18,8 X 18,5 X 7 cm (L X H X P).

ART. : HRSMP100
CODICE : 1431
PREZZO LISTINO :
€. 18,00 + IVA

SIRENA PIEZOELETTRICA 120 dB CON TAMPER FRONTALE E POSTERIORE ANTISTRAPPO.

- ⇒ Contenitore in ABS . Alimentazione 12 Vdc. Assorbimento 350 mA.
- ⇒ Dimensioni 136 x 96 x 48 mm. Peso 195 gr

ART. : SR 110
CODICE : 5118
PREZZO LISTINO :
€. 18,00 + IVA

SIRENA DA INTERNO PIEZO NUOVO DESIGN.di colore bianco

- ⇒ Alimentazione 10/14 Vdc. Assorbimento 150 mA. 100 dB a 1 metro.
- ⇒ Dimensione : L 155 mm x Pr. 92 mm x H 41 mm. Peso : 130 gr.

ART. : SR 105
CODICE : 5114
PREZZO LISTINO :
€. 18,00 + IVA

SIRENA DA INTERNO PIEZO CON LAMPEGGIANTE di colore blu.

- ⇒ Alimentazione 9/14 Vdc. Assorbimento 150 mA. 112 dB a 1 metro.
- ⇒ Dimensione : L 65 mm x Pr. 8 mm x H 40 mm. Peso : 100 gr.

ART. : PZ2
CODICE : 466
PREZZO LISTINO :
€. 26,00 + IVA

SIRENA PIEZOELETTRICA 90 dB AD USO INDUSTRIALE

- ⇒ Contenitore in ABS . Alimentazione 12 Vdc. Assorbimento 350 mA.
- ⇒ Dimensioni 100 x 140 x 40 mm. Peso 190 gr

NEW

ART. : SRL300
CODICE : 467
PREZZO LISTINO :
€. 386,50 + IVA

NEW

SIRENA AUTOALIMENTATA VIA RADIO SUPERVISIONATA(110 dB a 1 mt) IN POLICARBONATO CON INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO

- ⇒ Protetta contro le manomissioni (antiapertura e antistrappo e il taglio dell'antenna)
- ⇒ Dotata di lampeggiatore da 3 W a 6 volt con 50 lampeggi al minuto in caso di allarme.
- ⇒ Trasmettitore universale per applicare la sirena via radio anche sugli impianti filari.
- ⇒ Temporizzazione di suono e di lampeggio, variabile da 1' a 4'30" che entra in funzione in caso di avaria della centrale o di taglio dei cavi di collegamento.
- ⇒ Trasmissione via radio in tecnologia Rolling code. Frequenza 433 MHz, modulazione ASK.
- ⇒ Alimentazione batteria al Litio da 7,2 V, 13 Ah inclusa. Consumo in Stand by 60 microA, 1 A in allarme
- ⇒ Dimensioni : h. 280 x l. 236 x p. 99 mm. Colore Bianco Avorio

ART. : CS200
CODICE : 468
PREZZO LISTINO :
€. 70,00 + IVA

NEW

- ⇒ TRASMETTITORE PER SIRENA SRL300. (numero illimitato di sirene programmabili)
- ⇒ La sirena si metterà a suonare ogni qualvolta verrà a mancare la tensione 10Vcc sul morsetto +C (positivo a mancare).
- ⇒ Dispositivo antipertura; alimentazione esterna 12Vcc.
- ⇒ Trasmissione via radio: modulazione ASK, frequenza 433,92MHz -
- ⇒ Codice trasmissione radio tecnologia Rolling Code contro le intercettazioni e duplicazioni.

SEZIONE TV/CC

MICROTELECAMERE c/mos

ART. : 208b
CODICE : 2605
PREZZO LISTINO :
€. 34,00 + IVA

B/N

MICROTELECAMERA B/N TECNOLOGIA C/MOS CON 6 LED INFRAROSSO + AUDIO

- ⇒ Frequenza di scansione : PAL /CCIR 50 Hz. Sensore : 1/4".
- ⇒ Sensibilità : + 18 DB-AGL ON-OFF. Luminosità : 1 Lux.
- ⇒ Alimentatore 6 / 9 V incluso Definizione : 380 linee tv.
- ⇒ Corrente : 200 mA. Obbiettivo : 4 mm.
- ⇒ Dimensioni :38 X 25 X 30 (prof. con obb.) mm. Staffa inclusa , contenitore colore argento chiaro.

ART. : 208C
CODICE : 2607
PREZZO LISTINO :
€. 40,00 + IVA

COL

MICROTELECAMERA COLORI TECNOLOGIA C/MOS + AUDIO

- ⇒ Frequenza di scansione : PAL /CCIR 50 Hz. Sensore : 1/4".
- ⇒ Sensibilità : + 18 DB-AGL ON-OFF. Luminosità : 2 Lux.
- ⇒ Alimentatore 6 / 9 V incluso Definizione : 380 linee tv.
- ⇒ Corrente : 200 mA. Obbiettivo : 4 mm.
- ⇒ Dimensioni :38 X 25 X 30 (prof. con obb.) mm. Staffa inclusa , contenitore colore argento chiaro.

ART. : 203CA
CODICE : 2609
PREZZO LISTINO :
€. 43,00 + IVA

COL

MICROTELECAMERA COLORI TECNOLOGIA C/MOS CON LENTE PIN-HOLE + AUDIO

- ⇒ Sensore 1/4" C/MOS. Luminosità 3 lux
- ⇒ Definizione : 380 linee tv. Obbiettivo 4 mm Pin Hole.
- ⇒ Dimensioni : 16 x 16 x 16 mm. Alimentatore 6 / 9 V incluso.

MICROTELECAMERE CCD

ART. : SM-539
CODICE : 1590
PREZZO LISTINO :
€. 150,00 + IVA

MICROTELECAMERA COLORI OBBIETIVO PIN-HOLE, CCD COLORI CON AUDIO

- ⇒ 420 Linee tv, 1/3", CCD SONY Obbiettivo PIN HOLE.
- ⇒ Sensibilità 0,1 Lux F 1.4 S/R > 48 dB ,
- ⇒ Alimentazione 12 Vdc . Assorbimento 500 mA .
- ⇒ Dimensioni : 16 X 16 mm . Peso 300gr OTTICA 3,7 mm

COL

ART. : T-811C
CODICE : 1550
PREZZO LISTINO :
€. 170,00 + IVA

COL

MICROTELECAMERA COLORI IN CONTENITORE NERO OBBIETTIVO VITE A CROCE

- ⇒ 420 Linee tv, 1/3", CCD SONY SUPER HAD Obbiettivo PIN HOLE. 3,7mm
- ⇒ Sensibilità 0,5 Lux F 1.2 S/R > 48 dB , completa di staffetta.
- ⇒ Alimentazione 12 Vdc . Assorbimento 115 mA .
- ⇒ Dimensioni : 35 x 35 x 20 mm . Otturatore elettronico : 1/50 > 1/6.000

ART. : MTC50
CODICE : 463
PREZZO LISTINO :
€. 115,00 + IVA

COL

MTC50 = TELECAMERA MICRO CCD 1/3" SONY, 3,6MM, 380L, 0,2LUX, MIC, 12VDC

- ⇒ CCD 1/3 SONY S-HAD. Risoluzione (TVL) 380TVL
- ⇒ Sensibilità luminosa (LUX) 0,2 LUX Alimentazione e consumo 12 Vdc, 1,4W
- ⇒ Audio SI. Pixel Effettivi (H x V) 500 x 582. Rapporto S/N >48dB
- ⇒ Ottica FISSA. Lunghezza Focale (f) / Apertura (F) f=3,6mm .
- ⇒ Shutter elettronico. Guadagno automatico (AGC) SI. Compensazione controluce (BLC)
- ⇒ Bilanciamento del bianco (AWB) SI. Uscita video video composito 75 OHM.
- ⇒ Dimensioni 3,6 x 3,6 x 2,3cm. Peso 300 gr. Staffa a corredo.

ART. : MTC50PH
CODICE : 464
PREZZO LISTINO :
€. 115,00 + IVA

COL

MTC50PH = TELECAM. MICRO CCD 1/3" SONY, 3,7MM PH, 380L, 0,2LUX, MIC, 12VDC

- ⇒ CCD 1/3 SONY S-HAD. Risoluzione (TVL) 380TVL
- ⇒ Sensibilità luminosa (LUX) 0,2 LUX Alimentazione e consumo 12 Vdc, 1,4W
- ⇒ Audio SI. Pixel Effettivi (H x V) 500 x 582. Rapporto S/N >48dB
- ⇒ Ottica FISSA. Lunghezza Focale (f) / Apertura (F) f=3,7mm PH.
- ⇒ Shutter elettronico. Guadagno automatico (AGC) SI. Compensazione controluce (BLC)
- ⇒ Bilanciamento del bianco (AWB) SI. Uscita video video composito 75 OHM.
- ⇒ Dimensioni 3,6 x 3,6 x 1,95cm. Peso 300 gr. Staffa a corredo.

ART. : SKC1601RA
CODICE : 465
PREZZO LISTINO :
€. 225,00 + IVA

B/N COL

530 LINEE
9 LED

SKC1601RA = MICROTELECAMERA A COLORI IR 1/3" CCD SHARP DSP NEXT, 530TVL 0,5 LUX, OTTICA 3,6MM, AUDIO, PRIVACY ZONE, OSD, BLC, AWB, MIRROR MOTION 12 VDC 200MA .

- ⇒ Ccd : CCD : SHARP 1/3" A COLORI HIGH SENSITIVITY.
- ⇒ Risoluzione (tvl) : 530 LINEE TV COLORI . Sensiblità luminosa (lux) : 0,5 LUX
- ⇒ Pixel effettivi (h x v) : 752(ORIZ.) X 582(VERT.) Rapporto s/n : MAGGIORE DI 45 DB
- ⇒ Ottica : FISSA. Lunghezza focale (f) / apertura (f) : 3.6 mm .
- ⇒ Shutter elettronico : AUTOMATICO DA 1/50 A 1/100000 SEC .
- ⇒ Guadagno automatico (agc) : OFF/ON REGOLABILE 256 LIVELLI
- ⇒ Compensazione controluce (blc) : SELEZIONE DELL'AREA IN CUI APPLICARE LA COMPENSAZIONE IN CONTROLUCE .64 LIVELLI DI COMPENSAZIONE.
- ⇒ Bilanciamento del bianco (awb) : ATW / AWB / MANUALE / FISSA (4 LIVELLI)
- ⇒ Day & night : FILTRO ELETTRONICO
- ⇒ Controllo day & night : DOPPIO CONTROLLO (AGC+CDS)
- ⇒ Regolazioni esterne : SELEZIONE LIVELLO INTENSITÀ DEI LED IR MEDIANTE DIP-SWITCH ; TASTI DI COMANDO PER IMPOSTAZIONI MENÙ OSD
- ⇒ Osd : MULTILINGUA (INGLESE)
- ⇒ 9 LED IR . Portata ir : 10 mt. Alimentazione : 12 VDC - Consumo : Max 220 mA
- ⇒ Temperatura di funzionamento : -10°C ~ +50°C
- ⇒ Dimensioni : 37(L) X 37(H) X 38,4(P). Peso : 350 gr.

TELECAMERE CCD STAGNE

ART. : TL/WHITE
CODICE : 045
PREZZO LISTINO :
€. 93,00 + IVA

TELECAMERA A COLORI DAY NIGHTCON 12 LED ALL'INFRAROSSO. OTTICA 3,7 mm
- ⇒ CCD SONY 1/3" . Definizione : 480 linee. Grado di protezione IP 67
- ⇒ Luminosità : 1.0 Lux (f1.2) ILLUMINAZIONE AL BUIO DA 10 A 20 MT.
- ⇒ Sincronizzazione interna. Bilanciamento del bianco automatico. Alimentazione 12 Vdc.
- ⇒ Assorbimento 75 mA (led off) , 120 mA (led on). Dimensioni 80 x 45 x 55 mm. Peso 350 gr.
- ⇒ STAFFA A 3 ASSI INCLUSA. ALIMENTATORE NON INCLUSO.

ART. : BIR61
CODICE : 411
PREZZO LISTINO :
€. 85,00 + IVA

TELECAMERA STAGNA COLORI DAY NIGHT ,14 LED INFRAROSSI OTTICA 3,6 mm
- ⇒ CCD SHARP 1/4" . Definizione : 420 linee.
- ⇒ Luminosità : : 0,5 Lux (led off) 0,0 Lux (led on) BLC, Autoiris elettronico
- ⇒ Alimentazione : 12 Vdc. Assorbimento : 250 mA.
- ⇒ Dimensioni : diametro 60 X 60 x 120 mm. Peso : 500 gr.
- ⇒ Portata illuminatore circa 15 metri, con attivazione automatica al buio
- ⇒ STAFFA INCLUSA. ALIMENTATORE NON INCLUSO.

ART. : SS-307L
CODICE : 1570
PREZZO NETTO :
€. 30,00 + IVA

PRODOTTO A STOCK

TELECAMERA STAGNA COLORI DAY NIGHT , 12 LED INFRAROSSI OTTICA 3,6 mm
- ⇒ CCD SHARP 1/4" . Definizione : 420 linee Grado di protezione IP 68.
- ⇒ Luminosità : 1.0 Lux (f1.2) ILLUMINAZIONE AL BUIO DA 10 A 20 MT.
- ⇒ Sincronizzazione interna. Bilanciamento del bianco automatico. Alimentazione 12 Vdc.
- ⇒ Assorbimento 75 mA (led off) , 120 mA (led on). Dimensioni 80 x 45 x 55 mm. Peso 350 gr.
- ⇒ STAFFA A 3 ASSI INCLUSA. ALIMENTATORE NON INCLUSO.
- ⇒ CHIEDERE CONFERMA DISPONIBILITA'

ART. : LCT21DNC
CODICE : 416
PREZZO LISTINO :
€. 148,00 + IVA

TELECAMERA STAGNA A COLORI DAY NIGHT CON 24 LED INFRAROSSI OTTICA 3,6 mm
- ⇒ CCD SONY SUPER HAD 1/3" . Definizione : 420 linee Grado di protezione IP 66.
- ⇒ Luminosità : : 0,2 Lux (led off) 0,0 Lux (led on) BLC, Autoiris elettronico
- ⇒ Alimentazione : 12 Vdc. Assorbimento : 210 mA.
- ⇒ Dimensioni : diametro 52 X 105 mm. Peso : 580 gr.
- ⇒ Portata illuminatore circa 20 metri, con attivazione automatica al buio
- ⇒ STAFFA INCLUSA. ALIMENTATORE NON INCLUSO.

ART. : SM 537
CODICE : 265
PREZZO LISTINO :
€. 160,00 + IVA

TELECAMERA STAGNA A COLORI DAY NIGHT CON 8 LED INFRAROSSI OTTICA 3,6 mm
- ⇒ CCD SONY 1/3" . Definizione : 420 linee Grado di protezione IP 66.
- ⇒ Luminosità : : 0,5 Lux (led off) 0,0 Lux (led on) BLC, Autoiris elettronico
- ⇒ Alimentazione : 12 Vdc. Assorbimento : 200 mA.
- ⇒ Dimensioni : diametro 27 X 71 mm. Peso : 200 gr.
- ⇒ STAFFA INCLUSA. ALIMENTATORE NON INCLUSO.

ART. : T 503C
CODICE : 5215
PREZZO LISTINO :
€. 132,00 + IVA

MICROTELECAMERA STAGNA CILINDRICA CON STAFFA DI FISSAGGIO IP 65
- ⇒ CCD : SHARP 1/3" . Definizione : 420 linee. Ottica fissa 3,6 mm
- ⇒ Autoiris elettronico. Funzione AWB, AGC, e BLC. Ideale uso interno/esterno.
- ⇒ Luminosità : 0,8 lux Alimentazione : 12 Vdc. Assorbimento : 120 mA.
- ⇒ Dimensioni : Diametro 25 x 72 mm. Peso : 134 gr.
- ⇒ ALIMENTATORE NON INCLUSO.

MINI DOME MANUALI FISSE

ART. : SC21
CODICE : 486
PREZZO LISTINO :
€. 82,00 + IVA

TELECAMERA DOME TECNOLOGIA CCD. COLORI
- ⇒ CCD SONY : 1/4". Sistema PAL/ CCIR. Definizione : 420 linee.
- ⇒ Luminosità : 0,01 lux . Alimentazione 12 Vdc, assorbimento : 200 mA.
- ⇒ Dimensioni : 87,5 (D) X 56 (H) mm . Peso 180 gr. ALIMENTATORE NON INCLUSO

ART. : DM-TOP
CODICE : 5274
PREZZO LISTINO :
€. 163,00 + IVA

VARIFOCAL

TELECAMERA DOME COLORI, CCD 1/3" OTTICA VARIFOCAL 3,5~8MM
- ⇒ CCD 1/3" CCD Sony Super Had . Risoluzione (TVL) 420 TVL.
- ⇒ Sensibilità luminosa (LUX) IR OFF / IR ON 0 (IR ON). Pixel Effettivi (H x V) 500 x 582
- ⇒ Alimentazione e Consumo 12 Vdc. Rapporto S/N MAGGIORE DI 52dB. Day & Night SI
- ⇒ Controllo Day & Night FILTRO ELETTRONICO
- ⇒ Ottica AUTOIRIS VARIFOCAL. Lunghezza Focale (f) / Apertura (F) F= 3,5 ~ 8 mm
- ⇒ Autoiris SI . Guadagno Automatico (AGC) AUTO. Shutter Elettronico AUTO
- ⇒ Compensazione Controluce (BLC) AUTO. Bilanciamento del Bianco (AWB) AUTO
- ⇒ Flickerless (Sfarfallio) AUTO. Doppio Vetro Antiriflesso SI.
- ⇒ Protezione (Grado IP) IP 65. Uscita video 1 USCITA BNC 75 Ohm
- ⇒ Contenitore CUSTODIA IN ALLUMINIO. Regolazioni esterne ZOOM E FOCUS.
- ⇒ Temperatura di funzion. -20°C ~ +50°C Illuminatore IR 36 LED IR A 840 nm , PORTATA 30 mt.
- ⇒ Dimensioni 13(DIAMETRO) x 10(ALTEZZA) cm.

ART. : DM-VENUS
CODICE : 487
PREZZO LISTINO :
€. 259,00 + IVA

VARIFOCAL

TELECAMERA DOME COLORI DAY & NIGHT. Cover bianca per la completa mimetizzazione in ogni ambiente. Resistente all'acqua (IP66).
- ⇒ Grazie alla sua particolare meccanica questa dome consente inclinazioni del corpo camera su 3 assi, favorendo così il suo fissaggio in ogni posizione (soffitto, pareti, pareti inclinate).
- ⇒ Distanza: 35 mt. **600 linee.**
- ⇒ 36 Led. Obiettivo Varifocale 4-9 mm
- ⇒ Antivandalo. Dimensioni : 119 x90 mm.
- ⇒ Alimentazione : 12 V dc. Assorbimento: 75 –120 mA.

TELECAMERE CCD STAGNE VARIFOCAL SERIE TY

TELECAMERE SERIE Y (TDN,DNR)

Telecamera compatta **professionale** per uso **esterno** SERIE TY.
TDN (**true day**/**night**: commutazione **meccanica** da colore in bianco e nero), **3D DNR** (**digital noise reduction**: riduzione digitale dei *disturbi* dell'immagine in assenza di luce), **SENS-UP** (amplificazione della luce al buio da 2 a 128 volte per una visione sempre a colori), **WDR**, Aree privacy, HSBLC.

Caratteristiche generali

Motion detector sensibile su 4 aree. **Privacy zone** oscurabili in 4 aree. Mini **joystick** e connettore video sul corpo macchina per la *programmazione* delle funzioni e collaudo in loco tramite *monitor portatile* **HRM351LCD** (non incluso). *Illuminatore* a LED con emissione di **luce infrarossa** notturna.
Staffa *antirimozione* a blocco cardanico con *protezione tagliocavi* per montaggio a parete o soffitto.
Ghiera separata in pressofusione di ancoraggio a muro o soffitto per una rapida ed agevole installazione. Corpo macchina e staffa in robusta lega di *metallo pressofuso antivandalo*.
Protezione telecamera ed accessori con robusto imballo a prova di urto e caduta.

ART. : HRT0550TY
CODICE : 477
PREZZO LISTINO :
€. 740,00 + IVA

ADL B/N COL

- ⇒ **Ottica varifocale Autoiris IR-CUT con regolazione esterna 5-50mm.**
- ⇒ **CCD: 1/3″ *Sony Super HAD* da 470K pixels.**
- ⇒ **Risoluzione: 550 LineeTV, a colori. 600 LineeTv, in bianco e nero. S/R >50dB.**
- ⇒ **Illuminazione minima: visione con luce stellare a colori 0,05 Lux a F1,2 e in Bianco e Nero 0,00006 Lux a F 1,2 (IR ON).**
- ⇒ **Portata luce notturna: Singola emissione fino a 40metri in esterno regolabile da potenziometro. Grado di protezione: IP66**
- ⇒ **Alimentazione: 12Vdc/24Vac. Assorbimento max 1.1A. Peso max 1500 g.**
- ⇒ **Dimensioni con *staffa* e *tettuccio*: 110 (L) x 90 (H) x 265mm (P)**

ART. : HRT2812TY
CODICE : 478
PREZZO LISTINO :
€. 611,00 + IVA

ADL B/N COL

- ⇒ **Ottica varifocale Autoiris IR-CUT con regolazione esterna 2.8-12mm.**
- ⇒ **CCD: 1/3″ *Sony Super HAD* da 470K pixels.**
- ⇒ **Risoluzione: 550 LineeTV, a colori. 600 LineeTv, in bianco e nero. S/R >50dB.**
- ⇒ **Illuminazione minima: visione con luce stellare a colori 0,05 Lux a F1,2 e in Bianco e Nero 0,00006 Lux a F 1,2 (IR ON).**
- ⇒ **Portata luce notturna: Singola emissione fino a 40metri in esterno regolabile da potenziometro. Grado di protezione: IP66**
- ⇒ **Alimentazione: 12Vdc/24Vac Assorbimento max 1.1A. Peso max 1500 g.**
- ⇒ **Dimensioni con *staffa* e *tettuccio*: 110 (L) x 90 (H) x 265mm (P)**

La nuova tecnologia 3D permette di migliorare notevolmente il filtraggio elettronico dei disturbi presenti, ottenendo una immagine "pulita" anche in condizioni di scarsissima illuminazione. La funzione DNR è attivabile con le funzioni AGC (regolazione dell'amplificazione del guadagno) e SENS-UP (tempo di carica della luce sul sensore.

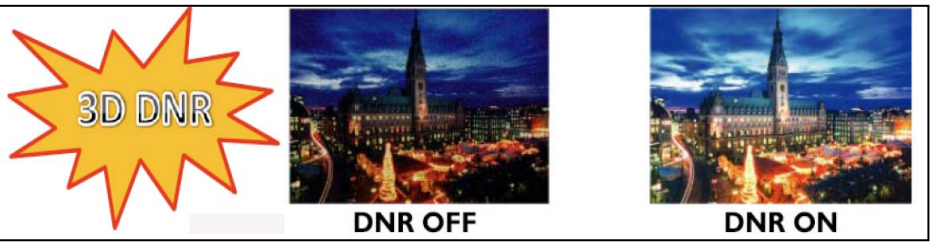

La funzione BLC è particolarmente utile per osservare meglio le zone oscurate da fonti luminose, mettendo in risalto le zone " in ombra ", compensando l'illuminazione eccessiva dietro l'oggetto inquadrato.

WDR (WIDE DINAMIC RANGE)
È una tecnologia potente e ultra avanzata per ottimizzare qualunque tipo d'immagine in presnza di forte illuminazione.
Ad esempio per migliorare il contrasto di luce che si crea quando una telecamera da un ambiente interno inquadra un'area esterna.

Per problemi tecnici contattate :
tel : 010- 6984524 fax : 010-6984558
mail : staff@sicurlux.it

VARIFOCAL TELECAMERE CCD STAGNE VARIFOCAL

ART. : TL/SUPER
CODICE : 452
PREZZO LISTINO :
€. 185,00 + IVA

B/N COL

TL/SUPER = TELECAMERA VARIFOCALE 3,5-9 mm. IP 66. 480 LINEE, 35 LED

- ⇒ Telecamera Day-Night. Cover in alluminio color Bianco
- ⇒ L'utilizzo del sistema a doppio vetro (DWS) per la separazione del gruppo ottico da quello di illuminazione IR offre un'ottima messa a fuoco sia durante il giorno che la notte.
- ⇒ 35 led . DISTANZA DI VISUALIZZAZIONE DA 25 A 35 METRI.
- ⇒ 480 linee tv. CCD Sony 1/3". Obbiettivo varifocale 3,5/9 mm.
- ⇒ BLC, AGC, AWB automatici. Alimentazione : 12 Vcc. Assorbimento : 120 Ma.
- ⇒ STAFFA INCLUSA. ALIMENTATORE ESCLUSO.

ART. : TL/MOON
CODICE : 383
PREZZO LISTINO :
€. 137,00 + IVA

B/N COL

TL/MOON = TELECAMERA VARIFOCALE 3,5-9 mm. IP 66. 420 LINEE, 36 LED

- ⇒ Telecamera Day-Night. Cover in alluminio color antracite.
- ⇒ L'utilizzo del sistema a doppio vetro (DWS) per la separazione del gruppo ottico da quello di illuminazione IR offre un'ottima messa a fuoco sia durante il giorno che la notte.
- ⇒ 36 led . DISTANZA DI VISUALIZZAZIONE 30 METRI.
- ⇒ 420 linee tv. CCD Sony 1/3". Obbiettivo varifocale 3,5/9 mm.
- ⇒ BLC, AGC, AWB automatici. Alimentazione : 12 Vcc. Assorbimento : 120 Ma.
- ⇒ Dimensioni : 171 x 80 x 82 mm. Staffa inclusa. Alimentatore escluso.

ART. : TL/MARS
CODICE : 384
PREZZO LISTINO :
€. 174,00 + IVA

B/N COL

TL/MARS = TELECAMERA VARIFOCALE 3,5-9 mm. IP 66. 520 LINEE, 36 LED

- ⇒ Telecamera Day-Night. Cover in alluminio color antracite.
- ⇒ L'utilizzo del sistema a doppio vetro (DWS) per la separazione del gruppo ottico da quello di illuminazione IR offre un'ottima messa a fuoco sia durante il giorno che la notte.
- ⇒ 36 led . DISTANZA DI VISUALIZZAZIONE 30 METRI.
- ⇒ 520 linee tv. CCD Sony 1/3". Obbiettivo varifocale 3,5/9 mm.
- ⇒ BLC, AGC, AWB automatici. Alimentazione : 12 Vcc. Assorbimento : 120 Ma.
- ⇒ Dimensioni : 171 x 80 x 82 mm. Staffa inclusa. Alimentatore escluso.

ART. : BIR15V
CODICE : 417
PREZZO LISTINO :
€. 190,00 + IVA

NEW

B/N COL

TELECAMERA STAGNA VARIFOCALE, COLORI DAY NIGHT , 42 LED INFRAR.

- ⇒ CCD SONY SUPER HAD DSP NEXT. Definizione : 480 linee tv. IP 65.
- ⇒ Varifocale con regolazione esterna da 2,8 A 12 mm autoiris.
- ⇒ Portata illuminatore circa 30 metri, con attivazione automatica al buio
- ⇒ Luminosità : 1 Lux (led off) 0,0 Lux (led on) Autoiris elettronico
- ⇒ Alimentazione : 12 Vdc. Assorbimento : 120 Ma (IR OFF) 450 mA (ir on).
- ⇒ Dimensioni : 78 x 72 x 250 mm. (L x H x P). Peso : 750 gr.
- ⇒ STAFFA CON PROTEZIONE TAGLIOCAVI INCLUSA TRIASSIALE.
- ⇒ ALIMENTATORE NON INCLUSO.

ART. : LCTT040DN
CODICE : 419
PREZZO LISTINO :
€. 250,00 + IVA

ADL

B/N COL

TELECAMERA STAGNA VARIFOCALE, COLORI DAY NIGHT , 36 LED INFRAR.

- ⇒ CCD SONY SUPER HAD . Definizione : 520 linee tv. Grado di protezione IP 66.
- ⇒ Varifocale con regolazione esterna da 4 a 9 mm autoiris.
- ⇒ Portata illuminatore circa 30 metri, con attivazione automatica al buio
- ⇒ Luminosità : 1 Lux (led off) 0,0 Lux (led on) Autoiris elettronico
- ⇒ Alimentazione : 12 Vdc. Assorbimento : 380 mA.
- ⇒ Dimensioni : D. 68 x 121 mm. Peso : 950 gr.
- ⇒ STAFFA CON PROTEZIONE TAGLIO CAVI INCLUSA. ALIMENTAT. NON INCLUSO.

ART. : TL-PRO2
CODICE : 445
PREZZO LISTINO :
€. 260,00 + IVA

B/N COL

TELECAMERA STAGNA VARIFOCALE 9-22 mm. IP 66. 520 LINEE, 36 LED

- ⇒ Telecamera Day-Night. Cover in alluminio Bianca.
- ⇒ L'utilizzo del sistema a doppio vetro (DWS) per la separazione del gruppo ottico da quello di illuminazione IR offre un'ottima messa a fuoco sia durante il giorno che la notte.
- ⇒ DISTANZA DI VISUALIZZAZIONE DA 35 A 50 METRI.
- ⇒ 36 led . 520 linee tv. Obbiettivo varifocale 9-22 mm. CCD Sony 1/3".
- ⇒ BLC, AGC, AWB automatici. Alimentazione : 12 Vcc. Assorbimento : 120 mA.
- ⇒ La confezione contiene oltre alla camera, un tettuccio parasole e una staffa snodabile con passaggio cavi per il fissaggio a muro.

ART. : TL/VENUS 2
CODICE : 385
PREZZO LISTINO :
€. 278,00 + IVA

ADL NEW

B/N COL

TELECAMERA STAGNA VARIFOCALE 2,8-10 mm. IP 66. 700 LINEE 42 LED

- ⇒ Telecamera Day-Night. Cover in alluminio NERA- MENU OSD.
- ⇒ L'utilizzo del sistema a doppio vetro (DWS) per la separazione del gruppo ottico da quello di illuminazione IR offre un'ottima messa a fuoco sia durante il giorno che la notte.
- ⇒ DISTANZA DI VISUALIZZAZIONE DA 35 A 50 METRI.
- ⇒ 42 led . 600 linee tv. Obbiettivo varifocale 2,8—10 mm. CCD Sony 1/3".
- ⇒ BLC, AGC, AWB automatici. Alimentazione : 12 Vcc. Assorbimento : 400 mA.
- ⇒ La confezione contiene oltre alla camera, un tettuccio parasole e una staffa snodabile con passaggio cavi per il fissaggio a muro.

ART. : P85IR
CODICE : 479
PREZZO LISTINO :
€. 515,00 + IVA

B/N COL

TELECAMERA STAGNA VARI-FOCALE 2,8-12 mm. IP 66. 600 LINEE 30 LED

- ⇒ Telecamera Day-Night. Cover in alluminio BIANCA- MENU OSD. FILTRO MECCANICO.
- ⇒ CCD 1/3" SONY SUPER HAD II DSP WINNER V.
- ⇒ L'utilizzo del sistema a doppio vetro (DWS) per la separazione del gruppo ottico da quello di illuminazione IR offre un'ottima messa a fuoco sia durante il giorno che la notte.
- ⇒ 30 led ir DA 850 nm. DISTANZA DI VISUALIZZAZIONE FINO A 30 METRI.
- ⇒ 600 linee tv a colori e 700 linee tv in bianco e nero.

NON DISPONIBILE

TELECAMERE COLORI (obbiettivi e staffe a parte)

ART. : TW212
CODICE : 397
PREZZO LISTINO :
€. 207,00 + IVA

TELECAMERA BOX PROFESSIONALE CCD 1/3" SONY SUPER HAD, DSP SONY , 420 LINE-E, 0,1 LUX, 12VDC

- ⇒ Formato Pal . CCD 1/3" Sony Super HAD Chipset SONY
- ⇒ Risoluzione (TVL) 420 TVL Colore . Sensibilita 0.1 lux. Audio No.
- ⇒ Alimentazione e Consumo 12Vdc 200mA Pixel Effettivi 320.000.
- ⇒ Rapporto S/N 48dB con AGC off . Day & Night : NO . Ottica C/CS (NON INCLUSA)
- ⇒ Shutter Elettronico AUTO ON Regolabile . Guadagno Automatico (AGC) ON-OFF
- ⇒ Compensazione Controluce (BLC) ON-OFF.vFlickerless (Sfarfallio) ON-OFF
- ⇒ OSD (On Screen Display) NO. Uscita Video 1Vp-p video composito su BNC
- ⇒ Contenitore Box Camera. Temperatura di Funzionamento -20+50°C.
- ⇒ Dimensioni 50mm x 50mm x 105mm. Peso 400g

ART. : 970CE230
CODICE : 398
PREZZO LISTINO :
€. 200,00 + IVA

TELECAMERA COLORI SONY 1/3" 420TVL 0.01 LUX AGC BLC AWB 230VAC 150MA

- ⇒ Formato PAL . CCD 1/3" SONY COLORI
- ⇒ Risoluzione (TVL) 420TVL. Audio disponibile. Rapporto S/N >48dB.
- ⇒ Sensiblità luminosa (LUX) IR OFF / IR ON 0,01 LUX . Pixel Effettivi (H x V) 500 x 582.
- ⇒ Alimentazione e Consumo 230Vac, 150mA . Day & Night . Controllo Day & Night .
- ⇒ Ottica C/CS (NON INCLUSA). Autoiris. Shutter Elettronico.
- ⇒ Guadagno Automatico (AGC) AUTO . Compensazione Controluce (BLC) ON/OFF
- ⇒ Bilanciamento del Bianco (AWB) SI
- ⇒ Flickerless (Sfarfallio) . Sens Up. DSS. WDR. DNR.
- ⇒ OSD (On Screen Display). mmagine Negativa Protocolli di Comunicazione
- ⇒ Doppio Vetro Antiriflesso . Temperatura di funzionamento -5°C - +50°C
- ⇒ Dimensioni 5,8 x 5 x 13cm Peso 500 gr.
- ⇒ Mirror (Specchio) Funzione privacy

ART. : B1230
CODICE : 399
PREZZO LISTINO :
€. 407,00 + IVA

TELECAMERA COLORI SONY S-HAD 1/3" Day &Night
FILTRO MECCANICO 580/700TVL DSP HAWK OSD 0,00004LUX.
SENSE-UP D-WDR HSBLC. RICONOSCIMENTO TARGA.
PRIVACY, MIRROR AWB 230V

- ⇒ Formato Pal. CCD 1/3" Sony Super HAD 2 Chipset Hawk .
- ⇒ Risoluzione (TVL) 560 TVL Colore 700 B/N
- ⇒ Sensibilità 0.00004 lux (50 IRE sens-up x 256) F#1.4
- ⇒ Alimentazione e Consumo 230 Vac , 4 Watt
- ⇒ Audio No. Pixel Effettivi (H x V) 752(h)x582(v). Rapporto S/N 52dB con AGC off .
- ⇒ Day & Night Si, Filtro meccanico. Controllo Day & Night Sensore e guadagno CCD.
- ⇒ Ottica C/CS (NON INCLUSA). Shutter Elettronico Si, Regolabile
- ⇒ Guadagno Automatico (AGC) Si, Regolabile.
- ⇒ Compensazione Controluce (BLC) Si, Regolabile. Mirror (Specchio) Si.
- ⇒ Bilanciamento del Bianco (AWB) Si, Regolabile. Flickerless (Sfarfallio) Si. SENS UP Si.
- ⇒ DSS Si. WDR S. DNR Si, Regolabile. OSD (On Screen Display) Si.

VI RICORDIAMO CHE GLI OBBIETTIVI E LE STAFFE SONO ACCESSORI

ILLUMINATORI ALL'INFRAROSSO

ART. : IR003
CODICE : 273
PREZZO LISTINO :
€. 204,00 + IVA

ILLUMINATORE INFRAROSSO DA ESTERNO A LED STAGNO IP 67

- ⇒ IR002 monta 54 led diametro 8 mm. Rilevazione 80 mt. Angolo 45 °
- ⇒ Dimensioni : 340 x 100 x 105 mm. Peso 180 gr.
- ⇒ Temperatura di funz. : -20°C > + 60°C
- ⇒ Accensione led automatica ad una luce inferiore ai 10 lux con sensore CDS.
- ⇒ Assorbimento 900 mA Alimentazione 12 Vdc. ALIMENTATORE ESCLUSO
- ⇒ **STAFFA A PARTE, ORDINARE BS-S004**

ART. : IR001
CODICE : 271
PREZZO LISTINO :
€. 189,00 + IVA

ILLUMINATORE INFRAROSSO DA ESTERNO A LED STAGNO IP 67

- ⇒ IR001 monta 45 led diametro 8 mm. Rilevazione 60 mt. Angolo 45 °
- ⇒ Dimensioni : diametro 95 x 260 mm. Peso 180 gr.
- ⇒ Temperatura di funz. : -20°C > + 60°C
- ⇒ Accensione led automatica ad una luce inferiore ai 10 lux con sensore CDS.
- ⇒ Assorbimento 700 mA Alimentazione 12 Vdc. ALIMENTATORE ESCLUSO
- ⇒ **STAFFA A PARTE, ORDINARE BS-S004**

ART. : BS-004
CODICE : 274
PREZZO LISTINO :
€. 10,00 + IVA

STAFFA IN ALLUMINIO COLORE PANNA.

- ⇒ Adatta all'installazione degli illuminatori all'infrarosso IR001 e IR003.
- ⇒ Completa di snodo regolabile. Verniciatura a polveri. Portata max 3 Kg.
- ⇒ Lunghezza 270 mm. Peso 250 gr.

ART. : IR002
CODICE : 294
PREZZO LISTINO :
€. 88,00 + IVA

ILLUMINATORE INFRAROSSO DA ESTERNO A LED STAGNO IP 67

- ⇒ IR002 monta 30 led diametro 5 mm. Rilevazione 10 mt. Angolo 40 °
- ⇒ Dimensioni : diametro 50 x 80 mm. Peso 180 gr.
- ⇒ Temperatura di funz. : -20°C > + 60°C. ALIMENTATORE ESCLUSO
- ⇒ Accensione led automatica ad una luce inferiore ai 10 lux con sensore CDS.
- ⇒ Assorbimento 450 mA Alimentazione 12 Vdc. STAFFA INCLUSA.

OBBIETTIVI IRIS MANUALE, AUTOIRIS, VARIFOCAL, MINILENS

ARTICOLO	CODICE	FOCALE	TIPO	APERTURA	ANGOLO	PREZZO
OBBIETTIVI AUTOIRIS VARIFOCAL MANUALE DC DRIVE						
HR0358A	1494	3,5 > 8 mm	CS/DC	F 1.4 1/3	95,27°-44.35°	€. 49,00
HR0615A	1496	6 > 15 mm	CS/DC	F 1.4 1/3	53° - 17°	€. 65,00
HR0660A	1623	6 > 60 mm	CS/DC	F 1.4 1/3	52° - 5,44°	€. 124,00
HR05100A	034	5 > 100 mm	CS/DC	F 1.4 1/3	62° - 4°	€. 226,30

OBBIETTIVI VARIFOCAL IRIS MANUALE						
HRO358M	1500	3,5 > 8 mm	CS	F 1.4 1/3	95,27°-44.35°	€. 43,00
HR0615M	036	6 > 15 mm	CS	F 1.4 1/3	53° - 17°	€. 59,00
HR0660M	038	6 > 60 mm	CS	F 1.4 1/3	52° - 5,44°	€. 114,00
HR05100M	039	5 > 100 mm	CS	F 1.4 1/3	62° - 4°	€. 221,00

OBBIETTIVI ASFERICI AUTOIRIS VARIFOCAL MANUALI—DC DRIVE CONSIGLIATI PER LE TELECAMERE DAY/NIGHT						
HRDN7550AS	040	7,5 > 50 mm	CS/DC	F 1.3 1/3	51° - 8°	€. 389,00
HRDN385AS	041	3,5 > 8 mm	CS/DC	F 1.3 1/3	95° - 44°	€. 175,00

OBBIETTIVI IRIS FISSO						
OB2,8NI-C	1497	2,8 mm	CS	F 1.2 1/3	96°	€. 29,00
OB4NI-C	1498	4 mm	CS	F 1.2 1/3	76°	€. 16,00
OB6NI-C	1501	6 mm	CS	F 1.2 1/3	53°	€. 16,00
OB8NI-C	1499	8 mm	CS	F 1.2 1/3	42°	€. 16,00
OB12NI-C	5234	12 mm	CS	F 1.2 1/3	28,16°	€. 16,00
OB16NI-C	5235	16 mm	CS	F 1.2 1/3	17°	€. 18,00

OBBIETTIVI MINILENS						
HRM21	042	2,1 mm	12 x 0,5	2 - 1/3	150°	€. 33,00
HRML29	1284	2,9 mm	12 x 0,5	2 - 1/3	115°	€. 23,00
HR4,0	1625	3,6 mm	12 x 0,5	2 - 1/3	92°	€. 10,00
HR0602B	1283	6 mm	12 x 0,5	2,5 - 1/3	53°	€. 10,00
HR0802B	1282	8 mm	12 x 0,5	2 - 1/3	40°	€. 10,00
HR12L	1548	12 mm	12 x 0,5	2 - 1/3	25°	€. 10,00
HR16	1281	16 mm	12 x 0,5	2 - 1/3	20°	€. 20,00
HR25	1549	25 mm	12 x 0,5	2 - 1/3	16° circa	€. 70,00

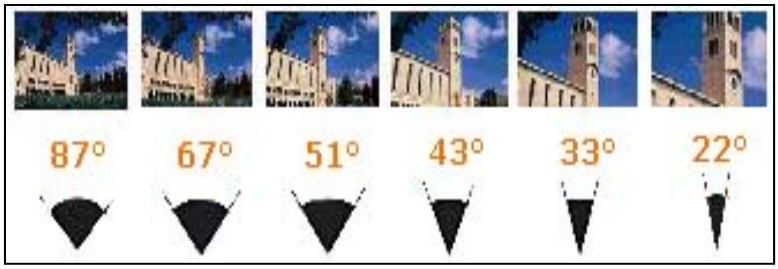

TELECAMERE SPEED DOME / DOME e ACCESSORI

NUOVA SERIE DI SPEED DOME PROFESSIONALI SERIE TDN day/night per uso esterno e interno in alluminio. Compatibile con tutta la gamma di DVR HR e LCT.

ART. : HRSD518
CODICE : 1544
PREZZO LISTINO :
€. 2.035,00 + IVA

ADL B/N COL

SPEED DOME DAY/NIGHT 7“ FILTRO MECCANICO DA ESTERNO IP 66
- ⇒ Modulo telecamera Sony Exview 1/4” FBC-EX480CP zoom 216 x (18 x ottico, 12 x digitale.)
- ⇒ 4,1 mm (wide) a 73.8 mm (tele). Illuminazione minima 0,7 Lux.
- ⇒ Risoluzione 480 linee tv. Risoluzione 570 linee tv 0,002 lux bianco/nero. OSD. RS 485.
- ⇒ Privacy masking a 8 aree. Velocità di rotazione programmabile da 0,1 a 150°/s.
- ⇒ Super electronic shutter. White balance. Super BLC. OSD, rotazione continua a 360°.
- ⇒ 128 preset selezionabili. 8 Tour da 27 preset, 4 Pattern programmabili, 4 Cruise.
- ⇒ 8 ingressi di allarme e 1 di uscita. Alimentazione 24 Vac/dc (alimentatore incluso)
- ⇒ Staffa non inclusa. Dimensioni : diametro 215 x 280 mm. Peso : 4,6 Kg.

ART. : HRSD526
CODICE : 1543
PREZZO LISTINO :
€. 2.294,00 + IVA

ADL B/N COL

SPEED DOME DAY/NIGHT 7“ FILTRO MECCANICO DA ESTERNO IP 66
- ⇒ Stesse caratteristiche modello HRSD518.
- ⇒ Modulo telecamera Sony Super Had 1/6” FCB-EX980P zoom 312 x (26 x ottico, 12 x digitale.)
- ⇒ 3,5 mm (wide) a 91.0 mm (tele) . Illuminazione minima 0,7 Lux

ART. : HRSD536
CODICE : 1542
PREZZO LISTINO :
€. 2479,00 + IVA

ADL B/N COL

SPEED DOME DAY/NIGHT 7“ FILTRO MECCANICO DA ESTERNO IP 66
- ⇒ Stesse caratteristiche modello HRSD518.
- ⇒ Modulo telecamera Sony Exview 1/4” FCB-EX1000P zoom 432 x (36 x ottico, 12 x digitale.)
- ⇒ 3,4 mm (wide) a 122.4 mm (tele) . Illuminazione minima 0,7 Lux

ART. : HRKB001NET
CODICE : 5236
PREZZO LISTINO :
€. 1.295,00 + IVA

EVOLUTA TASTIERA DI CONTROLLO PER SPEED DOME E DVR TRAMITE RETE LAN
- ⇒ Connessione tramite Rj-45, RS-232 e RS-485. Protocollo Pelco P/D.
- ⇒ Display LCD 84 x 31 mm per programmazione. Gestione pan/tilt/zoom/iris/fuoco e preset.
- ⇒ Joystick ad altissima precisione. Dimensioni 320 x 190 x 90 mm. Peso 1,0 kg.

ART. : HRKB001
CODICE : 5238
PREZZO LISTINO :
€. 842,00 + IVA

EVOLUTA TASTIERA DI CONTROLLO PER SPEED DOME E DVR
- ⇒ Connessione tramite Rj-45, RS-232 e RS-485. Protocollo Pelco P/D.
- ⇒ Display LCD 84 x 31 mm per programmazione. Gestione pan/tilt/zoom/iris/fuoco e preset.
- ⇒ Joystick ad altissima precisione. Dimensioni 320 x 190 x 90 mm. Peso 1,0 kg.

ART. : HRPS2425
CODICE : 1553
PREZZO LISTINO : €. 85,00 + IVA



ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCHING, 27,6 Vdc 2,5 A ALIMENTAZIONE 230 V.
- ⇒ Dimensioni : 190 x 38 x 98 mm

ART. HRST600M = (CODICE 1581) PREZZ LISTINO €. 68,00
STAFFA IN ALLUMINIO DA PARETE PER SPEED DOME SERIE HRSD

ART. HRST600S = (CODICE 1582) PREZZO LISTINO €. 68,00
STAFFA IN ALLUMINIO PER FISSAGGIO A SOFFITTO SPEED DOME SERIE HRSD

ART. HRST600P = (CODICE 1583) PREZZO LISTINO €. 68,00
STAFFA IN ALLUMINIO PER FISSAGGIO SU PALO SPEED DOME SERIE HRSD

ART. HRST600A = (CODICE 1552) PREZZO LISTINO €. 68,00
STAFFA IN ALL. PER FISSAG. AD ANGOLO PER STAFFA HRST300M, SPEED DOME SERIE HRSD

ART. : DMS200SE
CODICE : 480
PREZZO LISTINO :
€. 1721,00 + IVA

B/N COL

Per gli accessori chiedere un preventivo alla Sicurlux.

SPEED DOME D&N ICR, SONY S-HAD, 520/570TVL, 752X582, 0,7LUX CQLORI, 0,007LUX B/N ,10XOTT, 250 PRESET, 360°/S,4 INGRESSI ALLARME, 1 USCITA RELE, PELCO D,PELCO P, D-MAX 24VAC, 9W .
- ⇒ Formato - : PAL/NTSC SELEZIONABILE . Pixel effettivi (h x v) - : 752 x 582
- ⇒ Ccd - : 1/4" SONY SUPER HAD (MODULO TELECAMERA SAMSUNG)
- ⇒ Risoluzione (tvl) - : 520TVL (Colori) / 570TVL (BN). Day & night.
- ⇒ Sensibilità luminosa (lux) - : 0,7 Lux Colori , 0,0007 Lux (DSS ON) A B/N
- ⇒ RS 485-422. Protocolli di comunicazione : D-MAX, PELCO-D O PELCO-P
- ⇒ Guadagno automatico. Compensazione controluce. Bilanciamento del bianco. Stabilizzazione dell’immagine e antisfarfallio. 250 preset selezionabili. Angolo di rotazione : 360*.
- ⇒ Obiettivo - : 10X ZOOM OTTICO AUTOFOCUS + 10X DIGITALE
- ⇒ Alimentazione e consumo - : 24 Vac (alimentatore a corredo), 21w
- ⇒ Velocità di rotazione - : MAX. 240° / SEC. (64 LIVELLI). Osd (on screen display) - : SI
- ⇒ 12 GRUPPI , Swimg, Tour, Auto flip 180°. Autofocus, Autoiris, Schutter elettronico.
- ⇒ Percorsi - : SI , FINO AD UN MASSIMO DI 180 SEC.
- ⇒ Privacy zone - : 8 ZONE DI PRIVACY. Riscaldatore anti-condensa integrato-
- ⇒ Funzione autoresume con tempo di attivazione regolabile da utente.
- ⇒ Ingressi allarme - : 4. Uscite allarme - : 1. Rapporto s/n - : >50dB.
- ⇒ Controllo day & night - : FILTRO MECCANICO RIMOVIBILE
- ⇒ Lunghezza focale (f) / apertura (f) - : f 3,8~38 mm @ F1. Protezione (grado ip) - : 66
- ⇒ Staffa per montaggio a parete a corredo. Contenitore in Alluminio e calotta in plexiglass.
- ⇒ Temperatura di funzionamento - : -40°~50° (Esterno)
- ⇒ Dimensioni - : 175,6 mm(alt.) x 168mm (Diam.) Peso - : 2,5 Kg

TELECAMERE e MONITOR retromarcia automezzi

ART. : SM-112
CODICE : 068
PREZZO LISTINO :
€. 100,00 + IVA

TELECAMERA A COLORI PER RETROMARCIA CON LED INFRAROSSO PIU' STAFFA

- ⇒ Telecamera a colori CCD 1/3" - 420 linee
- ⇒ Illuminazione minima 1 lux, 0 lux con IR accesi.
- ⇒ Obbiettivo : 2,1 mm extra grandangolo ben 151 °, immagine invertita per retromarcia.
- ⇒ Alimentazione 12 Vcc,. Consumo : 100 mA.
- ⇒ Dimensioni : larghezza 75 mm x 75 mm altezza compreso staffa e tettuccio x 55 mm profondità.

ART. : SM-528A
CODICE : 067
PREZZO LISTINO
€. 95,00 + IVA

TELECAMERA A COLORI PER RETROMARCIA, CON LED INFRAROSSO, foro 30 mm

- ⇒ Telecamera a colori CCD ,1/4" - 420 linee tv.
- ⇒ Illuminazione minima 1 lux, 0 lux con IR accesi.
- ⇒ Obbiettivo : 2,97 mm grandangolo , immagine invertita per retromarcia.
- ⇒ Alimentazione 12 Vcc, Consumo : 100 mA.
- ⇒ Dimensioni : diametro 30 x profondità 65 mm.

ART. : SM-528
CODICE : 127
PREZZO LISTINO :
€. 85,00 + IVA

TELECAMERA A COLORI PER RETROMARCIA. Foro 25 mm

- ⇒ Telecamera a colori Cmos ,1/3" - 3800 linee tv Illuminazione minima 3 lux.
- ⇒ Obbiettivo : 2,97 mm grandangolo , immagine invertita per retromarcia.
- ⇒ Alimentazione 12 Vcc, Consumo : 90 mA.
- ⇒ Dimensioni : diametro 25 x profondità 45 mm.

ART. : SC-120
CODICE : 128
PREZZO LISTINO :
€. 80,00 + IVA

TELECAMERA A COLORI PER RETROMARCIA, CON LED INFRAROSSI

- ⇒ Telecamera a colori CC ,1/4" - 420 linee tv Illuminazione minima 1 lux.
- ⇒ Obbiettivo : 2,97 mm grandangolo , immagine invertita per retromarcia.
- ⇒ Alimentazione 12 Vcc. Consumo : 100 mA. Dimensioni : 25 x 47 mm.

ART. : SC-190
CODICE : 1571
PREZZO LISTINO :
€. 80,00 + IVA

TELECAMERA A COLORI PER RETROMARCIA, ORIENTABILE di colore nero

- ⇒ Telecamera a colori CMOS ,1/3" - 420 linee tv . IP 66 . Pixel 638 x 582.
- ⇒ Obbiettivo : 3,6 mm/ F= 2.0 , angolo da 95 a 120 °, immagine invertita per retromarcia.
- ⇒ Illuminazione minima 1 lux. Alimentazione 12 Vcc. Consumo : 270 mA.
- ⇒ Dimensioni : 198 mm lunghezza x 30 mm altezza x 25 mm profondità.

ART. : SC-180
CODICE : 043
PREZZO LISTINO :
€. 85,00 + IVA

TELECAMERA A COLORI PER RETROMARCIA, ORIENTABILE + LED INFRAROSSO

- ⇒ Telecamera a colori CMOS ,1/3" - 420 linee tv
- ⇒ Illuminazione minima 0 lux con infrarossi.
- ⇒ Campo di visuale 130 gradi , immagine invertita per retromarcia.
- ⇒ Alimentazione 12 Vcc. Consumo : 100 mA.
- ⇒ Dimensioni : 255 x 44 mm. (L x P)

ART. : SC-1800
CODICE : 053
PREZZO LISTINO :
€. 100,00 + IVA

MICROTELECAMERA A COLORI PER RETROMARCIA, di colore NERO

- ⇒ Telecamera a colori CMOS ,1/4" - 420 linee tv . IP 67 . Pixel 638 x 582.
- ⇒ Campo di visuale angolare 154 gradi, immagine invertita per retromarcia.
- ⇒ Illuminazione minima 0,5 lux F2.0 f/2.1mm Alimentazione 12 Vcc.
- ⇒ Consumo : 270 mA. Connettori RCA.
- ⇒ Dimensioni : 23 mm x 23 mm x 25 mm (L x A x P)

NEW

ART. : SC-7019
CODICE : 160
PREZZO LISTINO :
€. 125,00 + IVA

MONITOR LCD TFT COLORI DA 7" CON STAFFA E TELECOMANDO.

- ⇒ 2 Ingressi video. NTSC/PAL (auto switch)
- ⇒ Dimensioni display : 7.0 pollici. Risoluzione : 480 x 234 RGB
- ⇒ Angolo visivo : 130. Luminosità : 400. Contrasto : 350
- ⇒ Alimentazione 11– 14 Vcc. Consumo : 800 mA.
- ⇒ Dimensioni : 20,5 x 14,5 x 2 cm (L x L x P)

ART. : SC-738
CODICE : 189
PREZZO LISTINO :
€. 132,00 + IVA .

MONITOR LCD TFT 4:3 DA SPECCHIETTO A COLORI DA 7", CON TELECOMANDO

- ⇒ 2 Ingressi video. NTSC/PAL (auto switch) TOUCH SCREEN
- ⇒ Dimensioni display : 7.0 pollici. Risoluzione : 480 x 234 RGB 500 LINEE TV
- ⇒ SUPERFICE POLARIZZATA PER LA VISIONE A MONITOR SPENTO
- ⇒ Angolo visivo : 130. Luminosità : 400. Contrasto : 350
- ⇒ Alimentazione 11– 14 Vcc. Consumo : 800 mA.
- ⇒ Dimensioni : 10,5 x 25 x 2,5 cm (L x L x P)

ART. : MONITOR4,3
CODICE : 396
PREZZO LISTINO :
€. 120,00 + IVA.

MONITOR TFT LCD DA 4,3"

- ⇒ Adatto per uso retromarcia da mezzi mobili.
- ⇒ Alimentazione 9 /14 Vdc.
- ⇒ Assorbimento 500 mA.
- ⇒ Spinotto video RCA.
- ⇒ Sistema video PAL.
- ⇒ Temperatura di finzionamento : da -20° a +50° C.
- ⇒ Dimensioni compreso staffa : larghezza 12 x altezza 8,5 x profondità 2,5 cm.

TELECAMERE INDIRIZZO IP

ART. : IP79MP
CODICE : 481
PREZZO LISTINO :
€. 1.058,00 + IVA

TELECAMERA IP BULLET IR PER ESTERNO, CMOS 1/3.2", 2 MEGAPIXEL, D&N CON FILTRO MECCANICO RIMOVIBILE, RISOLUZIONE MAX 1600(ORIZ.) X 1200 (VERT.) , MAX LARGHEZZA DI BANDA 1,5 MBYTE/SEC, 0 LUX IR ON, 35LED IR PORTATA 20MT, OTTICA VARIFOCAL MP 3.6 ~ 16 MM , AUDIO, COMPRESSIONE VIDEO H264/JPEG/MPEG4 (TRIPLO STREAMING) , SOFTWARE A CORREDO: CMS, BROWSER, CELL-PALM 3GPP, ALIMENTAZIONE 12 VDC, IP66

NEW
ADL

- ⇒ Sensore CCD 1/3.2” CMOS (2 MegaPixel) . Sensibilità 0 Lux IR Accesi .
- ⇒ Pixel effettivi Massima risoluzione 1600(Oriz.) x 1200(Vert.) 2 MegaPixel .
- ⇒ Sistema video PAL a scansione progressiva . Uscita video 1 Uscita video composita.
- ⇒ Ingresso/Uscita audio 1 Ingresso ed 1 Uscita audio (audio bidirezionale su rete)
- ⇒ Modalità Day&Night Filtro meccanico removibile.
- ⇒ Funzioni elaborazione video Funzione Flip , Mirror o entramb.
- ⇒ Obiettivo Varifocal MP 3.6 ~ 16 mm. Led IR/ Portata 35 Led IR / Portata 20mt .
- ⇒ Interfaccia Network RJ45 10/100 Ethernet. CPU ARM 9 , 32 bit RISC
- ⇒ RAM 256 Mbyte . Flash 16 Mbyte. Compatibilità PC O.S.
- ⇒ Interfaccia Impostazioni Browser Internet Explorer. Accessi simultanei Max 10 utenti.
- ⇒ Protocolli Network HTTP , FTP , TCP/IP , UDP , DHCP , DDNS , NTP , PPPoE , 3GPP , UpnP
- ⇒ Sicurezza Mediante Username e Password di accesso con livelli d’autorità personalizzati (amministratore , utente)
- ⇒ Compressione Video H.264 / JPEG / MPEG4 (solo in protocollo 3GPP) . Triplo streaming.
- ⇒ Risoluzione 176x144 , 320x240 , 640x480 , 800x600 , 1280x720 , 1280x960 , 1280x1024 , 1600x1200
- ⇒ Immagini per secondo 15 IPS alla massima risoluzione 1600x1200.
- ⇒ Larghezza di Banda Circa 1,5 Mbyte/sec alla massima risoluzione(VBR,CBR) .
- ⇒ Registrazione Video Software CMS in dotazione o registrazione per eventi di Motion/Allarme e schedulata su SD card (Opzionale) . Compatibile con Milestone .
- ⇒ Rivelazione Motion 3 Aree di Motion personalizzabili. Zone Privacy 3 Aree privacy.
- ⇒ Menù OSD Gestione dei parametri video da web server o sw CMS
- ⇒ Contatti di Allarme 1 Contatto di ingresso ed 1 Contatto di uscita rele’ programmabile e/o pilotabile da browser
- ⇒ IP Dinamico Supportato. DDNS Supportato.
- ⇒ Software di Gestione Software CMS (Central Monitoring Station) in dotazione ; Possibilità di gestire fino a 36Ch video IP ; Registrazione simultanea dei canali attivi e visualizzazione del registrato per singolo canale ; Mappe grafiche personalizzabili da utente ; Gestione Multi-Monitor; Gestione dei livelli di autorità di accesso al SW mediante Username e Password personalizzabile . SW di gestione immagini da cellulare/palmare e dispositivi mobili in protocollo 3GPP
- ⇒ Dimensione 83(Ø) x 180(P) mm. Peso Circa 0.600 Kg. Consumo Max 0,500 A con IR Accesi.
- ⇒ Alimentazione 12 Vdc stabilizzata. Temperatura di Lavoro 0°C ~ 40°C. IP 66.

ART. : IP1WMP
CODICE : 482
PREZZO LISTINO :
€. 399,00 + IVA

TELECAMERA MINIDOME IR PER ESTERNO SU IP, CMOS 1/3.2", 2 MEGAPIXEL, D&N CON FILTRO MECCANICO RIMOVIBILE, RISOLUZIONE MAX 1600X1200, MAX LARGHEZZA DI BANDA 1,5 MBYTE/SEC, COMPRESSIONE VIDEO H.264/JPEG/ MPEG4, 0 LUX IR ON, 18 LED PORTATA 15MT, OTTICA VARIFOCAL MP 2.7 ~ 9 MM, COMPATIBILITA' PC WINDOWS, SOFTWARE A CORREDO CMS, BROWSER, CELL-PALM 3GPP, ALIMENTAZIONE 12 VDC, IP 66.

NEW
ADL

- ⇒ Sensore CCD 1/3.2” CMOS (2 MegaPixel). Sensibilità 0 Lux IR Accesi . Sistema video PAL .
- ⇒ Pixel effettivi Massima risoluzione 1600(Oriz.) x 1200(Vert.) 2 MegaPixel.
- ⇒ Uscita video 1 Uscita video composita a scansione progressiva.
- ⇒ Ingresso/Uscita audio 1 Ingresso ed 1 Uscita audio (audio bidirezionale).
- ⇒ Modalità Day&Night Filtro meccanico removibile .
- ⇒ Funzioni elaborazione video Funzione Flip , Mirror o entrambi .
- ⇒ Obiettivo Varifocal MP 2.7 ~ 9 mm. Led IR/ Portata 18 Led IR / Portata 15mt.
- ⇒ Parametri Video Luminosità , Contrasto , Sharpness , BLC , Modalità notte.
- ⇒ Interfaccia Network RJ45 10/100 Ethernet . CPU ARM 9 , 32 bit RISC . RAM 256 Mbyte.
- ⇒ Flash 16 Mbyte . Interfaccia Impostazioni Browser Internet Explorer .
- ⇒ Protocolli Network HTTP , FTP , TCP/IP , UDP , DHCP , DDNS , NTP , PPPoE , 3GPP , UpnP
- ⇒ Sicurezza Mediante Username e Password di accesso con livelli d’autorità personalizzati (amministratore , utente)
- ⇒ Compatibilità PC O.S. Compressione Video H.264 / JPEG / MPEG4 (solo in protocollo 3GPP) . Triplo streaming .
- ⇒ Risoluzione 176x144 , 320x240 , 640x480 , 800x600 , 1280x720 , 1280x960 , 1280x1024 , 1600x1200
- ⇒ Immagini per secondo 15 IPS alla massima risoluzione 1600x1200. Accessi simultanei Max 10 utenti.
- ⇒ Larghezza di Banda Circa 1,5 Mbyte/sec alla massima risoluzione(VBR,CBR).
- ⇒ Registrazione Video Software CMS in dotazione o registrazione per eventi di Motion/Allarme e schedulata su SD card (Opzionale) . Compatibile con Milestone .
- ⇒ Rivelazione Motion 3 Aree di Motion personalizzabili . Zone Privacy 3 Aree privacy.
- ⇒ Menù OSD Gestione dei parametri video da web server o sw CMS.
- ⇒ Contatti di Allarme 1 Contatto di ingresso ed 1 uscita relè programmabile e/o pilotabile da browser .
- ⇒ IP Dinamico Supportato. DDNS Supportato.
- ⇒ Software di Gestione Software CMS (Central Monitoring Station) in dotazione ; Possibilità di gestire fino a 36Ch video IP ; Registrazione simultanea dei canali attivi e visualizzazione del registrato per singolo canale ; Mappe grafiche personalizzabili da utente ; Gestione Multi-Monitor; Gestione dei livelli di autorità di accesso al SW mediante Username e Password personalizzabile . SW di gestione immagini da cellulare/palmare e dispositivi mobili in protocollo 3GPP
- ⇒ Consumo Max 0,470 A con IR Accesi . Alimentazione 12 Vdc stabilizzata. Temperatura di Lavoro 0°C ~ 40°C.
- ⇒ Dimensione 140(Ø) x 130(H) mm. Peso Circa 0.700 Kg. IP 66.

Articoli a deposito limitato, chiedere disponibilità

TELECAMERE INDIRIZZO IP

La telecamera IP F210A è ultra-compatta dotata di una elevata sensibilità del sensore CMOS a scansione progressiva, la qualità dell'immagine e il raggiungimento low-light performance si è precedentemente visto solo nelle fotocamere CCD. Anche se è una delle piu' piccole al mondo possiede ancora tutte le caratteristiche potenti e grandi qualità che ci si può aspettare da tutte le fotocamere Zavio.

ART. : F210A
CODICE : 421
PREZZO LISTINO :
€. 330,00 + IVA

TELECAMERA IP A COLORI DA INTERNO SENSORE CMOS OBB. 4 mm

- ⇒ Dimensioni ultra-compatte . Sensore CMOS 1/4".
- ⇒ Risoluzione massima 640x480 (VGA). Simultanea MPEG-4 e Motion JPEG video stream .
- ⇒ Ottima qualità di immagine fino a 30 fps flessibile in tutte le risoluzione per uso ottimale della larghezza di banda .
- ⇒ Protocolli supportati : TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, NTP, UpnP, RTST, RTP, HTTP, UDP, 3 GPP/ISMART RTSP.
- ⇒ Audio bidirezionale con microfono integrato. G.711 PCM, 8 GHz, 64 Bit.
- ⇒ Supporta la connessione mediante messenger Live per video conferenza.
- ⇒ Gestione mediante sistema di User Password; protocollo SSL Ver. 3.0
- ⇒ Gestione utenti : 5 connessioni simultanee.
- ⇒ Gestione Eventi : Gli eventi di motion possono generare o il trasferimento di immagini (o video) su FTP oppure la notifica mediante e-mail con allegata la voto dell'evento accaduto.
- ⇒ Connettori esterni : 1 connettore Ethernet RJ-45 10/100 (PoE); 1 connettore di alimentazione 5 Vdc; 1 spinotto jack da 3,5 mm (speaker); tasto di reset a default di tutte le impostazioni.
- ⇒ Software di gestione : Intelligent IP installer e video Management.
- ⇒ Software videosorveglianza 16 canali. Visualizzazione in Live immagini. Registrazione per evento o schedulata. Player del registrato. Backup su dispositivi USB. Funzione Desktop da remoto. Conversione in formato Avi. Software in italiano.
- ⇒ Requisiti minimi PC : Pentium 4 1,8 GHz, scheda grafica a 64 Mb, 512 Mb RAM, OSWin 2K/ME//2003/XP/VISTA, MAC OS LEOPARD 10.5.
- ⇒ Contenitore in ABS. Dimensioni 98 x 58 x 31 mm. Peso 0,78 Kg. Alimentatore a corredo 5 Vdc.

ART. : F312A
CODICE : 422
PREZZO LISTINO :
€. 399,00 + IVA

TELECAMERA IP A COLORI DA INTERNO WIRELESS, SENSORE CMOS OBB. 4 mm E LED INFRAROSSO PER VISIONE NOTTURNA.

- ⇒ Stesse caratteristiche del modello F210 A ma con queste funzioni in piu' :
- ⇒ 6 led bianchi infrarosso portata 4 metri.
- ⇒ Connessione wireless : Porta IEEE802.11 b/g per connessione i Wi-Fi (antenna inclusa).
- ⇒ Dimensioni : 104 x 63 x 35 mm. Peso 0,117 Kg

ART. : F611E
CODICE : 444
PREZZO LISTINO :
€. 795,00 + IVA

TELECAMERA IP MPEG4/MJPEG 25 FPS CCD COLORI SONY S-HAD 1/3" 500TVL 0,1LUX 6,0mm COMPATIBILE CON COLLEGAMENTO 3G LAN ,SOFTWARE PER 16 TELECAMERE ALIMENTAZIONE 12Vdc 1A . Dimensioni : 75 x 55 x 49 mm.

- ⇒ Sensore ccd : CCD 1/3" SONY SUPER HAD. Linee tv : 520 LINEE
- ⇒ Sensibilità : 0.1 LUX Shutter elettronico : AUTOMATICO DA 1/50 A 1/100000 SEC.
- ⇒ Controllo automatico del guadagno (agc) : AUTOMATICO
- ⇒ Bilanciamento automatico del bianco (awb) : AUTOMATICO
- ⇒ Rapporto s/n : MAGGIORE DI 60DB (AGC OFF) Obiettivo : FISSO DA 6,0 MM F1.6—: 53°.
- ⇒ Uscita video : USCITA VBS 1,0 VPP A 75 OHM . Sistema : PROCESSORE A 32 BIT ARM9 .
- ⇒ Compressione video : MPEG-4 E MOTION JPEG PERSONALIZZABILE IN QUALITÀ E BIT-RATE .
- ⇒ Memoria interna : FLASH MEMORY DA 8 MB , RAM DA 32 MB Risoluzione video : MASSIMA 704X576 25 fps
- ⇒ Protocolli supportati : TCP/IP , DHCP , PPPOE , ARP , ICMP , NTP , UPNP ,RTST , RTP , HTTP , TCP , UDP ,3GPP/ISMART RTSP
- ⇒ Streaming video : CONTEMPORANEAMENTE MPEG-4 E MJPEG IN DUAL STREAMING ; UNICAST & MULTICAST SUPPORTATI ; 3GPP/ISMA RTSP SUPPORTATI PER LA VISIONE DELLE IMMAGINI DA CELLULARE
- ⇒ Impostazione immagini : LUMINOSITÀ , CONTRASTO , SATURAZIONE E TONALITÀ SELEZIONABILI
- ⇒ Zona privacy : 1 AREA PERSONALIZZABILE .
- ⇒ Audio : AUDIO BIDIREZIONALE (FULL DUPLEX) CON MICROFONO E SPEAKER ESTERNI DA COLLEGARE; COMPRESSIONE G.711 PCM , 8 KHZ , 64 KBIT
- ⇒ Sicurezza : GESTIONE MEDIANTE SISTEMA DI USER PASSWORD ; PROTOCOLLO SSL VER. 3.0
- ⇒ Gestioni utenti : 5 CONNESSIONI UTENTI GESTIBILI SIMULTANEAMENTE ; ILLIMITATO CON SERVIZIO MULTICAST ATTIVATO
- ⇒ Gestione allarmi : 1 INGRESSO DI ALLARME(5/12 VDC) ED 1 USCITA (MAX 30 W) DI TIPO DIGITALE (DIDO) .
- ⇒ Software di gestione : ZAVIO INTELLIGENT IP INSTALLER E VIDEO MANAGMENT.
- ⇒ Caratteristiche del sw : GESTIONE FINO A 16 TELECAMERE IP; VISUALIZZAZIONE IN LIVE DELLE IMMAGINI , REGISTRAZIONE PER EVENTO O SCHEDULATA , PLAYER DEL REGISTRATO , BACKUP SU DISPOSITIVI USB , FUNZIONE DESKTOP REMOTO , CONVERSIONE IN FORMATO .AVI , SOFTWARE IN ITALIANO
- ⇒ Minimo sistema richiesto (pc) : PENTIUM 4 1,8 GHZ CON SCHEDA GRAFICA A 64 MB , 512 MB DI RAM . SISTEMA OPERATIVO COMPATIBILE WINDOWS 2000 , ME , 2003 , XP , VISTA , MAC OS LEOPARD 10.5

ACCESSORI PER TELECAMERE

CAVI PER TELECAMERE

ART. : CAVO CM
CODICE : 328
PREZZO LISTINO : €. 0,67 al mt. + IVA

CAVO MICROCOASSIALE 75 OHM PER TRASMISSIONE SEGNALE VIDEO

ART. : CAVO CM+1
CODICE : 047
PREZZO LISTINO : €. 1,15 al mt. + IVA

CAVO MICROCOASSIALE 75 OHM PIU' 1 FILO DA 0,50 ROSSO (ALIMENT. TELECAMERE)

ART. : CAVO C5
CODICE : 330
PREZZO LISTINO : €. 1,70 al mt. + IVA

CAVO MICROCOASSIALE 75 OHM + 2 X 0,75 + 2 X 0,22

ART. : CAVO RG 59
CODICE : 331
PREZZO LISTINO : €. 0,85 al mt. + IVA

CAVO RG 59 75 OHM PER TRASMISSIONE SEGNALE VIDEO

ART. : CAVO S5
CODICE : 960
PREZZO LISTINO : €. 13,50 + IVA

CAVO PREINTESTATO CON SPINOTTI AUDIO, VIDEO E ALIMENTAZIONE, LUNGO 5 MT.
SERVE PER COLLEGARE QUALSIASI TELECAMERA DIRETTAMENTE AL MONITOR, O AL TELEVISORE.
⇒ **E' già collegato con spinotti rca per audio e video.**

ART. : CAVO S10
CODICE : 961
PREZZO LISTINO : €. 19,00 + IVA

CAVO PREINTESTATO COME SOPRA MA LUNGO 10 METRI.
SERVE PER COLLEGARE QUALSIASI TELECAMERA DIRETTAMENTE AL MONITOR, O AL TELEVISORE.
⇒ **E' già collegato con spinotti rca per audio e video.**

ART. : CAVO S20
CODICE : 962
PREZZO LISTINO : €. 25,00 + IVA

CAVO PREINTESTATO COME SOPRA MA LUNGO 20 METRI.
SERVE PER COLLEGARE QUALSIASI TELECAMERA DIRETTAMENTE AL MONITOR, O AL TELEVISORE.
⇒ **E' già collegato con spinotti rca per audio e video.**

ART. : CAVO S30
CODICE : 131
PREZZO LISTINO : €. 35,00 + IVA

CAVO PREINTESTATO COME SOPRA MA LUNGO 30 METRI.
SERVE PER COLLEGARE QUALSIASI TELECAMERA DIRETTAMENTE AL MONITOR, O AL TELEVISORE.
⇒ **E' già collegato con spinotti rca per audio e video.**

ART. : BS-1BNCC200
CODICE : 11
PREZZO LISTINO : €. 4,50 + IVA

CAVO PRE CABLATO CON 2 CONNETTORI BNC MASCHIO AI CAPI
⇒ **Lunghezza del cavo 2 mt. Utilizzabile per connessioni video.**
⇒ **Consente cablaggi comodi e rapidi. Peso 0,08 Kg.**

ART. : BS-2RCAC150
CODICE : 112
PREZZO LISTINO : €. 3,60 + IVA

CAVO PRE CABLATO CON 4 CONNETTORI RCA MASCHIO AI CAPI
⇒ **Lunghezza del cavo 1,5 mt. Utilizzabile per connessioni audio e video.**
⇒ **Consente cablaggi comodi e rapidi. Peso 0,06 Kg.**

ART. : BS-1RCAC150
CODICE : 116
PREZZO LISTINO : €. 2,90 + IVA



CAVO PRE CABLATO CON 2 CONNETTORI RCA MASCHIO AI CAPI
⇒ **Lunghezza del cavo 1,5 mt. Utilizzabile per connessioni video ed audio.**
⇒ **Consente cablaggi comodi e rapidi. Peso 0,04 Kg.**

ART. : BS-1PWP150
CODICE : 113
PREZZO LISTINO : €. 2,00 + IVA

CAVO PREINTESTATO CON JACK ALIMENTAZIONE TELECAMERE, BIPOLARE
⇒ **Diametro del connettore 2,1 mm, capsula di copertura in plastica, compatibile con la maggior parte di telecamere.**
⇒ **Cavo bipolare da 1,5 mt. Pre-saldato.**

CUSTODIE STAGNE PER TELECAMERE

ART. : LCT606H
CODICE : 1471
PREZZO LISTINO : €. 52,00 + IVA

CUSTODIA STAGNA PER TELECAMERE IN TRANCIO DI ALLUMINIO CON STAFFA.
⇒ **Tettuccio e termostatazione a 220 V.**
⇒ **Dimensioni 280 x 68 x 92 mm. Peso 2,7 Kg.**

ART. : HRC5140H
CODICE : 1613
PREZZO LISTINO : €. 187,00 + IVA

CUSTODIA STAGNA PER TELECAMERE IN TRANCIO DI ALLUMINIO CON STAFFA.
⇒ **Tettuccio e termostatazione a 12 Vdc, 24 Vdc/ac.**
⇒ **Dimensioni 280 x 68 x 92 mm. Peso 2,6 Kg.**

ADL

(CONTINUA) ACCESSORI PER TELECAMERE

FINTE TELECAMERE

ART. : TEL/F
CODICE : 1430
PREZZO LISTINO : €. 32,00 + IVA

FINTA TELECAMERA STAGNA CON LED DI OPERATIVITA'.
⇒ **Contenitore metallico per simulare telecamera stagna, molto realistica.**
⇒ **Supporto a parete snodabile in dotazione. Led lampeggiante funzionante con 2 batterie stilo (non fornite)**
⇒ **Dimensioni : diametro cm. 8 x 20 cm profondità. Peso : 240 gr.**

ART. : BS-T005
CODICE : 1614
PREZZO LISTINO : €. 20,00 + IVA

FINTA TELECAMERA CON STAFFA IN ALLUMINIO E CORPO IN PLASTICA COLORE NERO
⇒ **Led lampeggiante, funziona con 2 pile AA da 1,5 V non incluse.**
⇒ **Dimensioni : 75 x 80 x 155 mm**

SPINOTTI E ADATTATORI

ART. : BNC
CODICE : 333
PREZZO LISTINO : €. 1,90 + IVA

CONNETTORE BNC A CRIMPARE

ART. : BNCS
CODICE : 334
PREZZO LISTINO : €. 2,20 + IVA

NEW

CONNETTORE BNC A SALDARE.

ART. : PINZA BNC
CODICE : 335
PREZZO LISTINO : €. 78,00 + IVA

PINZA PER BNC A CRIMPARE.

ART. : BNC/RCA
CODICE : 5130
PREZZO LISTINO : €. 2,40 + IVA

ADATTATORE DA BNC A RCA.

ART. : RCA
CODICE : 336
PREZZO LISTINO : €. 1,20 + IVA

SPINOTTO RCA MASCHIO IN PLASTICA (BIANCO– NERO—GIALLO—ROSSO)

ART. : ALI / FEMMINA
CODICE : 337
PREZZO LISTINO : €. 1,20 + IVA

SPINOTTO FEMMINA ALIMENTAZIONE TELECAMERE A SALDARE

ART. : ALI / MASCHIO
CODICE : 368
PREZZO LISTINO : €. 1,30 + IVA

NEW

SPINOTTO MASCHIO ALIMENTAZIONE TELECAMERE A SALDARE

ART. : AL-FEM-VITE
CODICE : 314
PREZZO LISTINO : €. 2,00 + IVA

SPINOTTO FEMMINA ALIMENTAZIONE TELECAMERE CON TERMINALI A VITE

ART. : AL-MAS-VITE
CODICE : 064
PREZZO LISTINO : €. 2,00 + IVA

NEW

SPINOTTO MASCHIO ALIMENTAZIONE TELECAMERE CON TERMINALI A VITE

ART. : BNC-VITE
CODICE : 065
PREZZO LISTINO : €. 2,20 + IVA

NEW

SPINOTTO VIDEO BNC TELECAMERE CON TERMINALI A VITE

ART. : BNC/GIUNTO
CODICE : 5139
PREZZO LISTINO : €. 1,70 + IVA

GIUNTO PER UNIRE DUE CONNETTORI BNC MASCHIO

ART. : RCA/BNC
CODICE : 5135
PREZZO LISTINO : €. 1,70 + IVA

ADATTATORE DA BNC MASCHIO A RCA MASCHIO

ART. : BNCTDEV
CODICE : 5136
PREZZO LISTINO : €. 2,30 + IVA

DEVIATORE CON BNC MASCHIO E DUE FEMMINE

ART. : BNCTFEM
CODICE : 5137
PREZZO LISTINO : €. 2,30 + IVA

DEVIATORE CON 3 USCITE BNC FEMMINA

ART. : SCART/RCA
CODICE : 714
PREZZO LISTINO : €. 7,50 + IVA

ADATTATORE SCART/RCA ,CON INGRESSO VIDEO E AUDIO STEREO.

ART. : RCA/SCART
CODICE : 424
PREZZO LISTINO : €. 7,50+ IVA

ADATTATORE DA SCART A CAVI INTESTATI CON RCA (AUDIO E VIDEO)

(CONTINUA) ACCESSORI PER TELECAMERE

STAFFE PER TELECAMERE

ART. : HRST9203
CODICE : 019
PREZZO LISTINO : €. 33,00 + IVA

STAFFA CURVA IN ALLUMINIO PER TELECAMERE PASSO C/CS
⇒ **Carico massimo 3 Kg.**

ART. : HRST9202
CODICE : 015
PREZZO LISTINO : €. 33,00 + IVA

STAFFA DRITTA IN ALLUMINIO REGOLABILE PER TELECAMERE PASSO C/CS
⇒ **Lunghezza minima 30 cm, massima 42 cm.**
⇒ **Carico massimo 3 Kg.**

ART. : HRST1001
CODICE : 107
PREZZO LISTINO : €. 11,00 + IVA

STAFFA ABS PER TELECAMERE PASSO C/CS
⇒ **Carico massimo 1 Kg.**

ART. : S200
CODICE : 1618
PREZZO LISTINO : €. 28,00 + IVA

STAFFA DI FISSAGGIO CUSTODIA STAGNA CON COLLARE DA PALO ALLUMINIO
⇒ **Diametro del palo minimo 90 mm , massimo 140 mm.**
⇒ **Dimensioni : 45 x 170 x 113 mm.**

ART. : HRST060
CODICE : 425
PREZZO LISTINO : €. 25,00 + IVA

STAFFA IN ALLUMINIO PER CUSTODIA HRC5140 E ALTRE CUSTODIE SIMILI
⇒ **Carico massimo 5 kg.**

ART. : LCTSTB
CODICE : 426
PREZZO LISTINO : €. 7,50 + IVA

KIT SUPPORTO E SNODO PER TELECAMERE PASSO C/CS.
⇒ **Si compone di 4 pezzi : base, pezzo curvo, pezzo dritto, snodo. Colore bianco.**

ART. : SA-Y05
CODICE : 5260
PREZZO LISTINO : €. 6,50 + IVA

KIT SUPPORTO E SNODO CON VITI PER TELECAMERE IN GENERE.

ART. : S014
CODICE : 1617
PREZZO LISTINO : €. 10,00 + IVA

STAFFA IN ALLUMINIO PER TELECAMERE IN GENERE.
⇒ **Snodo regolabile senza attrezzi. Lunghezza 120 mm. Portata 1 Kg.**

ALIMENTATORI

ART. : AL/12/SWC
CODICE : 5125
PREZZO LISTINO : €. 18,00 + IVA

MICRO ALIMENTATORE SWITCHING 1,2 Ah, 12 Vcc.
⇒ **Stabilizzato, switching. Potenza massima : 18,8 W**
⇒ **Dimensioni : 50 x 40 x 55 mm Peso : 140 grammi**

ART. : S25-12
CODICE : 1575
PREZZO LISTINO : €. 37,00 + IVA



ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCHING DA 2,1 Ah, 12 Vcc.
⇒ **Input : 10 –240 VAC, 0,7 Ah, 50/60 Hz.**
⇒ **Ouptut : + 12 VCC , 2,1 Ah.**
⇒ **Dimensioni : 100 X 100 X 350mm. Peso : 200 grammi**

ART. : S40-12
CODICE : 1576
PREZZO LISTINO : €. 49,00 + IVA



ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCHING DA 3,5 Ah, 12 Vcc.
⇒ **Input : 10 –240 VAC, 0,7 Ah, 50/60 Hz.**
⇒ **Ouptut : + 12 VCC , 3,5 Ah.**
⇒ **Dimensioni : 100 X 125 X 35 mm. Peso : 250 grammi**

ART. : S60-12
CODICE : 1585
PREZZO LISTINO : €. 53,00 + IVA



ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCHING DA 5 Ah, 12 Vcc.
⇒ **Input : 10 –240 VAC, 0,7 Ah, 50/60 Hz.**
⇒ **Ouptut : + 12 VCC , 5 Ah.**
⇒ **Dimensioni : 100 X 125 X 35 mm. Peso : 250 grammi**

ART. : S150-12
CODICE : 460
PREZZO LISTINO : €. 85,00 + IVA

NEW



ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCHING DA 12,5 Ah, 12 Vcc.
⇒ **Input : 10 –240 VAC, 0,7 Ah, 50/60 Hz.**
⇒ **Ouptut : + 12 VCC , 12,5 Ah.**
⇒ **Dimensioni : 200 X 50 X 105 mm. Peso : 350 grammi**

VIDEO BALUN trasmettitori su doppino telefonico

IL SISTEMA VIDEO BALUN E' UN CONVERTITORE DI SEGNALE CHE PERMETTE LA TRASMISSIONE DEL SEGNALE VIDEO/AUDIO REAL TIME BIANCO NERO O COLORE A LUNGHE DISTANZE SFRUTTANDO L'ECONOMICO CAVO UTP CAT 5 O SUP.
IL SISTEMA TRASFORMA IL SEGNALE VIDEO DA SBILANCIATO 75 OHM IN IDENTICO BILANCIATO A 100 OHM. TUTTI GLI ARTICOLI DEL SISTEMA SONO INTERFACCIABILI FRA DI LORO AL FINE DI OTTENERE UN ECCEZIONALE VARIETA' DI COMBINAZIONI PER DISTANZE DA 50 cm A 3 Km SENZA PERDITA.

ART. : VIDEO BALUN
CODICE : 1551
PREZZO NETTO :
€. 8,00 + IVA
MERCE A STOCK

⇒ **BLISTER CONTENENTE 2 PEZZI DI VIDEO BALUN PASSIVO.**
⇒ BNC MASCHIO E MORSETTI A VITE
⇒ 300 METRI A COLORI
⇒ 500 METRI IN BIANCO E NERO
⇒ OGNI BALUN E' TRASMETTITORE E RICEVITORE

NEW

ART. : HR202R
CODICE : 083
PREZZO LISTINO : €. 17,00 + IVA

TRASMETTITORE /RICEVITORE PER DOPPINO TELEFONICO
⇒ **Bnc maschio piu' morsetti per connessione doppino.**
⇒ **360 Mt. segnale a colori, 520 mt. segnale B/N.**
⇒ **Trasmettitore ricevitore passivo senza necessità di alimentazione.**
⇒ **ATTENZIONE : Ogni tratta (telecamera monitor) necessita di 02 HR202R**

ART. : HR302R
CODICE : 084
PREZZO LISTINO : €. 98,00 + IVA

RICEVITORE AMPLIFICATO 1 CANALE AUDIO/VIDEO
⇒ **Ricevitore attivo 1 canale audio/video. Alimentatore compreso.**
⇒ **1 Bnc maschio + 1 RCA + 1 RJ45.**
⇒ **2.100 mt. segnale a colori, 2740 segnale B/N**
⇒ **300 mt. segnale a colori, 600 mt segnale B/N.**

ART. : HR302T
CODICE : 085
PREZZO LISTINO : €. 98,00 + IVA

TRASMETTITORE AMPLIFICATO 1 CANALE AUDIO/VIDEO
⇒ **Trasmettitore attivo 1 canale audio/video. Alimentatore compreso.**
⇒ **1 Bnc maschio + 1 RCA + 1 RJ45 .**
⇒ **2.100 mt. segnale a colori, 2740 segnale B/N**
⇒ **300 mt. segnale a colori, 600 mt segnale B/N.**

ART. : HR401R
CODICE : 086
PREZZO LISTINO : €. 195,00 + IVA

RICEVITORE AMPLIFICATO 4 CANALI VIDEO
⇒ **Ricevitore attivo 4 canale video. Alimentatore compreso.**
⇒ **4 Bnc maschio + 1 RJ45 .**
⇒ **2.100 mt. segnale a colori, 2740 segnale B/N**

ART. : HR401T
CODICE : 087
PREZZO LISTINO : €. 195,00 + IVA

TRASMETTITORE AMPLIFICATO 4 CANALI VIDEO
⇒ **Trasmettitore attivo 4 canale video. Alimentatore compreso.**
⇒ **4 Bnc maschio + 1 RJ45 .**
⇒ **2.100 mt. segnale a colori, 2740 segnale B/N**

ART. : HR1610R
CODICE : 088
PREZZO LISTINO : €. 518,00 + IVA

RICEVITORE AMPLIFICATO16 CANALI VIDEO
⇒ **RICEVITORE 16 CANALI VIDEO**
⇒ **Alimentazione 12 V DC , 100 mA.**
⇒ **32 USCITE, 4 INGRESSI RJ45.**
⇒ **1640 > 2100 mt. segnale a colori, 2190 > 2740 segnale B/N**



VIDEOBALUN CON ALIMENTAZIONE TELECAMERA

I dispositivi HR213 T e R permettono la trasmissione del segnale video b/n e colore più l'alimentazione 12 Vdc, attraverso il cavo UTP (4 copie). La distanza che si riesce a coprire senza perdite di segnale video è anche di 250 mt. E' in grado di trasmettere immagini di alta qualità anche in ambienti fortemente disturbati. Sono due articoli separati. L'alimentatore non è incluso.

ART. : HR213T
CODICE : 075
PREZZO LISTINO : €. 25,00 + IVA

TRASMETTITORE PER CAVO UTP CAT 5. CON ALIMENTAZIONE TELECAMERA 12 V
⇒ **Trasmettitore di segnale video e alimentazione**
⇒ **250 Mt. Segnale a colori e B/N.**
⇒ **Connettore di alimentazione telecamera, connettore uscita segnale video al monitor o videoregistratore. Connettore Rj45 per cavo UTP.**

ART. : HR213R
CODICE : 076
PREZZO LISTINO : €. 25,00 + IVA

RICEVITORE PER CAVO UTP CAT 5. CON ALIMENTAZIONE TELECAMERA 12 V.
⇒ **Ricevitore di segnale video e alimentazione.**
⇒ **250 Mt. Segnale a colori e B/N.**
⇒ **Connettore di alimentazione telecamera e connettore bnc per attacco telecamera. Connettore Rj45 per cavo UTP.**

CICLICI, AMPLIFICATORI, DISTRIBUTORI, QUADRIVISORI

ART. : CLC/4
CODICE : 5068
PREZZO LISTINO :
€. 40,00 + IVA



COMMUTATORE CICLICO 4 INGRESSI 1 USCITA. CON AUDIO

- ⇒ Tempo di scansione impostabile da 1 a 45 sec. Selezione manuale/Automatico.
- ⇒ Fusibile di protezione su alimentazione. Alimentazione a 220 Vac.

FUORI CATALOGO

ART. : CLC/8
CODICE : 5069
PREZZO LISTINO :
€. 51,00 + IVA

COMMUTATORE CICLICO 8 INGRESSI ,1 USCITA CON AUDIO

- ⇒ COME CLC/4 MA CON 8 INGRESSI.

ART. : BS-A01
CODICE : 5187
PREZZO LISTINO :
€. 79,00 + IVA

ADL

AMPLIFICATORE VIDEO 1 INGRESSO BNC > 1 USCITA BNC

- ⇒ Consente di portare i segnali video su RG59 fino a una distanza di 1000 mt.
- ⇒ Alimentatore 12/ 220 Vac a corredo. Guadagno 10 dB.
- ⇒ Dimensioni : 120 x 75 x 30 mm. Peso : 500 gr.

ART. : BS-VD01102
CODICE : 1602
PREZZO LISTINO :
€. 56,00 + IVA

DISTRIBUTORE VIDEO 1 INGRESSO BNC > 2 USCITE BNC

- ⇒ 2 morsetti a vite per la connessione dell'alimentazione, doppia alimentazione 12/24 V.
- ⇒ Alimentatore 12 Vcc in dotazione. Dimensioni 50 x 40 x 45 mm. Peso 200 gr.

ART. : BS-VD0104
CODICE : 1601
PREZZO LISTINO :
€. 89,00 + IVA

ADL

DISTRIBUTORE VIDEO 1 INGRESSO BNC > 4 USCITE BNC

- ⇒ Alimentazione 12-24 V.
- ⇒ Alimentatore 12/ 220 Vac a corredo.
- ⇒ Dimensioni : 120 x 90 x 27 mm. Peso : 500 gr.

ART. : QUAD/COL
CODICE : 5071
PREZZO LISTINO :
€. 175,00 + IVA

COL

QUADRIVISORE A COLORI , PER 4 TELECAMERE CON TELECOMANDO

- ⇒ 4 Ingressi bnc. Funzione ciclico .
- ⇒ Alimentazione 12 V, 500 mA. Alimentatore non compreso.
- ⇒ Richiamo manuale di una telecamera a pieno schermo.
- ⇒ Non necessita di telecamere sincronizzate.

ART. : FUMF1
CODICE : 483
PREZZO LISTINO :
€. 20,00 + IVA

NEW

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO SOVRALIMENTAZIONE E INVERSIONE DI POLARITA'.

- ⇒ Progettato per telecamere TV/CC, non interferisce con il segnale video senza diminuire la qualità dell'immagine.
- ⇒ Possiede un commutatore per 0,5 A o 1A in funzione dell'assorbimento della telecamera.
- ⇒ Protegge la telecamera anche in caso di alimentazione sbagliata, senza danneggiare il dispositivo.
- ⇒ Ingresso alimentazione 12 Vdc. Alimentatore non incluso.

MONITOR TFT LCD COLORE

ART. : HRM705LCD
CODICE : 2649
PREZZO LISTINO : €. 277,50 + IVA

COL

MONITOR A COLORI 7,2" TFT LCD 2 CANALI VIDEO, 1 AUDIO, OSD, ALIMENTAZIONE 12 V .

- ⇒ Fornito di staffa a muro.
- ⇒ Possibilità di invertire le immagini a destra, sinistra, alto e basso.
- ⇒ Risoluzione 1440 x 234 . Telecomando a corredo.
- ⇒ Dimensioni : 175 x 135 x 32 mm. Peso 550 gr.
- ⇒ Gestione automatica canale prioritario per applicazioni di videocitofonia e retromarcia automezzi.

ART. : BS-M150LCDELP
CODICE : 1545
PREZZO LISTINO : €. 432,00 + IVA

COL ADL

MONITOR A COLORI 15" TFT LCD 1 CANALE VIDEO, NO AUDIO .

- ⇒ Ampio angolo di visione da 3 lati.
- ⇒ Luminosità 350 cd/m>2. Contrasto 350 : 1.
- ⇒ Risoluzione 1024 x 768. Dimensioni : 385 x 345 x 60 mm.
- ⇒ Peso 4,5 Kg. Telecomando, cavo vga e alimentatore a corredo.

ART. : BS-M170LCDELP
CODICE : 1546
PREZZO LISTINO : €. 499,50 + IVA

COL ADL

MONITOR A COLORI 17" TFT LCD 1 CANALE VIDEO, NO AUDIO .

- ⇒ Ampio angolo di visione da 3 lati.
- ⇒ Buon rapporto di contrasto, alta stabilità
- ⇒ Luminosità 400 cd/m>2. Contrasto 600 : 1.
- ⇒ Risoluzione 1280 x 1024. Dimensioni : 425 x 395 x 60 mm.
- ⇒ Peso 4,5 Kg. Telecomando, cavo vga e alimentatore a corredo.

ART. : BS-M190LCDELP
CODICE : 1547
PREZZO LISTINO : €. 613,00 + IVA

COL ADL

MONITOR A COLORI 19" TFT LCD 1 CANALE VIDEO, NO AUDIO .

- ⇒ Ampio angolo di visione da 3 lati.
- ⇒ Buon rapporto di contrasto, alta stabilità
- ⇒ Luminosità 500 cd/m>2. Contrasto 600 : 1.
- ⇒ Risoluzione 1280 x 1024. Dimensioni : 450 x 425 x 70 mm.
- ⇒ Peso 6,8 Kg. Telecomando, cavo vga e alimentatore a corredo.

ART. : BS-M240LCDELP
CODICE : 427
PREZZO LISTINO :
€. 898,00 + IVA

COL ADL

MONITOR A COLORI 24" TFT LCD 1 CANALE VIDEO, NO AUDIO .

- ⇒ Ampio angolo di visione da 3 lati.
- ⇒ Buon rapporto di contrasto, alta stabilità
- ⇒ Luminosità 600 cd/m>2. Contrasto 1000 : 1. Risoluzione 1920 x 1200.
- ⇒ Dimensioni : 5900 x 420 x 85 mm. Peso 9,5 Kg.
- ⇒ Telecomando, cavo vga e alimentatore a corredo.

VIDEOREGISTRATORI DIGITALI 4 CANALI VIDEO



VIDEOREGISTRATORE DIGITALE DUPLEX 4 CANALI VIDEO 1 AUDIO

ART. : TA468
CODICE : 429
PREZZO LISTINO :
€. 252,00 + IVA

- ⇒ **Compressione MJPEG. Sistema operativo Embedded RTOS**
- ⇒ **Metodi di registrazione : programmabili su evento o su programmazione oraria.**
- ⇒ **Possibilità di gestione semplice ed intuitiva tramite telecomando con alloggio sul frontale.**
- ⇒ **Silenzioso : senza ventola di raffreddamento. Uscite video con BNC. Audio con RCA.**
- ⇒ **Velocità di visualizzazione 100 fps (4 x 25 fps) Velocità di registrazione : 50 pfs.**
- ⇒ **Periferiche di Backup : USB o salvataggio sul PC remoto del Play delle registrazioni.**
- ⇒ **Risoluzione in registrazione : 640 (H) x 272 (V) PAL. Qualità selezionabile : altissima, alta, normale.**
- ⇒ **Zona Motion a schermo intero, sensibilità regolabile. Visualizzazione : 1 /4 / sequenza automatica.**
- ⇒ **Formato filr di Backup proprietario. Menu' in lingua italiana.**
- ⇒ **Salvataggio file in HD interno SATA (max 1 Tb) non incluso. Telecomando incluso.**
- ⇒ **Dimensioni : 220 x 228 x 48 mm. Peso 1,9 Kg. Alimentazione 220 V tramite alimentatore incluso.**

VIDEOREGISTRATORE DIGITALE TRIPLEX 4 CANALI VIDEO 1 AUDIO, COMPRESSIONE H264, CON SCHEDA DI RETE.

ART. : CIP 4
CODICE : 372
PREZZO LISTINO :
€. 314,00 + IVA

NUOVO PREZZO

- ⇒ **Compressione H264. Sistema operativo Embedded LINUX.**
- ⇒ **Autocancellazione registrazioni impostabili per giorni, modello, privacy.**
- ⇒ **Modalità di ricerca : per data e ora, calendario, eventi (allarme e motion).**
- ⇒ **Conness. remota tramite software client, smartphone e cellulare, invio Email con indicazione dell'evento, internet, funzioni PTZ (pelco P e pelco D), motion detector, ciclico, mouse e telecomando.**
- ⇒ **La connessione remota con il videoregistratore è anche garantita da un applicativo WEB VIEWER che viene rilasciato automaticamente da un web browser Internet Explorer del PC e smartphone.**
- ⇒ **Metodi di registrazione : continua, programmata, allarmi in ingresso, Motion, impostazioni differenziabili in modalità di registrazione per fascia oraria. Qualità di registrazione : bassa, media, alta, migliore.**
- ⇒ **Velocità avanzamento in play : 1X, 2X, 4X, 8X. Velocità di visualizz. 100 fps (4 x 25 fps) Velocità di registr. : 50 pfs.**
- ⇒ **Funzioni varie : Ciclico, popup, regolazioni video. EVENTI : Video Loss, HD, allarmi, Motion.**
- ⇒ **Possibilità di gestione semplice ed intuitiva tramite pannello frontale, telecomando o Mouse incluso.**
- ⇒ **Silenzioso : senza ventola di raffreddamento. Uscite video con BNC. Audio con RCA.**
- ⇒ **Periferiche di Backup : USB , da remoto mediante SW di gestioneo browser Internet Explorer.**
- ⇒ **Risoluzione in registrazione : 704 x 576 (D1) . Menu' semplificato ad Icone in lingua Italiana.**
- ⇒ **Salvataggio file in HD interno SATA (max 1000 Gb) non incluso. Telecomando incluso.**
- ⇒ **Dimensioni : 315 x 236 x 60 mm. Peso 1,9 Kg. Alimentazione 220 V tramite alimentatore incluso.**

VIDEOREGISTRATORE DIGITALE PENTAPLEX 4 CANALI VIDEO 4 AUDIO, COMPRESSIONE H264, CON SCHEDA DI RETE.

ART. : B554H
CODICE : 035
PREZZO LISTINO :
€. 289,00 + IVA

NUOVO PREZZO

- ⇒ **Compressione H264. Sistema operativo Embedded LINUX. Menù semplificato a icone .**
- ⇒ **Autocancellazione registrazioni impostabili per giorni, modello, privacy.**
- ⇒ **Modalità di ricerca : per data e ora, calendario, eventi (allarme e motion).**
- ⇒ **Connessione remota tramite software client, smartphone e cellulare, invio Email con indicazione dell'evento, internet, funzioni PTZ (pelco P e pelco D), motion detector, ciclico, mouse e telecomando.**
- ⇒ **La connessione remota con il videoregistratore è anche garantita da un applicativo WEB VIEWER che viene rilasciato automaticamente da un web browser Internet Explorer del PC e smartphone.**
- ⇒ **Metodi di registrazione : continua, programmata, allarmi in ingresso, Motion, impostazioni differenziabili in modalità di registrazione per fascia oraria. Qualità di registrazione : bassa, media, alta, migliore.**
- ⇒ **Velocità avanzamento in play : 1X, 2X, 4X, 8X, X16. Velocità di visualizz. 100 fps (4 x 25 fps) Velocità di registrazione : 100 fps a 360 x 288. 50 pfs a 720 x 288. 25 fps a 720 x 576.**
- ⇒ **Funzioni varie : Ciclico, popup, regolazioni video. EVENTI : Video Loss, HD, allarmi, Motion.**
- ⇒ **Tastiera frontale di comando, mouse USB, telecomando IR incluso, o attraverso SW proprietario**
- ⇒ **Silenzioso : senza ventola di raffreddamento. Uscite video con BNC. Audio con RCA.**
- ⇒ **Periferiche di Backup : USB , da remoto mediante SW di gestioneo browser Internet Explorer.**
- ⇒ **Salvataggio file in HD interno SATA (max 1000 Gb) non incluso.**
- ⇒ **Dimensioni : 314 x 430 x 53 mm. Peso 1,9 Kg. Alimentazione 220 V tramite alimentatore incluso.**

VIDEOREGISTRATORE DIGITALE TRIPLEX 4 INGRESSI VIDEO E 1 AUDIO, COMPRESSIONE H264, CON SCHEDA DI RETE.

ART. : HDR04RD
CODICE : 430
PREZZO LISTINO :
€. 362,00 + IVA

NUOVO PREZZO

- ⇒ **Compressione H264. Sistema operativo Embedded LINUX.**
- ⇒ **720 celle di rilevazione Motion, con 100 livelli di sensibilità.**
- ⇒ **Modalità di ricerca : per data e ora, calendario, eventi (allarme e motion).**
- ⇒ **Metodi di registrazione : continua, programmata, allarmi in ingresso, Motion, impostazioni differenziabili in modalità di registrazione per fascia oraria. Qualità di registrazione : bassa, media, alta, migliore.**
- ⇒ **Velocità avanzamento in play : 1X, 2X, 4X, 8X. Velocità di visualizz. 100 fps (4 x 25 fps) Velocità di registr. : 50 pfs.**
- ⇒ **Protocolli PTZ disponibili : PELCO-D, PELCO-P, HUNT, LI-HN, DYNACOLOR, EYE-VIEW, EP-PELCO D/P.**
- ⇒ **Comandi PTZ disponibili : Pan, tilt, zoom, creazione e richiamo dei preset, richiamo di 1 Tour.**
- ⇒ **Gestione ingressi allarme : attivazione della registrazione per evento, attivazione dell'uscita di allarme, invio di E-MAIL con file video allegato ad utenti registrati, scrittura su server FTP, funzione a pieno schermo per evento temporizzato.**
- ⇒ **Possibilità di gestione semplice ed intuitiva tramite pannello frontale, telecomando o Mouse incluso.**
- ⇒ **Silenzioso : senza ventola di raffreddamento. Uscite video con BNC. Audio con RCA.**
- ⇒ **Software gestione : CMS software, browser Internet Explorer, applicativo per PDA/SMART PHONE per visualizzazione immaggine.**
- ⇒ **Periferiche di Backup : USB , da remoto mediante SW di gestioneo browser Internet Explorer.**
- ⇒ **Risoluzione in registrazione : 720 x 288 (Half D1) 352 x 288 (CIF). Menu' semplificato ad Icone in lingua Italiana.**
- ⇒ **Salvataggio file in HD interno SATA (max 500 Gb) non incluso. Telecomando incluso.**
- ⇒ **Dimensioni : 230 x 200 x 50 mm. Peso 2 Kg. Alimentazione 220 V tramite alimentatore incluso.**

VIDEOREGISTRATORI DIGITALI 8 CANALI VIDEO

VIDEOREGISTRATORE DIGITALE 8 CANALI PENTAPLEX COMPRESSIONE H264

NEW

ART. : B558H
CODICE : 037
PREZZO LISTINO :
€. 381,00 + IVA

- ⇒ 8 canali video e 4 canali audio In, 1 audio Out.
- ⇒ PENTAPLEX (live, registrazione, playback,mobile network).
- ⇒ Supporta 01 HD SATA max 1 Tera byte. NON INCLUSO.
- ⇒ Visualizzazione Live Real Time 200 fpS.
- ⇒ Risoluz. video in registrazione : 750 x 576 (D1), 720 x 288 (HALF-D1), 360 x 288 (CIF)
- ⇒ Gestione totale dei Frame su eventi. Dual streaming. 6 Livelli di qualità immagine.
- ⇒ Funzione motion detector 22 x 15 celle di rilevazione. 5 Parametri di regolazione.
- ⇒ 4 Ingressi di allarme NC/NA programmabili e 2 Uscite relè.
- ⇒ Modalità di registrazione Manuale, Continua schedulata, Motion, Allarme.
- ⇒ Modalità di ricerca per Data/Ora, Eventi. Modalità di riproduzione a singolo canale o in modalità quadri visore o a 8 riquadri.
- ⇒ Protocolli PTZ disponibili : Pelco-D/P e MIKAMI. Baud rate PTZ disponibile : 2400—9600 bps.
- ⇒ 2 Porte USB. 1 Uscita video BNC, 1 VGA , 1 uscita SPOT. Applicativo Java per cellulari.
- ⇒ Scheda di rete per gestione e controllo da remoto tramite LAN/WAN. Web browser integrato per connessione tramite Internet Explorer. Gestione utenti per gruppi, con supporto fino a 5 connessioni remote simultanee.
- ⇒ Gestione e programmazione locali (da mouse e telecomando), da remoto (rete Lan e PC remoti) con assegnazione IP statico/DHCP/IP dinamico (DDNS per l'utilizzo con qualunque modello di router).
- ⇒ Utilizzo da software e da internet Explorer per : visione live/playback/backup/programmazione da remoto con funzionalità di centralizzazione multi-dvr.
- ⇒ Backup tramite rete supportato. Backup su USB tramite Pen Drive o masterizzatore. Possibilità di effettuare il backup sia in file proprietari con annesso il player per riproduzione immediata sia direttamente in file AVI.
- ⇒ Compatibilità Internet Explorer 8. Al
- ⇒ Telecomando incluso. Mouse incluso. Alimentatore 12 Vdc a corredo. Dimensioni : 220 x 228 x 48 mm.

VIDEOREGISTRATORE DIGITALE TRIPLEX 8 INGRESSI VIDEO E 1 AUDIO, COMPRESSIONE H264, CON SCHEDA DI RETE.

ART. : HDR08RP
CODICE : 431
PREZZO LISTINO :
€. 559,00 + IVA

- ⇒ Compressione H264. Sistema operativo Embedded LINUX.
- ⇒ 720 celle di rilevazione Motion, con 100 livelli di sensibilità.
- ⇒ Modalità di ricerca : per data e ora, calendario, eventi (allarme e motion).
- ⇒ Qualità di registrazione : bassa, media, alta, migliore.
- ⇒ Velocità avanzamento in play : 1X, 2X, 4X, 8X.
- ⇒ Comandi PTZ disponibili : Pan, tilt, zoom, creazione e richiamo dei preset, richiamo di 1 Tour.
- ⇒ Possibilità di gestione semplice ed intuitiva tramite pannello frontale, telecomando o Mouse.
- ⇒ Metodi di registrazione : continua, programmata, allarmi in ingresso, Motion, impostazioni differenziabili in modalità di registrazione per fascia oraria.
- ⇒ Protocolli PTZ disponibili : PELCO-D, PELCO-P, HUNT, LI-HN, DYNACOLOR, EYEVIEW, EP-PELCO D/P.
- ⇒ Gestione ingressi allarme : attivazione della registrazione per evento, attivazione dell'uscita di allarme, invio di E-MAIL con file video allegato ad utenti registrati, scrittura su server FTP, funzione a pieno schermo per evento temporizzato.
- ⇒ Software gestione : CMS software, browser Internet Explorer, applicativo per PDA/SMART PHONE per visual. immagg.
- ⇒ Uscite video con BNC. Audio con RCA. Ingressi di allarme : 8 (NC/NO) programmabili.
- ⇒ Velocità di visualizzazione 200 fps (8 x 25 fps). Velocità di registrazione : 200 pfs.
- ⇒ Periferiche di Backup : USB , da remoto mediante SW di gestioneo browser Internet Explorer.
- ⇒ Risoluzione in registrazione : 720 x 288 (Half D1) 360 x 288 (CIF). Menu' semplificato ad Icone in lingua Italiana.
- ⇒ Salvataggio file in 2 HD interni SATA (max 500 Gb) non incluso. Telecomando incluso.
- ⇒ Dimensioni : 360 x 310 x 65 mm. Peso 3 Kg. Alimentazione 220 V tramite alimentatore 12 Vdc 5 Ah incluso.

VIDEOREGISTRATORE DIGITALE TRIPLEX 8 CANALI VIDEO 1 AUDIO, COMPRESSIONE H264, CON SCHEDA DI RETE.

ART. : CIP 8
CODICE : 373
PREZZO LISTINO :
€. 481,00 + IVA

- ⇒ Compressione H264. Sistema operativo Embedded LINUX.
- ⇒ Autocancellazione registrazioni impostabili per giorni, modello, privacy.
- ⇒ Modalità di ricerca : per data e ora, calendario, eventi (allarme e motion).
- ⇒ Connessione remota tramite software client, smartphone e cellulare, invio Email con indicazione dell'evento, internet, funzioni PTZ (pelco P e pelco D), motion detector, ciclico, mouse e telecomando.
- ⇒ La connessione remota con il videoregistratore è anche garantita da un applicativo WEB VIEWER che viene rilasciato automaticamente da un web browser Internet Explorer del PC e smartphone.
- ⇒ Metodi di registrazione : continua, programmata, allarmi in ingresso, Motion, impostazioni differenziabili in modalità di registrazione per fascia oraria.
- ⇒ Qualità di registrazione : bassa, media, alta, migliore.
- ⇒ Velocità avanzamento in play : 1X, 2X, 4X, 8X. Velocità di visualizz. 200 fps (8 x 25 fps) Velocità di registr. : 100 pfs.
- ⇒ Funzioni varie : Ciclico, popup, regolazioni video. EVENTI : Video Loss, HD, allarmi, Motion.
- ⇒ Possibilità di gestione semplice ed intuitiva tramite pannello frontale, telecomando o Mouse incluso.
- ⇒ Silenzioso : senza ventola di raffreddamento. Uscite video con BNC. Audio con RCA.
- ⇒ Periferiche di Backup : USB , da remoto mediante SW di gestione browser Internet Explorer.
- ⇒ Risoluzione in registrazione : 704 x 576 (D1) . Menu' semplificato ad Icone in lingua Italiana.
- ⇒ Salvataggio file in HD interno SATA (max 1000 Gb) non incluso. Telecomando incluso.
- ⇒ Dimensioni : 315 x 236 x 60 mm. Peso 1,9 Kg. Alimentazione 220 V tramite alimentatore incluso.

NEW

NUOVO PREZZO

SUL SITO WWW.SICURLUX.IT

TROVATE I PDF DEI PRODOTTI

VIDEOREGISTRATORI DIGITALI 16 CANALI VIDEO

VIDEOREGISTRATORE DIGITALE 16 CANALI PENTAPLEX COMPRESSIONE H264

ART. : HA16
CODICE : 381
PREZZO LISTINO :

NUOVO PREZZO

- ⇒ 16 canali video e 4 canali audio In, 1 audio Out.
- ⇒ PENTAPLEX (live, registrazione, playback,mobile network).
- ⇒ Supporta 02 HD SATA max 1 Tera byte. NON INCLUSO.
- ⇒ Visualizzazione Live Real Time 400 fpS.
- ⇒ 4 Ingressi di allarme NC/NA programmabili e 2 Uscite relè.
- ⇒ Risoluz. video in registrazione : 750 x 576 (D1), 720 x 288 (HALF-D1), 360 x 288 (CIF)
- ⇒ Gestione totale dei Frame su eventi. Dual streaming. 6 Livelli di qualità immagine.
- ⇒ Funzione motion detector 22 x 15 celle di rilevazione. 5 Parametri di regolazione.
- ⇒ Modalità di registrazione Manuale, Continua schedulata, Motion, Allarme.
- ⇒ Modalità di ricerca per Data/Ora, Eventi. Modalità di riproduzione a singolo canale o in modalità quadri visore o a 8 riquadri.
- ⇒ Protocolli PTZ disponibili : Pelco-D/P e MIKAMI. Baud rate PTZ disponibile : 2400—9600 bps.
- ⇒ 2 Porte USB. 1 Uscita video BNC, 1 VGA , 1 uscita SPOT. Applicativo Java per cellulari.
- ⇒ Scheda di rete per gestione e controllo da remoto tramite LAN/WAN. Web browser integrato per connessione tramite Internet Explorer. Gestione utenti per gruppi, con supporto fino a 5 connessioni remote simultanee.
- ⇒ Gestione e programmazione locali (da mouse e telecomando), da remoto (rete Lan e PC remoti) con assegnazione IP statico/ DHCP/IP dinamico (DDNS per l'utilizzo con qualunque modello di router).
- ⇒ Utilizzo da software e da internet Explorer per : visione live/playback/backup/programmazione da remoto con funzionalità di centralizzazione multi-dvr. Compatibilità Internet Explorer 8.
- ⇒ Backup tramite rete supportato. Backup su USB tramite Pen Drive o masterizzatore. Possibilità di effettuare il backup sia in file proprietari con annesso il player per riproduzione immediata sia direttamente in file AVI.
- ⇒ Telecomando incluso. Mouse incluso. Alimentatore 12 Vdc a corredo. Dimensioni : 220 x 228 x 48 mm.

VIDEOREGISTRATORE DIGITALE TRIPLEX 16 INGRESSI VIDEO E 1 AUDIO, COMPRESSIONE H264, CON SCHEDA DI RETE.

ART. : HDR16RP
CODICE : 432
PREZZO LISTINO : €. 821,00 + IVA

NUOVO PREZZO

- ⇒ Compressione H264. Sistema operativo Embedded LINUX.
- ⇒ 720 celle di rilevazione Motion, con 100 livelli di sensibilità.
- ⇒ Modalità di ricerca : per data e ora, calendario, eventi (allarme e motion).
- ⇒ Metodi di registrazione : continua, programmata, allarmi in ingresso, Motion, impostazioni differenziabili in modalità di registrazione per fascia oraria.
- ⇒ Qualità di registrazione : bassa, media, alta, migliore. Velocità avanzamento in play : 1X, 2X, 4X, 8X.
- ⇒ Possibilità di gestione semplice ed intuitiva tramite pannello frontale, telecomando o Mouse.
- ⇒ Velocità di visualizzazione 400 fps (8 x 25 fps) Velocità di registrazione : 200 pfs.
- ⇒ Uscite video con BNC. Audio con RCA. Ingressi di allarme : 8 (NC/NO) programmabili.
- ⇒ Periferiche di Backup : USB , da remoto mediante SW di gestioneo browser Internet Explorer.
- ⇒ Protocolli PTZ disponibili : PELCO-D, PELCO-P, HUNT, LI-HN, DYNACOLOR, EYEVIEW, EP-PELCO D/P.
- ⇒ Comandi PTZ disponibili : Pan, tilt, zoom, creazione e richiamo dei preset, richiamo di 1 Tour.
- ⇒ Gestione ingressi allarme : attivazione della registrazione per evento, attivazione dell'uscita di allarme, invio di E-MAIL con file video allegato ad utenti registrati, scrittura su server FTP, funzione a pieno schermo per evento temporizzato.
- ⇒ Software gestione : CMS software, browser Internet Explorer, applicativo per PDA/SMART PHONE per visual. immagg.
- ⇒ Risoluzione in registrazione : 720 x 288 (Half D1) 360 x 288 (CIF). Menu' semplificato ad Icone in lingua Italiana.
- ⇒ Salvataggio file in 2 HD interni SATA (max 500 Gb) non incluso. Telecomando incluso.
- ⇒ Dimensioni : 430 x 400 x 100 mm. Peso 3 Kg. Alimentazione 220 V tramite alimentatore 12 Vdc 5 Ah incluso.

VIDEOREG. DIGITALI STAND ALONE SERIE LE

VIDEOREGISTRATORI DIGITALI PROFESSIONALI SERIE LE **(Super Real Time).**

 # Gamma completa sia per uso bancario che commerciale e privato.
 # La famiglia LE è particolarmente indicata dove necessitano elevati parametri di sicurezza.
 # Tutti i DVR sono compatibili per realizzare complessi sistemi integrati di videosorveglianza standard ed IP usando i vari componenti HR.
 # Compressione *H 264*, funzione pentaplex : visualizzazione, live, registrazione, playback, backup e accesso remoto.
 # Sistema operativo EMBEDDED LINUX. # Registrazione D1 (6fps per canale) e CIF (25fps per canale).
 # Motion detector programmabile in aree e sensibilità. # 8 Aree Privacy per canale gestibili. # Ingressi ed uscite per allarme.
 # Funzione RAID, ibernazione ed allarme difettosità Hard Disk. # Allarme su perdita video e occultamento telecamera.
 # Connessione remota tramite LAN/WAN con TCP/IP, DHCP,DDNS, PPPoE, FTP tramite protocolli Internet Explorer e Software proprietario di centralizzazione fino a 36 telecamere fornito a corredo. # Supporto per connessione a PC tramite Smartphone e PDA dotati di sistema operativo Windows Mobile 5.0 o superiore, per la visualizzazione col telefono cellulare delle immagini sia reali che registrate e controllo speed dome. # Riproduzione file a singolo canale o in modalità 4 canali, zoom digitale playback.
 # Ciclata immagini programmabile con precisa ricerca tramite cursore rotativo manuale.
 # Backup tramite masterizzatore DVD/CD o pendrive USB. # Compatibilità e implementazione della serie SRT nei sistemi IP HR.
 # Sistema di controllo Speed Dome HR automatico su eventi di allarme, puntamento intelligente 3D.
 # Compatibilità e implementazione della serie SRT nei sistemi IP HR.
 # 2 uscite video BNC, 1 uscita video VGA 1024 x 768, 1 uscita Matrix, 4-8-16 Loop # DIMENSIONI : 440 X 460 X 89 mm. # Peso : 7 Kg.

ART. : HRVR0404LEA
CODICE : 350
PREZZO LISTINO : €. 870,00 + IVA

VIDEOREGISTRATORE DIGITALE 4 CANALI VIDEO E 4 AUDIO

FORNITO CON HD PROFESSIONALE SEAGATE DA 250 Gb, TELECOMANDO, PENNA USB DA 1 Gb, 1 MICROFONO AUDIO AMBIENTALE, 1 MOUSE.

ART. : HRVR0804LEL
CODICE : 351
PREZZO LISTINO : €. 1.775,00 + IVA

VIDEOREGISTRATORE DIGITALE 8 CANALI VIDEO E 4 AUDIO

FORNITO CON HD PROFESSIONALE SEAGATE DA 250 Gb, TELECOMANDO, PENNA USB DA 1 Gb, 1 MICROFONO AUDIO AMBIENTALE, 1 MOUSE.

ART. : HRVR1604LEL
CODICE : 352
PREZZO LISTINO : €. 2.405,00 + IVA

VIDEOREGISTRATORE DIGITALE 16 CANALI VIDEO E 4 AUDIO

FORNITO CON HD PROFESSIONALE SEAGATE DA 250 Gb, TELECOMANDO, PENNA USB DA 1 Gb, 1 MICROFONO AUDIO AMBIENTALE, 1 MOUSE.

SUPPORTI DI REGISTRAZIONE E UPS

~~ART. : HD 160 Gb~~
~~CODICE : 277~~
~~PREZZO SCONTATO : €. 45,00 IVA compr.~~



~~HARD DISK MAXTOR SATA DA 160 Gb, 7200 rpm~~

ART. : HD 500 Gb
CODICE : 141
PREZZO SCONTATO : €. 58,00 IVA compr.



HARD DISK MAXTOR SATA DA 500 Gb, 7200 rpm

ART. : HD 1000 Gb
CODICE : 375
PREZZO SCONTATO : €. 65,00 IVA compr.



HARD DISK MAXTOR SATA DA 1000 Gb, 7200 rpm

ART. : EP600
CODICE : 1297
PREZZO LISTINO : €. 160,00 + IVA

NEW ADL

GRUPPO DI CONTINUITA' DA 600V a360 w
PER IL SUPPORTO DEI VIDEOREGISTRATORI DIGITALI
⇒ Permette il funzionamento per 10 minuti circa in caso di black out.
⇒ Dimensioni : 97 x 320 x 135 mm.

ART. : GROUPS1000D
CODICE : 488
PREZZO LISTINO : CHIEDERE

NEW ADL

GRUPPO DI CONTIBUITA' Potenza : 1000 VA (equivalente a 550 W)
⇒ Tipo batteria : Piombo ermetico senza manutenzione
⇒ Tempo di ricarica : 6 ore Autonomia standard : Dai 5~15 minuti in funzione del carico
⇒ Protezione batteria : Test batterie & eccessiva scarica di batterie
⇒ Protezioni ups : Protezione contro il sovraccarico (110% per 6 sec.) , contro il cortocircuito con fusibile , contro gli spike di rete (480 Joule , 2 ms),filtro telefonico / Lan RJ-45
⇒ Interfaccia utente : LCD e barra LED a bordo , USB con interfaccia SW .
⇒ Temperatura di lavoro : 0°~40° C Dimensioni : (105 x 334 x 168) mm. Peso : 8 Kg

ART. : GROUPS2000D
CODICE : 489
PREZZO LISTINO : CHIEDERE

NEW ADL

GRUPPO DI CONTINUITA' COME GROUP1000D, MA CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE SUPPLEMENTARI :
⇒ Potenza 2000VA (equivalente a 1200 W)
⇒ Dimensioni : (130 x 382 x 192) mm. Peso : 15,9 Kg .

CARTELLI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. : CARTELLO 1
CODICE : 071
PREZZO SCONTATO :
€. 3,00 IVA COMPRESA

CARTELLO COME DA FIGURA IN CARTONCINO PLASTIFICATO .
DIMENSIONI : 21 X 30 cm.

NUOVO PREZZO

AREA
VIDEOSORVEGLIATA
La registrazione è effettuata da .....
per fini di .....
Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.l.g. n. 196/2003)

ART. : CARTELLO 3
CODICE : 369
PREZZO SCONTATO :
€. 1,00 IVA COMPRESA

NEW

CARTELLO COME DA FIGURA IN CARTONCINO PLASTIFICATO.
DIMENSIONI : 19 X 13,5 cm.

ART. : CARTELLO 2
CODICE : 073
PREZZO SCONTATO :
€. 2,00 IVA COMPRESA

NUOVO PREZZO

CARTELLO COME DA FIGURA IN CARTONCINO PLASTIFICATO.
DIMENSIONI : 13,5 X 19 cm.

ART. : ADESIVO 3
CODICE : 074
PREZZO SCONTATO :
€. 2,64 IVA COMPRESA

ETICHETTA AUTOADESIVA.
DICITURA "AREA VIDEOSORVEGLIATA"
DIMENSIONI : 10 X 10 cm.

AREA
VIDEOSORVEGLIATA
La registrazione è effettuata da ..... per fini di .....
Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)

ART. : HRALERT
CODICE : 387
PREZZO SCONTATO :
€. 9,00 IVA COMPRESA

Cartello AREA VIDEOSORVEGLIATA in Plexiglass.
Dimensioni 30 x 21 cm.
Spessore 2,7 mm.

VIDEOCITOFONO VIA RADIO

Questo videocitofono è una apparecchiatura molto utile per tutte quelle situazioni dove si ha bisogno di controllare un accesso e si ha a disposizione solo l'alimentazione di rete. Difatti basta alimentare la telecamera che è costruita come un videocitofono con i led all'infrarosso per la visione notturna, poi in modo wireless le immagini e l'audio arriveranno ad un monitor da 3,4 pollici a colori con batteria integrata che è quindi trasportabile da una stanza all'altra senza problemi.
Possibilità di fare delle foto e rivederle attraverso il cavo USB sul computer.

ART. : CVMN-J20
CODICE : 433
PREZZO LISTINO :
€. 350,00 + IVA

VIDEOCITOFONO WIRELESS A COLORI.
Ricevitore portatile , monitor :

- ⇒ **Dimensioni dello schermo - 3.4 pollici TFT LCD colori.**
- ⇒ **Indicatori sullo schermo - Monitor Stato, acceso / spento, parlare, scattare una foto, aumentare il volume, abbassare il volume, Vedi l'ultima foto, Vedi prossima foto, ricezione segnale, stato della batteria**
- ⇒ **Alimentazione: Batteria interna (3.7V 1350 mAh bat. ricaricabile Li-ion)**
- ⇒ **Frequenza di ricevimento - 2.4GHz**
- ⇒ **Range di lavoro - ca. 50 metri (condizioni ideali)**
- ⇒ **Pulsanti a bordo/ Indicatori - Sbloccare Porta, vedi Monitor. Pulsante conversazione, MIC, indicatore LED, Mini USB input, Speaker, Volume - / +, controllo luminosità - / +, Antenna, Power ON / OFF**
- ⇒ **Dimensioni: L: 102 x W: 134 x H: 55 (mm)**

Batteria al litio da 3,7 V 1350 mAh

Telecamera con trasmettitore :

- ⇒ **Sensore della macchina fotografica - CMOS**
- ⇒ **Sei (6) LED a infrarossi per la visione notturna**
- ⇒ **Alimentazione - AC Adattatore (100-240V) 50/60Hz**
- ⇒ **Trasmissione di frequenza - 2.4GHz**
- ⇒ **Range di lavoro - ca. 50 metri (condizioni ideali)**
- ⇒ **Pulsanti a bordo / Indicatori - pulsante chiamata, 6 Luci LED. MIC, Speaker, indicatore LED, Power ON / OFF**
- ⇒ **Dimensioni: L: 127 x W: 95 x D: 36 (mm)**

TELECAMERA DA CASCO

Telecamera da casco che è in grado di registrare su memoria SD, alimentata con 2 pile da 1,5 volt ministilo.
Completa di fascia elastica per il posizionamento su tutti i tipi di caschi.
Laser rosso per individuare la traiettoria della ripresa.

ART. : HCM02
CODICE : 149
PREZZO NETTO :
€. 55,00 IVA compresa

Caratteristiche

*** LED rosso per determinare la posizione di ripresa.**
*** 360° di regolazione della rotazione.**
*** Cinghia elastica per tutti i tipi di caschi.**
*** Colore che si adatta a tutte le tipologie di caschi.**
*** Può registrare fino ad un massimo di 4 ore (durata pile).**
*** Registrazione audio (poco sensibile) e video risoluzione di 640 x 480.**
*** Formato video : AVI.**
*** Può essere usata come camera per PC alla risoluzione : 640 x 480.**
*** Alimentazione 2 ministilo (non incluse).**

Contenuto della confezione

Parametri tecnici

1) Sensore C/MOS 1.3 Megapixel
2) File formato :AVI.
3) Distanza di ripresa : 2-30 M.
4) Risoluzione video : 640 x 480 30fps.
5) SD/MMC card supportati fino a 32GB.
6) Alimentazione : DV 3V
7) Obbiettivo : 2,8 mm, 67° di visione
8) Assorbimento : 130~150mA
9) Compressione video : MJPEG
10) Tempo di scarica delle batterie : 3`4 ore
11) Peso: 75g
12)Dimensioni: 9.0 x 5.0 x 4.0 cm.

TELECAMERA CHE REGISTRA SU SD—MD 80

MICRO TELECAMERA CHE REGISTRA SU SCHEDA SD + FUNZIONE VOX.
La telecamera MD 80 è costruita in un involucro robusto di piccolissime dimensioni, pesa solo 50 gr.
La si può utilizzare per registrare filmati video e audio in riunioni di famiglia, come telecamera per riprendere sulla vostra auto, sia all'interno che all'esterno, la potete mettere sul casco per registrare tutti i vostri sport, oppure inserire sugli elicotteri o alianti da modellismo vista la sua robustezza e leggerezza.

ART. : MD80
CODICE : 151
PREZZO NETTO :
€. 45,00 IVA compresa

- ⇒**L'involucro di dimensioni 55 x 20 x 18 mm.**
- ⇒**Videocamera web per video chat online .**
- ⇒**Video formato AVI.**
- ⇒**25 fotogrammi al secondo per 640 x 480 in uscita video.**
- ⇒**Batteria ricaricabile Li durata di 2 ore in uso continuativo, 240 ore in stand by.**
- ⇒**Fornito di serie una SD card da 2Gb Micro , supporta max 8G SD card**
- ⇒**Semplicità di funzionamento con indicatore LED.**
- ⇒**Supporto USB 2.0 , immagini ad alta risoluzione con 2000K pixel.**
- ⇒**Installazione flessibile con clip e staffa per ogni esigenza.**

Attivazione manuale della registrazione audio e video.
Registra in condizione di scarsa illuminazione.
La registrazione ad alta velocità e veloce risposta di luce.
Obbiettivo 62 gradi di visione.
Supporto d'immagine in formato JPEG
Adatto a sistema operativo : Windows 2000 / XP / Vista.

SEZIONE SPY

TELECAMERA TELECOMANDO CHE REGISTRA

ART. : SV-CKM808
CODICE : 130
PREZZO NETTO:
€. 35,00 IVA COMPRESA

Questo portachiavi è l'ultimo gioiellino tecnologico utilizzato in campo investigativo che ha reso obsoleti tutti gli altri sistemi di ripresa. La sua semplicità di utilizzo è pari solo alla sua capacità di essere discreto. Ricco di dettagli, somiglia in tutto e pertutto ad una normale chiave elettronica con la sua linea elegante ricoperta da un sottile strato gommato.
Il controllo del sistema è semplicissimo grazie all'interazione di 2 tasti ed un led di controllo che si spegne automaticamente durante la registrazione per non destare il minimo sospetto.

TELECAMERA NASCOSTA IN UN PORTACHIAVI, A COLORI

- ⇒ Compatto, leggero, tascabile. Ricarica con una normale presa USB.
- ⇒ 1. 3 Mega pixel CMOS pinhole, bilanciamento del bianco automatico.
- ⇒ Facile connessione con PC / Laptop, nessun driver è necessario.
- ⇒ Costruito nel 2G di memoria con 2 ca. 5-5 ore di video registrazione
- ⇒ Come fotocamera la risoluzione è di 1280x960 pixel. Batteria integrata : 280 mah da 3,7 V.
- ⇒ Durata alimentazione: 5-20 ore, la durata di registrazione: 5 ore
- ⇒ Alimentatore : 5V DC/500 mAh. 2GB di memoria. Risoluzione: 640x480.
- ⇒ Formato video: AVI a 640x480. Risoluzione hardware Camera: 1. 3m Pixel.
- ⇒ Temperatura di lavoro:-10C - 50C Temperatura di immagazzinamento : -20 C - 80 C.
- ⇒ Funzioni LED : segnalazione stato di standby / segnalazione memoria piena / segnalazione batteria scarica / segnalazione fotografia effettuata / segnalazione modal. ripresa continua.
- ⇒ Sistema operativo: WINDOWS98/ME/2000/XP/MAS OS / Linux / Vista32
- ⇒ Dimensioni : 50 x 32 x 13 mm (L x P x A). Peso 39 g.

ART. : TX-MERCEDES
CODICE : 490
PREZZO NETTO :
€. 40,00 IVA COMPRESA

Micro registratore digitale audio video celato all'interno di una elegantissima chiave della macchina marchiata MERCEDES.
Questo prodotto è anche in grado di scattare fotografie ad alta risoluzione, registrare file audio e eseguire filmati continui.
Pratico, maneggevole e discreto utilizzabile per qualsiasi lavoro di spionaggio vi consentirà di tenere sotto controllo chiunque.
La sua capacità di memoria (da 2 a 16GB) vi consentirà di salvare innumerevoli registrazioni.

- ⇒ 2 Mega Pixel CMOS. Formato video AVI.
- ⇒ Risoluzione video 640x480. Risoluzione foto 1600x1200
- ⇒ Velocità Frame Rate Tempo reale 30 fps. Angolo di ripresa 72°.
- ⇒ Minima illuminazione 1 Lux. Capacità Batteria 2200 MA .
- ⇒ Micro SD card 2GB INCLUSA. Capacità massima reg continua 8 GB.
- ⇒ Sensibilità microfono audio 40 m. Assorbimento 130MA / 3.7V. Temperatura di utilizzo -10 + 60

VIDEO E FOTO

1280 X 960

ART. : CHIAVE DIGITAL
CODICE : 491
PREZZO NETTO :
€. 44,00 IVA COMPRESA

Digital Chiave auto Spia
Micro Registratore Digitale occultato in una chiave per auto risoluzione 1920X960; esso è in grado anche di scattare fotografie in altissima qualità. Questo prodotto è facilmente occultabile ed è l'ideale per effettuare riprese o fotografie con la massima discrezione

- ⇒ Video: **1280 X 960** , 25fps AVI . Compressione: M-JPEG .
- ⇒ Fotografie: 1600 X 1200 JPEG
- ⇒ Tipo di Memoria: Micro SD card da 128MB a 8GB (2 GB inclusa)
- ⇒ Batteria: 280mAh 3.7V . Sensore CMOS
- ⇒ Tipologia sensore Pinhole Alta risoluzione
- ⇒ Durata batteria 2 ore

ART. : CHIAVE FLIP
CODICE : 492
PREZZO NETTO :
€. 40,00 IVA COMPRESA

Digital Chiave Spy è un fantastico prodotto per la registrazione Audio/Video in alta qualità con la massima discrezione. A prima vista sembra una semplice ed anonima chiave per auto in realtà al suo interno e celato un avanzatissimo sistema di registrazione che vi permetterà di effettuare in maniera anonima sia filmati audio/video, sia di scattare fotografie.

- ⇒ Risoluzione Filmati: 640x480 px
- ⇒ Formato Filmati: AVI
- ⇒ Risoluzione Fotografie: 1280x960 px
- ⇒ Formato Fotografie: JPEG
- ⇒ Batterie integrata: durata 2 ore circa
- ⇒ Funzioni Sistema: - Scatto fotografico - Video ripresa continua
- ⇒ Memoria interna: 2 GB
- ⇒ Alimentazione: batteria interna ricaricabile agli ioni di litio
- ⇒ Tempo massimo di registrazione: ~ 120 minuti
- ⇒ Dimensioni (mm): 65 (L) x 34 (W) x 13 (H)

CONTINUA SEZIONE SPY

ART. : SD110
CODICE : 365
PREZZO LISTINO :
€. 148,00 + IVA

MICROTELECAMERA NASCOSTA IN UN SENSORE DI FUMO

- ⇒ Sesnsore : 1/3" CCD SONY COLORI — Definizione 380 linee tv.
- ⇒ Illuminazione minima : 0,01 lux. — Obbiettivo : 3,7 mm F 2.0.
- ⇒ Alimentazione 12 Vdc. — Consumo 200 mA.
- ⇒ Dimensioni : diametro 120 x altezza 56 mm. — Peso : 180 gr.

ART. : TC70CPIR
CODICE : 366
PREZZO LISTINO :
€. 180,00 + IVA

MICROTELECAMERA NASCOSTA IN UN SENSORE INFRAROSSO VERO

- ⇒ Sensore CCD SONY 1/3" colori . — Illuminazione minima : 0,01 lux.
- ⇒ Risoluzione : 380 linee. — Staffa in plastica.
- ⇒ Obbiettivo grandangolare pin-hole 3,7 mm. — Portata infrarosso : 10 mt.
- ⇒ Alimentazione 12 Vdc. — Assorbimento 120 Ma.
- ⇒ Dimensioni : 70 x 120 x 50 mm. — Peso : 180 gr.

ART. : SM 327
CODICE : 5199
PREZZO LISTINO :
€. 70,00 + IVA

MICROTELECAMERA COLORI NASCOSTA IN UNO SPIONCINO

- ⇒ Sensore C/Mos 1/3" color. — Risoluzione 380 linee. — Illumin. minima 3 lux.
- ⇒ Autoiris elettronico. — Sincronismi interni.
- ⇒ Consumo : 100 mA. — Alimentazione : 06 > 09 Vcc.
- ⇒ Dimensioni : diametro foro 19 mm (parte incassata)
- ⇒ Spessore porta da 30 a 55 mm. — Lente grandangolare 2,97 mm.

ART. : SM 539
CODICE : 1590
PREZZO LISTINO :
€. 150,00 + IVA

MICROTELECAMERA COLORI OBBIETIVO PIN-HOLE, CCD COLORI CON AUDIO

- ⇒ 420 Linee tv, 1/3", CCD SONY — Obbiettivo PIN HOLE.
- ⇒ Sensibilità 0,1 Lux F 1.4 — S/R > 48 dB ,
- ⇒ Alimentazione 12 Vdc . — Assorbimento 500 mA .
- ⇒ Dimensioni : 16 X 16 mm . Peso 300gr — OTTICA 3,7 mm

ART. : 203CA
CODICE : 2609
PREZZO LISTINO :
€. 45,00 + IVA

MICROTELECAMERA COLORI SENSORE C/MOS CON LENTE PIN-HOLE + AUDIO

- ⇒ Sensore 1/4" C/MOS. — Luminosità 3 lux
- ⇒ Definizione : 380 linee tv. — Obbiettivo 4 mm Pin Hole.
- ⇒ Dimensioni : 16 x 16 x 16 mm. — Alimentatore 6 / 9 V incluso.

ART. : T-811C
CODICE : 1550
PREZZO LISTINO :
€. 170,00 + IVA

MICROTELECAM. COLORI CONTENITORE NERO OBBIETTIVO VITE A CROCE

- ⇒ 420 Linee tv, 1/3", CCD SONY SUPER HAD — Obbiettivo PIN HOLE. 3,7mm
- ⇒ Sensibilità 0,5 Lux F 1.2 — S/R > 48 dB , completa di staffetta.
- ⇒ Alimentazione 12 Vdc . — Assorbimento 115 mA .
- ⇒ Dimensioni : 35 x 35 x 20 mm . — Otturatore elettronico : 1/50 > 1/6.000

ART. : MIC
CODICE : 364
PREZZO LISTINO :
€. 29,00 + IVA

MICROFONO AMBIENTALE AMPLIFICATO

- ⇒ Cavo per l'alimentazione e segnale audio di lunghezza 45 cm.
- ⇒ Alta sensibilità, 65 dB. — Alimentazione 12 Vcc.
- ⇒ Dimensioni : 50 x diametro 15 mm. — Peso : 0,7 gr.

ART. : MD04/08
CODICE : 1624
PREZZO LISTINO : €. 220,00 + IVA

MINI VIDEOREGISTRATORE DIGITALE 2 CANALI VIDEO DA 8 Gb.

- ⇒ 2 ingressi video Pal, 1 uscita monitor video composito. — Formato di ingresso video PAL/NTSC.
- ⇒ Registrazione su SD CARD con capacità fino a 8 GB. (massimo) IN DOTAZIONE.
- ⇒ Registrazione automatica del filmato AVI quando viene rilevato un movimento (MOTION DETECTOR)
- ⇒ Funzione di ricerca per data e ora. — Visibile a schermo.
- ⇒ Frame di visualizzazione e di registrazione 25 Fps.
- ⇒ Possibilità di registrazione FOTO o FILMATI.
- ⇒ Non perde le impostazioni in caso di mancata alimentazione.
- ⇒ Alimentazione : 12 Vdc — Peso : 108 gr. — Dimensioni : 115 x 80 x 31 mm.

ART. : SVEGLIA SPY
CODICE : 389
PREZZO NETTO : €. 60,00 + IVA

SVEGLIA SPY = TELECAMERA NASCOSTA IN UNA NORMALE SVEGLIA DA TAVOLO

- ⇒ Risoluzione video 640 x 480. — Risoluzione foto 1600 x 1200
- ⇒ Scheda mini SD da 2 GB inclusa. — Pila interna autoricaricabile da cavo usb.
- ⇒ Telecomando incluso per l'attivazione della registrazione manuale, attivazione della registrazione tramite motion detector, attivazione di foto ad alta risoluzione, attivazione audio.
- ⇒ Il tempo di registrazione su motion detector è di 3 minuti.
- ⇒ Nella confezione viene dato in dotazione il software da usare sul computer, il cavetto di collegamento alla porta USB e il telecomando. — Istruzioni d'uso in Italiano.

Questo particolare prodotto consente a chiunque di identificare le telecamere nascoste nell'ambiente. Guardando attraverso la finestra di visualizzazione e accendendo le spie led con 5 differenti frequenze di lampeggio, sarete in grado di localizzare anche la piu' piccola delle telecamere. Rileva sia telecamere CCD che CMOS. Di formato compatto e molto leggero, ne permette il facile trasporto potendolo portare tranquillamente in tasca.

ART. : LENS DETECTOR
CODICE : 493
PREZZO NETTO : €. 30,00 + IVA

- ⇒ Batteria ricaricabile al Litio. Selettore di modalità di lampeggio.
- ⇒ Tempo di funzionamento di circa 3 ore.
- ⇒ Distanza di rilevazione fino a 10 metri.
- ⇒ Dimensioni : 62 x 47 x 15 mm. Peso 142 gr.

EZYMEGACAMLAN360

ADL NEW COL

ART. : EZYMEGACAMLAN-360
CODICE : 428
PREZZO LISTINO : €. 1215,00 + IVA

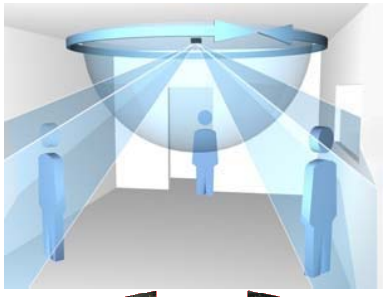

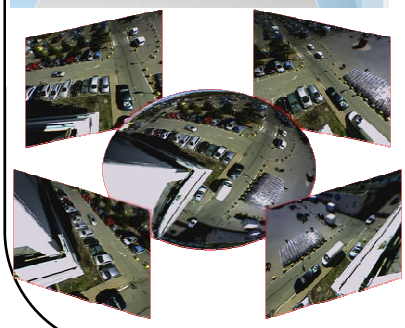

EzyMegaCAMLAN-360 rappresenta la sintesi della migliore tecnologia attualmente disponibile sul mercato TVCC per la visione panoramica a 360°.
Naturale evoluzione del dispositivo EzyDriveCAM, EzyMegaCAMLAN-360 integra in un unico dispositivo compatto:

- ⇒ **un registratore video digitale MPEG4 su scheda Secure Digital Alta Capacità (SDHC);**
- ⇒ **una lente per visione panoramica a 360°;**
- ⇒ **un sensore CMOS 1/3'' con risoluzione 1,3 Megapixel.**
- ⇒ **una batteria tampone ricaricabile per garantire la registrazione in mancanza di alimentazione.**
- ⇒ **ingresso di allarme a scambio libero / uscita open collector controllabile da remoto.**
- ⇒ **Registra utilizzando due slot SD a bordo capaci di contenere il video catturato direttamente in formato Mpeg4.**
- ⇒ **Nessun bisogno di server o videoregistratori aggiuntivi.**
- ⇒ **Risoluzioni supportate selezionabili dall'utente: 1280x1024@4fps / 898x704@8fps / 640x512@8fps.**
- ⇒ **Connessione diretta a una rete Ethernet 100Base-TX con trasmissione del video a 360° ad un PC Windows sia della visione diretta che delle registrazioni.**
- ⇒ **Utilizzando il software EzyViewCAM a corredo, il video (in diretta o registrato) può essere visualizzato in modo molto intuitivo.**
- ⇒ **Sul sito www.sicurlux.it trovate la scheda tecnica.**

- ⇒ **I prezzi possono subire variazioni in base alle condizioni di mercato.**
- ⇒ **I prezzi si intendono iva esclusa, franco nostro domicilio.**
- ⇒ **I pagamenti si intendono solo contrassegno.**
- ⇒ **Il cliente è tenuto a controllare quantità, idoneità, integrità della merce all'atto del ricevimento. Eventuali denunce di vizi dovranno essere fatte entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce.**
- ⇒ **Le spese di spedizione per il rientro della merce presso la nostra sede sono comnque a carico del cliente.**
- ⇒ **La garanzia sulla merce è di 12 mesi dall'atto dell'acquisto, fa fede lo scontrino fiscale o la fattura.**
- ⇒ **Le eventuali riparazioni (anche in garanzia) devono essere preventivamente concordate con noi e attribuito un numero di reso obbligatorio.**
- ⇒ **Le spese di reso della merce spedita in riparazione sono a carico dell'acquirente.**
- ⇒ **Potranno essere eseguite evasioni parziali di merce in base alla disponibilità di magazzino.**
- ⇒ **La merce si intende consegnata all'acquirente con la consegna del vettore.**
- ⇒ **Le caratteristiche tecniche ed estetiche degli articoli possono mutare in qualsiasi momento per miglioramenti, esigenze costruttive, senza obbligo di preavviso, così come potrà cessarne la vendita.**
- ⇒ **Per ogni controversia sarà competente il foro di Genova.**

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO :
DAL LUNEDI' AL VENERDI'
DALLE 8,30 ALLE 12,30
DALLE 14,30 ALLE 18,30
SABATO E DOMENICA CHIUSO

TELEFONO : 010-6984524 - FAX : 010 6984558
MAIL : staff@sicurlux.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- I Prezzi possono subire variazioni in base alle condizioni di mercato.
- I Prezzi si intendono Iva esclusa, franco nostro domicilio.
- I Pagamenti si intendono solo Contrassegno.
- Il Cliente è tenuto a controllare Quantità, Idoneità, e integrità della Merce all'atto del ricevimento, eventuali denunce di vizi dovranno essere fatte entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della Merce.
- Le spese di spedizione per il rientro della Merce presso la nostra sede sono comunque a carico del cliente.
- La Garanzia sulla Merce è di Mesi 12 dall'atto dell'acquisto, fa fede lo scontrino fiscale o la fattura.
- Le eventuali riparazioni (anche in Garanzia) devono essere preventivamente concordate con noi e attribuito un numero di reso obbligatorio.
- Le spese di Reso della Merce spedita in riparazione sono a carico dell'acquirente.
- Potranno essere eseguite evasioni parziali di Merce in base alla disponibilità di magazzino.
- La Merce si intende consegnata all'acquirente con la consegna al vettore.
- Le caratteristiche tecniche ed estetiche degli articoli possono mutare in qualsiasi momento per miglioramenti, esigenze costruttive, senza obbligo di preavviso, così come potra cessarne la vendita.
- Per ogni controversia sarà competente il Foro di Genova.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.

il Ns Servizio Tecnico è a disposizione della Clientela per tutte le informazioni necessarie per il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature. Per contattarci potete scrivere al Ns indirizzo riportato in calce, oppure inviare una E-Mail al seguente indirizzo: **STAFF@SICURLUX.IT**
Informiamo inoltre la gentile Clientela che il trattamento dei dati personali è tutelato all'interno della Ns Azienda dalla Legge 675/96.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

DAL LUNEDI' AL VENERDI'

dalle h. 8.30 - h. 12.30

dalle h.14.30 - h.18.30

Sabato e Domenica Chiuso

Tel.010.698.45.24 - Fax 010.698.45.58

Per maggiori informazioni consultate il Ns sito **www.sicurlux.it**

SICURLUX® S.N.C.

GLI SPECIALISTI DELLA SICUREZZA

ANTIFURTI • TV/CC • RADIOCOMANDI

Tel. 010.600.19.24

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

DAL LUNEDI' AL VENERDI'

dalle h. 8.30 - h. 12.30

dalle h.14.30 - h.18.30

Sabato e Domenica Chiuso

Via Taggia, 33 / 35 R - 16157- Genova Prà

Tel.010.698.45.24 - Fax 010.698.45.58

www.sicurlux.it - staff@sicurlux.it